


Пръскана мазилка Теразид - декоративна бяла 5 кг TR085

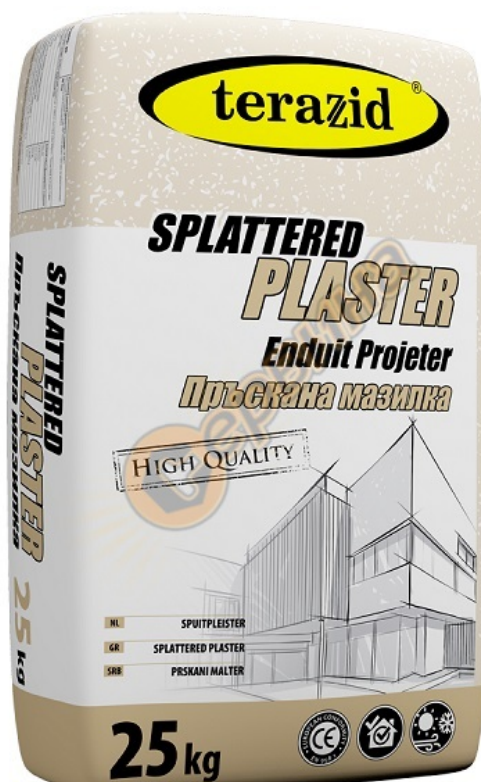

Пръскана мазилка Теразид - декоративна бяла 5 кг TR085

Предназначена за направа на фина защитно-декоративна мазилка за вътрешни и външни стени и тавани в жилищни и промишлени сгради. Мазилката може да се положи върху основа от варова и вароциментова мазилка, а също и върху бетон и газобетон, ако предварително се положи дълбокопроникващ грунд ТЕРАЗИД G-55. Пръсканата мазилка се нанася на два пъти, като е препоръчително за първия слой разтворът да се приготви с по-голямо количество вода около 280 за 1 кг суха смес. Вторият слой се полага след изсъхване на долния. Нанасянето става с машинка за пръскане, ръчно.

Изсъхналата пръскана мазилка има добро сцепление с основата и освен декоративни, изпълнява и защитни функции, като предпазва фасадата от атмосферна влага и влага от косо биещ дъжд.

В зависимост от гъстотата на готовата за работа смес се постигат различни ефекти в грапавината на нанесената мазилка.

Разходна норма:

- от 3,7 до 4,5 кг/м² в зависимост от желанния релеф.

Данни за употреба:

- пропорции: 100 части суха смес към 25-27 части вода;
- време за "узряване": около 10 минути;
- време за работа: около 2 часа;
- температура на приложение: от +5°C до +30°C.