


Циркуляционна помпа Wilo Stratos Pico 30/1-4 3.2м3/ч без холендри 052320-530

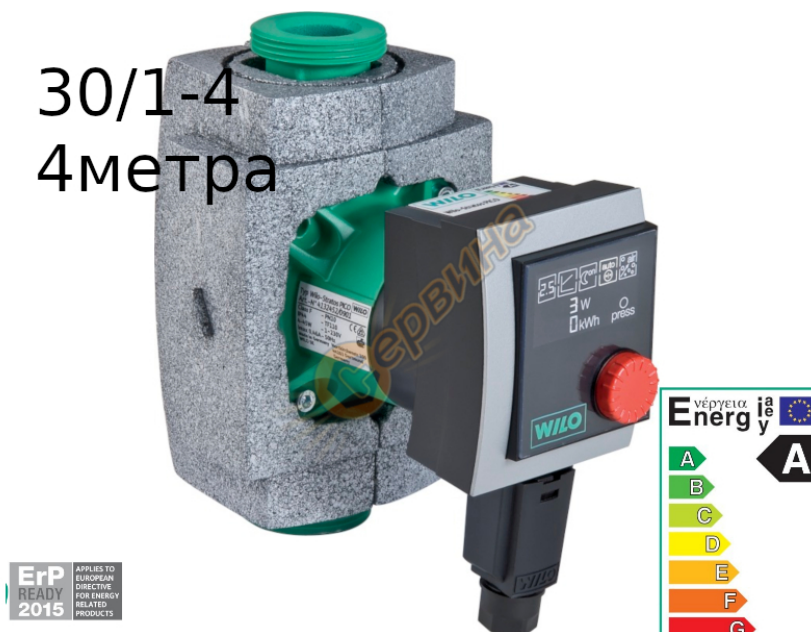

Циркуляционна помпа Wilo Stratos Pico 30/1-4 3.2м3/ч без холендри 052320-530

Циркуляционна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгачи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркуляционни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркуляционни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Подходящ за соларни системи

Доставя се без холендри

Характеристики:

Водно-гликолови смеси макс. 1:1; при примеси над 20 % трябва да се проверят работните данни

Температура: min 2C max +110C

Резба: G2

Тръбен фитинг: 2"

Работно налягане: max 10 bar

Дължина: 180мм

Степен на защита: IPX4D

Консумирана мощност: 3-25W

Напор: 0м-3.2м3/ч

Напор: 1м-2.8м3/ч

Напор: 2м-1.4м3/ч

Напор: 2.5м-1.1м3/ч

Напор: 3м-0.7м3/ч

Напор: 4м-0.1м³/ч

Напор: 5м-

Тегло: 2.10кг

Производител: Wilo - Германия