


Циркулационна помпа Wilo Stratos Pico 25/1-6 4.3м3/ч без холендри 052320-529

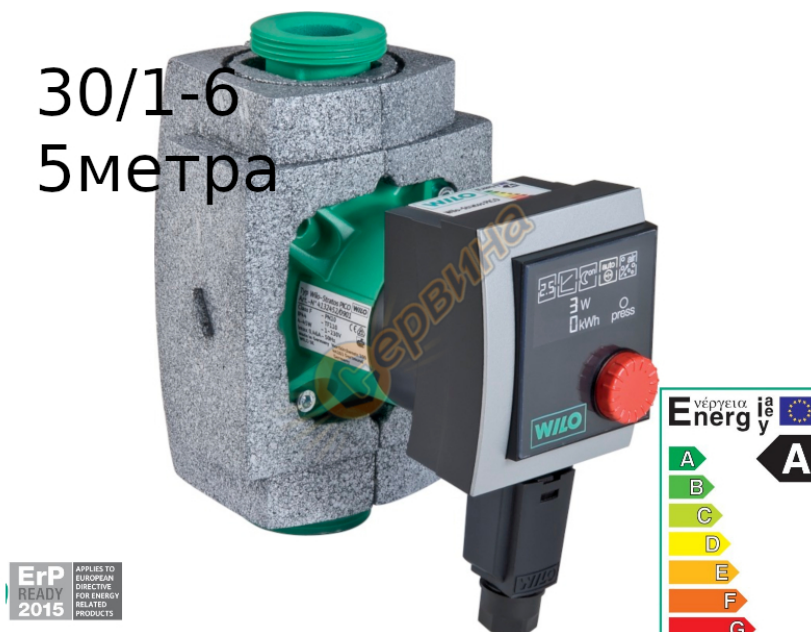

30/1-6
5метра

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркуляционни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркуляционни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Подходящ за соларни системи

Доставя се без холендри

Характеристика:

Водно-гликолови смеси макс. 1:1; при примеси над 20 % трябва да се проверят работните данни

Температура: min 2C max +110C

Резба: G2

Тръбен фитинг: 2"

Работно налягане: max 10 bar

Дължина: 180мм

Степен на защита: IPX4D

Консумирана мощност: 3-40W

Напор: 0м-4.3м3/ч

Напор: 1м-3.5м3/ч

Напор: 2м-2.8м3/ч

Напор: 2.5м-2.5м3/ч

Напор: 3м-2.1м3/ч

Напор: 4м-1.5м3/ч

Напор: 5м-0.9м³/ч

Тегло: 2.10кг

Производител: Wilo - Германия