


Линеен подов сифон Alcaplast APZ18-550M - ф 40 мм, 550 мм с ръб от неръждаема стомана за перфорирани решетки

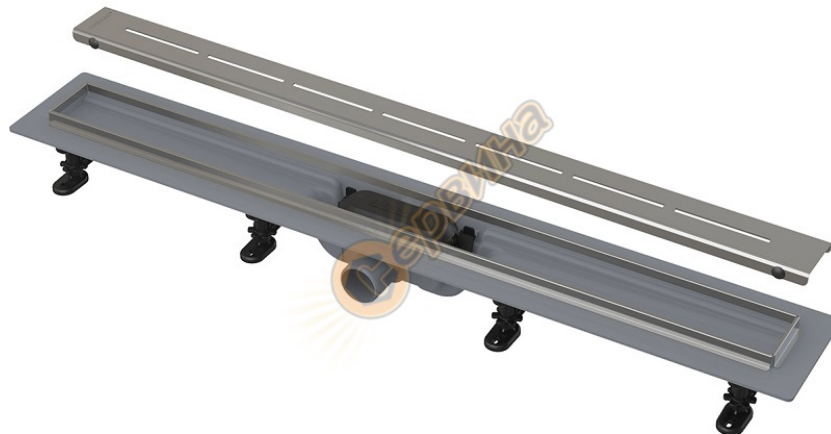

Линеен подов сифон Alcaplast APZ18-550M - ф 40 мм, 550 мм с ръб от неръждаема стомана за перфорирани решетки

- Линеен подов сифон за отводняване на бани
- Пластмасов сифон с ръб от неръждаема стомана, който е здраво закрепен около яката
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Решетката е включена в опаковката
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води

Обхват на доставката:

- Линеен сифон
- Комплект за фиксиране: винт Ш4,2 Ч 38 - 4 бр, дюбел Ш8 - 4 бр
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Кука за изваждане на решетката
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана Simple 8 в мат със защитен слой
- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крачета: винт 4.2 Ч 9.5 - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Регулируеми по височина крачета 2 бр

Параметри:

- Обща монтажна височина: 75 - 110 мм
- Минимална дебелина на бетона: 62 мм

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане: 640 Pa
 - Затвор против миризми: 29 мм
 - Диаметър на тръбата за отпадни води: 40 мм
 - Клас на натоварване: K3 300 kg
 - Стандарт: EN 1253
 - Дебит: 27 л/мин
 - Тегло: 1,5529 кг
-
- Производител: Alcaplast s.r.o - Чехия