


Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch PXE675DC1E

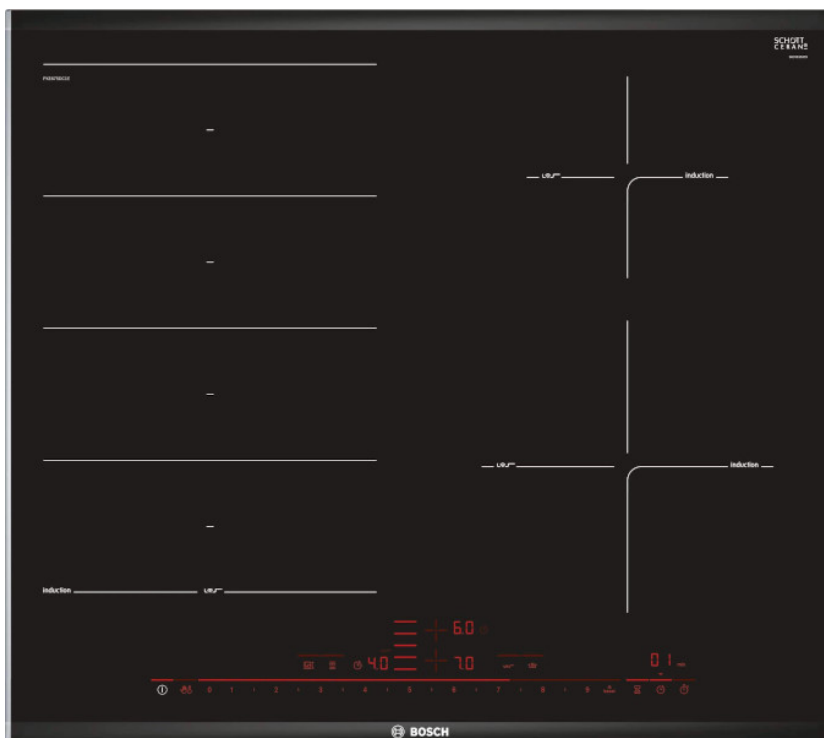

Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch PXE675DC1E

- Индукционният готварски плот с BratSensor Plus: за постигане на перфектен резултат благодарение на автоматично регулиране на температурата.
- Direct Select Premium: директно, лесно избиране на желаната зона за готвене, мощност за и допълнителни функции.
- PerfectFry: за оптимално покафеняване на продукта за пържене благодарение на сензорно управление на 5 нива.
- FlexInduction зона: гъвкава система за връзка между зоните за готвене, за да образуват непрекъсната повърхност за малки тенджери и големи съдове.
- Индукция: бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- ComfortProfil: елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.

Технически данни

-PXE675DC1E | Серия 8 – Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см

Професионално оборудване

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции
- PerfectFry сензор с 5 температурни настройки
- Дигитален дисплей TopControl
- MoveMode (3 нива)
- Мощност и размери
- 4 индукционни готварски зони
- Готварски зони: 1 x Ш 380 ммx240 мм, 3.3 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция или 2 x Ш 190 мм, 2.2 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция; 1 x Ш 145 мм, 1.4 KW (макс.степен на мощност 2.2 KW) индукция; 1 x Ш 210 мм, 2.2 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция

Дизайн

- Профил Comfort
- Може да се комбинира с всички стъклокерамични плотове с дизайн Comfort

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция QuickStart
- Функция ReStart
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Таймер за времето на готвене
- Показание за енергиен разход

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони
- PanBoost – PowerBoost функция за тигани

Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
- Функция PowerManagement
- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- Защита при търкане
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери за вграждане: 560 мм x 490 мм
- Захранващ кабел (1,1 m)
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранваща мощност: 7,4 kW

Акcesoари

- С включен кабел