


Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch PXY875KW1E

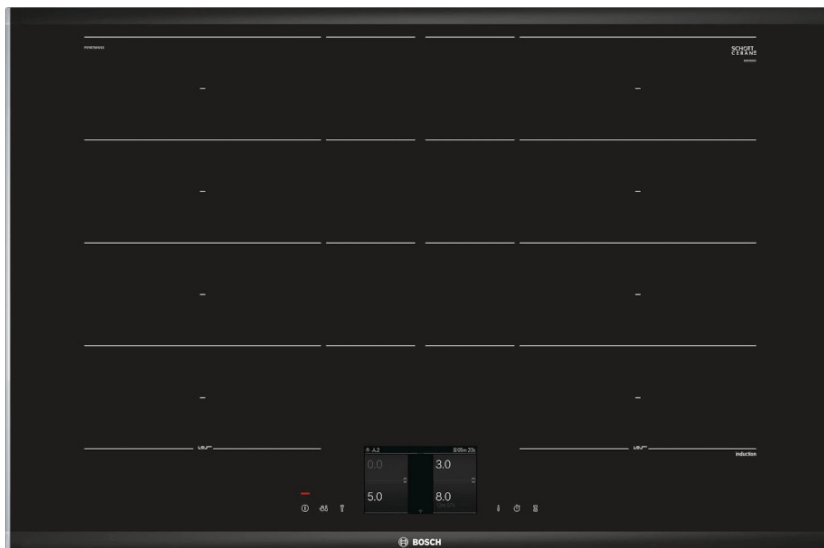

Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch PXY875KW1E

- Индукционен плот с функции PerfectCook и PerfectFry: оптимални резултати благодарение на автоматичния контрол на температурата.
- Сензорен TFT дисплей: Ясният текст и изображения позволяват по-лесно боравене с вградения сензорен екран.
- PerfectFry: за оптимално покафеняване на продукта за пържене благодарение на сензорно управление на 5 нива.
- PerfectCook: сензорът, който се набавя допълнително, предотвратява прегарянето и кипенето чрез прецизен контрол на температурата на готвене.
- Assist: Автоматична настройка на препоръчителната идеална температура и време за готвене за безброй ястия.
- Разширена FlexInduction зона: Още по-голяма гъвкавост чрез свързване на зоните за готвене в една голяма зона, която можете да разширите допълнително, когато готвите в големи съдове.
- Home Connect: Свързани домакински уреди за по-лесно ежедневие. (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)

Технически данни

-PXY875KW1E | Серия 8 – Индукционен Стъклокерамичен плот HomeConnect

Професионално оборудване

- PerfectCook sensor ready: предотвратява прекипяването с прецизно регулиране на температурата на готвене (сензора се купува допълнително като аксесоар)
- PerfectFry сензор с 5 температурни настройки

Дизайн

-Профил Comfort

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони
- PanBoost – PowerBoost функция за тигани

Удобство

- 4 индукционни готварски зони
- MoveMode (3 нива)
- flexInduction Plus – разширено индукционно готвене
- FullTouch TFT дисплей – за лесно управление на всички функции
- Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- Автоматично пренасяне на настройките
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Таймер за времето на готвене
- Функция ReStart
- Поддържане на топлината за всички зони
- Home Connect: Удобно дистанционно управление чрез смартфон или таблет.
- Управление на съвместим с плота аспиратор

Мощност и размери

- Готварски зони: 1 x Ш 400 мм x 230 мм, 3.3 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция или 2 x Ш 200 mm, 2.2 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция; 1 x Ш 400 мм x 230, 3.3 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция или 2 x Ш 200 mm, 2.2 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция
- 17 степени на мощност

Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване
- Сензор за автоматично разпознаване на съда
- Функция PowerManagement
- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- Защита при търкане
- Показание за енергиен разход

Размери

- Размери на уреда: (В/Ш/Д) 51 x 816 x 527 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 mm
- Захранващ кабел (1,1 m)
- Захранваща мощност: 7,4 kW
- С включен кабел