


ППР скоба двойна МСН 8230025 - ф25

**Ф25**

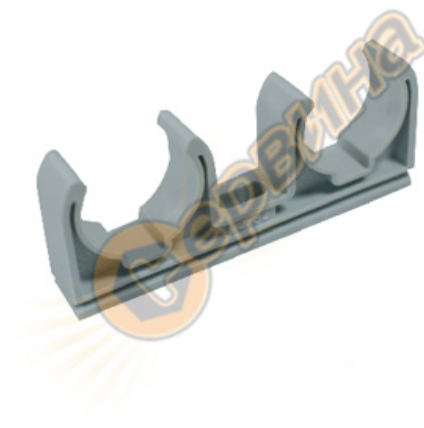

ППР скоба двойна МСН 8230025 - ф25

- Скоба двойна за модулен монтаж на тръби
- Полипропиленовите тръби и части се използват за изграждане на тръбопроводна система в жилища и обществени сгради.
- Означават се с PPR
- Полипропиленът, в сравнение с полиетилен, е по-лек, има голяма издръжливост на разтягане и е с по-голяма термоустойчивост &ndash; температурният диапазон на експлоатацията му е от -20 до +110°C. Това позволява както да се монтират при отрицателни температури, така и да се експлоатират при повишени положителни температури.
- Полипропиленът е и по-устойчив на удар, ако го сравняваме с полиетилен.

Характеристики:

- Размер: ф25
- Материал: PPR полипропилен
- Максимална температура на работа: +100 градуса С
- Минимална температура на работа: -20 градуса С
- Тегло: 0.020 кг
- Производител: МСН