

GYSFLASH 7A / 4A



FR – 2-5 / 26-28
EN – 6-9 / 26-28
DE – 10-13 / 26-28
ES – 14-17 / 26-28
NL – 18-21 / 26-28
RU – 22-25 / 26-28



Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le fonctionnement de votre appareil et les précautions à suivre pour votre sécurité. Merci de le lire attentivement avant première utilisation et de le conserver soigneusement pour toute relecture future.

DESCRIPTION GENERALE

Le GYSFLASH a été développé pour recharger la plupart des batteries au plomb avec ou sans entretien, couramment utilisées pour les voitures et pour de nombreux autres véhicules. Ces batteries peuvent être de plusieurs types ex: GEL (électrolyte gélifié), AGM (électrolyte imprégné), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium).

Le GYSFLASH 7A a été conçu pour la recharge des batteries 12V (6 éléments de 2V) de 1,2 Ah à 130 Ah, ou pour le maintien en charge des batteries 12V de 1,2 à 230 Ah.

Le GYSFLASH 4A a été conçu pour la recharge des batteries 12V (6 éléments de 2V) de 1,2 Ah à 70 Ah, ou pour le maintien en charge des batteries 12V de 1,2 à 130 Ah.

SECURITE

- Ne pas tenter de recharger des piles ou batteries non rechargeables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Respecter le calibre du fusible indiqué sur l'appareil
- Ne pas couvrir le chargeur pendant l'utilisation
- Avant la charge lire les instructions. Déconnecter l'alimentation avant de brancher ou de débrancher les connexions sur la batterie. **Mise en garde** : Gaz explosif, éviter les flammes et les étincelles. Assurer une aération suffisante pendant la charge.
- Produit faisant l'objet d'une collecte sélective. Ne pas jeter dans une poubelle domestique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être placé de façon telle que la fiche de prise de courant soit accessible.

BRANCHEMENTS

❶ Charger une batterie installée sur le véhicule

a- Connecter le chargeur à la prise secteur.

b- Vérifier la polarité des bornes de la batterie. La borne positive (+) est habituellement plus large que la borne négative.

c- Identifier la borne de la batterie connectée au châssis du véhicule (masse). Habituellement, c'est la borne négative.

d1- Recharge d'une batterie dont la borne négative de la batterie est reliée à la masse du véhicule: (châssis)

- Connecter le câble rouge (+) à la borne positive de la batterie (+), puis le câble noir (-) à la borne négative de la batterie ou au châssis du véhicule.

d2- Recharge d'une batterie dont la borne positive de la batterie est reliée à la masse du véhicule: (châssis)

- Connecter le câble noir (-) à la borne négative de la batterie et le câble rouge (+) à la borne positive de la batterie ou au châssis du véhicule.

❷ Charger une batterie non connectée au véhicule.

a- Connecter le chargeur à la prise secteur.

b- Connecter le câble rouge (+) à la borne positive de la batterie et le câble noir (-) à la borne négative (-).

❶ Branchement à demeure grâce au câble à cosses (acc. n°15)

Attention: ne pas connecter le câble à cosses au chargeur lors du montage.

a- Connecter le fil rouge du câble à cosses sur la borne positive de la batterie

b- Connecter le fil noir du câble à cosses sur la borne négative de la batterie.

c- Fixer les câbles sur le châssis du véhicule. Attention : les câbles ne doivent pas être pincés ou en contact avec des surfaces chauffantes ou coupantes.

d- C'est seulement après ce montage que vous pourrez raccorder le câble du chargeur.

❷ Après la charge, il est conseillé de débrancher le chargeur de batterie de l'alimentation réseau, puis retirer la connexion du châssis et enfin la connexion de la batterie, dans cet ordre. Dans le cas du branchement à demeure, débrancher d'abord l'alimentation réseau, puis la connexion à la batterie.

FONCTIONNEMENT GENERAL

Le Gysflash vous propose 3 modes de charge.

ATTENTION : Les modes sont sélectionnables uniquement si l'appareil est connecté à la batterie.
Pour choisir votre mode se référer au tableau ci-dessous.


MODES		UTILISATION BATTERIE			CAPACITE BATTERIE
		SECOURS (ex :alarme)	EN CYCLAGE* (=charge/décharge ; ex : balayeuse...)	AUTO/MOTO (batterie avec ou sans entretien)	
12V.	VOYANT	✓	✓	✓	1,2 à 15 Ah
		✓	✓	en condition normale	GYSFLASH 4A 15 à 130 Ah
		✓	✓	en condition de froid	GYSFLASH 7A 15 à 230 Ah

* Remarque : pour la recharge des batteries étanches utilisées en cyclage, sélectionner la position « chaud »

MODES CHARGES

Les 3 modes suivent le diagramme de charge ci-dessous :

- **Diagramme de charge et de maintenance**

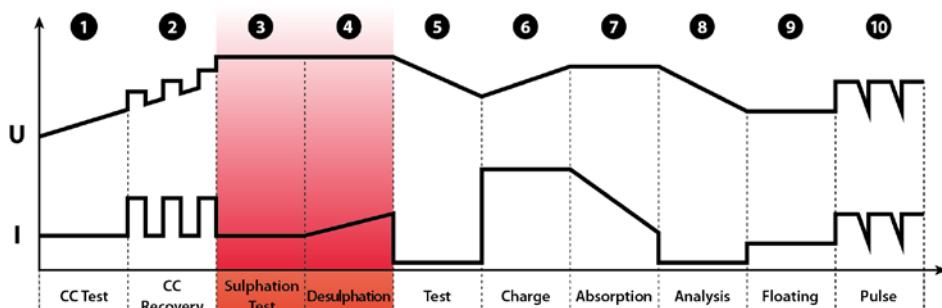

		4A	7A
1	TEST Court Circuit	Test éléments en court circuit de la batterie	
2	Récupération	Récupération des éléments endommagés du à une décharge profonde prolongée	
3	Test sulfatation	Test batterie sulfatée	
4	Désulfatation	Désulfatation/Récupération de la batterie	
5	Test	Vérification de la récupération de la batterie	

6	Charge	Charge de la batterie à 80%	
			0,8A ± 10% 0,8A ± 10%
		->0°C	3,6A ± 10% (4A max) 5A ± 10% (7A max)
7	Absorption	Charge de la batterie à 100%	
			14,4V ± 0,1V
		->0°C	14,4V ± 0,1V
8	Analyse	Analyse de la charge de la batterie	
		Charge de maintenance	
			13,6V ± 0,1V
9	Floating		
		>0°C	13,6V ± 0,1V
		<0°C	13,8V ± 0,1V
10	Entretien	Recommence un cycle de charge pour un maintien des performances	

- Signalétique des LED.**

La led numéro 4 (voir façade page 28) clignote pendant les phases 1 à 5. Elle reste allumée en continu pendant les phases 6 à 8 et s'éteint à la phase 9. En phase 9, la led 5 s'allume.

- Temps de charge estimé**

Véhicule	Capacité Batterie (Ah)	Temps de charge de 20 % à 80% (heures)	Véhicule	Capacité Batterie (Ah)	Temps de charge de 20 % à 80% (heures)	
Gysflash	4A/7A	4A/7A	Gysflash	4A/7A	4A	7A
	2	2H		20	3H30	2H
	8	6H		70	11H	6H
	15	11H30		100	Maintenance	9H
				130	Maintenance	11h30
				180	-	Maintenance
				230	-	Maintenance

L'appareil redémarre la charge automatiquement en cas de coupure de courant. Il peut donc être branché à demeure d'un véhicule, idéal pour l'hivernage, le bateau...

PROTECTION

Le Gysflash possède un ensemble de dispositifs le protégeant contre les courts circuits et inversion de polarité. Il dispose d'un système qui évite toute étincelle lors du branchement du chargeur sur la batterie. Ce chargeur est à double isolation et est compatible avec l'électronique des véhicules.

FULLY PROTECTED AGAINST SHORTCIRCUIT 	ELECTRONIC PROTECTION 	PROTECTION IP 65 		
AUTOMATIC S.O.S. RECOVERY DEEP DISCHARGE & SULPHATED BATTERY 		CHARGE & MAINTENANCE XX Ah  XXX Ah  XXX Ah <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>CHARGE</td><td>Maintenance</td></tr></table>	CHARGE	Maintenance
CHARGE	Maintenance			

Il s'auto-protège (arrêt de la charge + affichage  si la tension de la batterie est en dessous de $1V \pm 0.5V$). Le Gysflash possède un capteur de température. Durant toute la charge, si le chargeur devient trop chaud, il réduit le courant de charge pour s'auto protéger. Lorsque la température ambiante redevient acceptable, le Gysflash reprendra sa charge normale.

ANOMALIE, CAUSES, REMEDES

En cas de problème, le chargeur se met automatiquement en protection et allume le voyant (). Afin d'éviter d'endommager la batterie, le système restera dans cette position jusqu'à ce que l'utilisateur intervienne.

Problèmes	Causes	Remèdes
Voyant  allumé	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Court circuit ▪ Circuit ouvert ▪ Tension batterie $< 1V \pm 0,5$ 	1- Vérifier qu'il n'y a pas de consommation normale ou anormale dans le circuit du véhicule 2- Vérifier que les pinces sont bien connectées 3- Après ces corrections, si le voyant  reste allumé, la batterie sulfatée ou détériorée est à remplacer.
Voyant  allumé et  clignote	<ul style="list-style-type: none"> - Inversion de polarité - Mauvaise tension de batterie 	- Vérifier que les pinces sont bien connectées. - Batterie de 24V connectée.
Voyant  et  allumés	Détection d'une batterie non récupérable. Défaut thermique	Changer la batterie. Température environnante trop importante, aérer le local.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 1 an, à compter de la date d'achat (pièces et main d'oeuvre).

La garantie ne couvre pas :

- Toutes autres avaries dues au transport.
- L'usure normale des pièces (Ex. : câbles, pinces, etc.).
- Les incidents dus à un mauvais usage (erreur d'alimentation, chute, démontage).
- Les pannes liées à l'environnement (pollution, rouille, poussière).

En cas de panne, retourner l'appareil à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)
- une note explicative de la panne.

DECLARATION DE CONFORMITE

La société GYS atteste que le chargeur décrit dans ce manuel est fabriqué conformément aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension: 2006/95/CE - 12/12/2006.
- Directive CEM : 2004/108/CE - 15/12/2004.

Ils sont pour cela conformes aux normes harmonisées :

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2
- EN61000-3-3 – EN62233

This manual contains important safety and operating instructions. Read this manual carefully before using the charger for the first time and keep it in a safe place for future reference.

PRODUCT FEATURES

GYSFLASH is designed for charging a variety of SLA (Sealed Lead Acid) batteries, widely used in cars and other vehicles. GYSFLASH 7A is suitable for WET/Flooded (Liquid Electrolyte), GEL (Gelatine type Electrolyte, absorbed into the plates), AGM (Absorbed Glass Mat) and CA (Calcium) batteries.

GYSFLASH 7A charges 12V batteries (6 cells of 2V) from 1.2 Ah to 130 Ah, or provides a maintenance charge for 12V batteries from 1.2 to 230 Ah.

GYSFLASH 4A charges 12V batteries (6 cells of 2V) from 1.2 Ah to 70 Ah, or provides a maintenance charge for 12V batteries from 1.2 to 130 Ah.

SAFETY INFORMATION

- Do not attempt to charge non rechargeable batteries.
- If the power cable is damaged, stop using the machine. Any repair must be carried out by GYS or an authorized repair agent in order to avoid danger.
- Respect the fuse rating indicated on the charger.
- Do not cover the charger while charging.
- Always read the instructions carefully before charging. Unplug the charger from the mains before connecting or disconnecting the clamps from the terminals of the battery.
- Attention:** Explosive gas, avoid sparks and flames. Ensure that the unit is in a sufficiently ventilated area during charge.
- Separate collection required. Do not dispose of in domestic refuse.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given by a person responsible for their safety, supervision or instructions concerning the use of the device. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by unsupervised children.
- During use the unit should be placed so that the mains socket is accessible.

CONNECTING

1 Charging of a permanently installed battery in a vehicle

a- Plug the charger into the mains

b- Check polarity of battery terminals. A positive (+) battery terminal usually has a larger diameter than a negative one.

c- Identify the terminal of battery which is connected to the chassis (earth) - this is normally the negative terminal.

d1- Charging a negative earthed battery:

Connect the red clamp to the positive (+) terminal of the battery and the black clamp to the negative (-) terminal of the battery or to the vehicle chassis.

d2- Charging of positive earthed battery:

- Connect the black clamp to the negative (-) terminal of the battery and the red clamp to the positive (+) terminal of the battery or to the vehicle chassis.

2 Charging a battery not connected to a vehicle

a- Plug the charger into the mains

b- Connect the red clamp to the positive (+) terminal of the battery and the black clamp to the negative (-) terminal.

3 For permanent connection to the vehicle battery use the cable with eyelet terminals = accessory n°15)

Warning: Do not connect the cables to the battery terminals during installation.

a- Connect the red cable to the positive (+) battery terminal

b- Connect the black cable to the negative (-) battery terminal

c- Fix the cables to the vehicle chassis

Make sure that the cables are not being pinched or in contact with warm surfaces or sharp edges.

d- Then connect the charger cable.

- ① After charging, disconnect the battery charger from the mains. Then remove the chassis connections and the battery connections, in this order. When permanently connected to the vehicle battery, first disconnect the battery charger from supply mains, then from the battery connection.

SUGGESTED MODES AND SELECTION

GYSPRO has 3 charging modes

ATTENTION: The charging mode can be selected only if the device is connected to the battery.

To select your charging mode, please refer to the following table:


<u>MODES</u>		BATTERY USE			BATTERY VOLTAGE & SIZE	
LED		EMERGENCY (i.e. alarm)	DEEP CYCLING* (=charging/discharging ; i.e.: sweeper...)	AUTOMOBILE (including maintenance free batteries)		
12V		✓	✓	✓	1.2 to 15 Ah	
		✓	✓	Normal condition	GYSFLASH 4A	GYSFLASH 7A
				Cold condition	15 to 130 Ah	15 to 230 Ah

* Remark: to charge sealed batteries used in deep cycle mode , select the « hot » mode.

CHARGING MODES

The three charging modes follow the diagram below. :

- Diagram showing charging curve

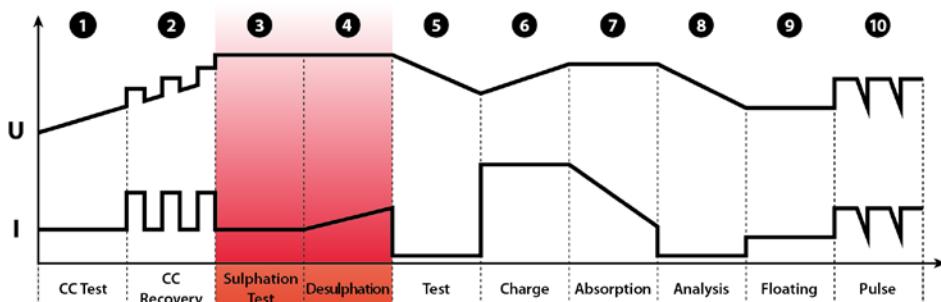

		4A	7A
1	Short Circuit test	Test the cells in the battery for short circuits	
2	Recovery mode	Recovers cells damaged deep and prolonged discharge	
3	Sulphation test	Tests battery for sulphation	
4	Desulphation	Desulphation and recovery of battery	
5	Test	Check the recovery status of the battery	
6	Charge	Charges the battery up to 80%	
		0,8A ± 10%	0,8A ± 10%

		3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)	
		3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)	
7	Absorption	Charges the battery up to 100%		
		14.4V ± 0.1V		
		>0°C 14.4V ± 0.1V		
		<0°C 14.7V ± 0.1V		
8	Analysis	Analyse the charge of the battery		
9	Floating	Maintain the charge		
		13.6V ± 0.1V		
		>0°C 13.6V ± 0.1V		
		<0°C 13.8V ± 0.1V		
10	Maintenance	Starts maintenance charge		

- **LED indications**

The LED 4 (see schema page 28) flashes intermittently from stage 1 to 5. Then it will be switched on continuously from stage 6 to 8 and switch off for the stage 9. During the stage 9, the LED 5 will switch on.

- **Estimated time of charge**

Vehicle	Battery capacity (Ah)	Time of charge from 20 % to 80% (hours)	Vehicle	Battery capacity (Ah)	Time of charge from 20 % to 80% (hours)	
Gysflash	4A/7A	4A/7A	Gysflash	4A/7A	4A	7A
	2	2H		20	3H30	2H
	8	6H		70	11H	6H
	15	11H30		100	Maintenance	9H
				130	Maintenance	11h30
				180	-	Maintenance
				230	-	Maintenance

The product restarts the charge automatically in the event if a power cut or power supply failure. Hence, it is ideal to be connected permanently on the vehicle, for wintering cars, bikes, boats ... »

PROTECTION

The GYSFLASH is protected against short circuits and polarity reversals. It also has an anti-spark system to avoid sparks when connecting the clamps to the battery terminals. This charger has a double insulation and is compatible with the onboard electronics of all vehicles.

FULLY PROTECTED AGAINST SHORTCIRCUIT 	ELECTRONIC PROTECTION 	PROTECTION IP 65 
AUTOMATIC S.O.S. RECOVERY DEEP DISCHARGE & SULPHATED BATTERY  ③ + ④	 >1V	CHARGE & MAINTENANCE XX Ah XXX Ah XXX Ah CHARGE MAINTENANCE

It is autoprotected to stop charging (+  will be displayed) if the voltage of the battery drops below $1V \pm 0.5V$.

The GYSFLASH has a thermal sensor, and if the machine becomes too hot during the charge cycle, it will automatically reduce the power of charge. When the temperature is acceptable, the GYSFLASH will come back to its normal charging power.

PROBLEMS, CAUSES AND SOLUTIONS

In case of problem, the charger automatically switches on protection mode and the power indicator illuminates. The system will remain in that position until the user intervenes.

Problem	Causes	Solutions
Power Indicator  Illuminates	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Short circuit ▪ Circuit open ▪ Battery voltage $< 1V \pm 0.5$ (for a 12V battery) 	1- Check that there is no voltage loss in the vehicle circuit 2- Check that the clamps are well connected 3- After corrections, if the  indicator is still on, the sulphated or damaged battery should be replaced (nb: are you in 12V or 13.6V mode maximum? Please try the recovery function)
 Indicator is on and  is flashing	Polarity reversal	Check that the clamps are correctly connected
	Wrong battery voltage	24V battery connected
Both indicators are on  	The unit has detected a battery that can't be recovered. Thermal fault	Change the battery. The temperature is too high, ventilate the area.

DECLARATION OF COMPLIANCE

GYS certifies that the product described on this manual is manufactured in compliance with the requirements of the following European directives:

- Low Voltage Directive: 2006/95/CE - 12/12/2006
- EMC Directive: 2004/108/CE, 15/12/2004,

It therefore complies with the following harmonized standards: EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2– EN61000-3-3 – EN62233.

Diese Bedienungsanleitung umfasst Hinweise über die verschiedenen Funktionen Ihres Gerätes und die Sicherheitsmaßnahmen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftige Fragen sorgfältig auf.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Gysflash wurde entwickelt um die meisten Bleibatterien die gewöhnlich in Kraftfahrzeugen und in zahlreichen anderen Fahrzeugen eingesetzt werden, mit oder ohne Wartung, zu laden. Batterie- Typen die angeschlossen werden können: Flüssig (Flüssige Elektrolyte), GEL (Gel Elektrolyte), AGM (Imprägnierte Elektrolyte), CA (Calcium).

Gysflash 7A er wurde entwickelt um 12V Batterien (6 x 2V Elemente) von 1,2 Ah bis 130 Ah zu laden, oder für die Erhaltungslademode von 12V Batterien von 1,2 bis 230 Ah.

Gysflash 4A er wurde entwickelt um 12V Batterien (6 x 2V Elemente) von 1,2 Ah bis 70 Ah zu laden, oder für die Erhaltungslademode von 12V Batterien von 1,2 bis 130 Ah.

SICHERHEIT

- Niemals für andere Zwecke einsetzen.
- Keine Anwendung bei nichtaufladbaren Batterien.
- Absicherungshinweise auf dem Gerät unbedingt beachten.
- Keine Anwendung bei Netzkabelschäden.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie Kabel und Zangen anschließen. **Achtung** : Vermeiden Sie stets Feuer und Funkenflug und sorgen Sie während der Aufladung für gute Belüftung.
- Gerät nicht aufmachen.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschl. Kindern) geeignet, deren physische und mentale Fähigkeiten beschränkt sind oder über keine Erfahrung oder Kenntnisse verfügen – außer unter Aufsicht oder nach Anweisung durch das zuständige Sicherheitspersonal. Das Gerät ist kein Spielzeug! Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Entsorgung nur als Sondermüll - Elektroschrott, nicht als Hausmüll.

ANSCHLUSS

1 Ladung eingebauter Starterbatterien:

- a- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- b- Prüfen Sie die Polarität der Batterieanschlüsse. Der Pluspol hat meist größere Abmessungen als der Minuspol.
- c- Suchen Sie den Pol, welcher mit der Karosse verbunden ist. Normalerweise ist das der Minuspol.
- d1- Ladung von Batterien mit geerdetem Minuspol:
 - Verbinden sie das rote Kabel mit dem Pluspol (+) der Batterie und das schwarze Kabel (-) mit dem Minuspol, oder mit einer unlackierten, blanken Stelle an der Karosserie.
- d2- Ladung von Batterien, mit geerdetem Pluspol:
 - Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol (-) der Batterie und das rote Kabel (+) mit dem Pluspol, oder mit einer unlackierten, blanken Stelle an der Karosserie.

2 Ladung ausgebauter Batterien:

- a- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- b- Verbinden sie das rote Kabel (+) mit dem Pluspol (+) der Batterie und das schwarze Kabel (-) mit dem Minuspol (-) der Batterie.

3 Dauerhafter Anschluss des Adapterkabels mit Ringkabelschuhen (Zubehör Nr. 15):

Warnung: Während der Montage soll das Gerät nicht mit dem Adapterkabel verbunden werden!

- a- Verbinden sie das rote Kabel (+) mit dem Pluspol (+) der Batterie
- b- Verbinden sie das schwarze Kabel (-) mit dem Minuspol (-) der Batterie
- c- Fixieren sie das Kabel an einer gut zugänglichen Stelle des Chassis und stellen sie sicher, dass es nicht mit heißen Teilen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- d- Anschließend nutzen die Kabelsteckverbindung.

4 Nach erfolgter Ladung trennen Sie das Ladegerät vom Netz:

Zuerst die Klemme von der Karosserie und dann die Klemme an der Batterie entfernen. Bitte beachten Sie unbedingt die Reihenfolge.

MODI UND MODUS AUSWAHL

Das Gysflash Gerät hat 3 verschiedene Modi zu Auswahl. (Die verschiedenen Modi können nur ausgewählt werden, wenn das Gerät an der Batterie angeschlossen ist.) Um Ihren Modus zu wählen, benutzen Sie die untenstehende Tabelle


MODI		BATTERIE NÜTZUNG			SPANNUNG & BATTERIE-KAPAZITÄT	
		SICHERHEIT (ex :alarme)	ZYKLUS * (=Lädt / Entlädt)	FAHRZEUG (Batterie mit und ohne Wartung)		
KONTROLL-LICHT						
12V.		✓	✓	✓	1,2 bis 15 Ah	
		✓	✓	Bei über 0°C	GYSFLASH 4A 15 bis 130 Ah	GYSFLASH 7A 15 bis 230 Ah
				Bei unter 0°C		

* Bemerkung: Für wartungsfreie Batterien, über 0°C-Modus einstellen

LADEMODI

Die 3 Modi haben die gleiche Ladekennlinie wie unten :

- **Ladekennlinie :**

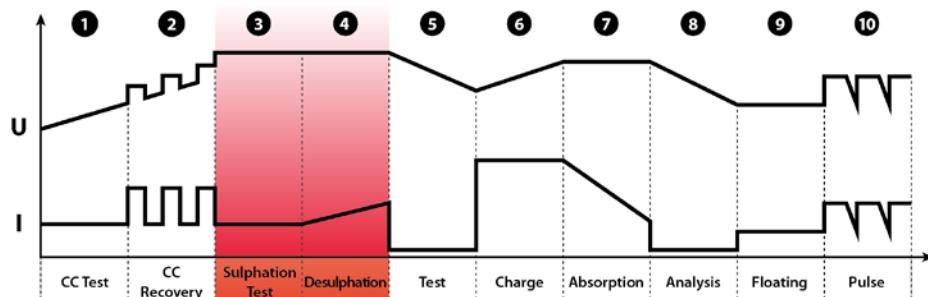

		4A	7A							
1	Kurzschluss test	Testet auf Kurtschlüsse der Zellen in der Batterie								
2	Wiederherstellung	Wiederherstellung der Zellen nach einer langen Tiefentladung								
3	Sulfatierungstest	Sulfatierungstest der Batterie								
4	Desulfatierung	Desulfatierung und Wiederherstellung der Batterie								
5	Test	Überprüfung der Wiederherstellung der Batterie								
6	Ladung	Ladung bis zu 80%								
		<table border="1"> <tr> <td></td><td>0,8A ± 10%</td> <td>0,8A ± 10%</td> </tr> <tr> <td></td><td>3,6A ± 10% (4A max)</td><td>5A ± 10% (7A max)</td> </tr> <tr> <td></td><td>3,6A ± 10% (4A max)</td><td>5A ± 10% (7A max)</td> </tr> </table>		0,8A ± 10%	0,8A ± 10%		3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)		3,6A ± 10% (4A max)
	0,8A ± 10%	0,8A ± 10%								
	3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)								
	3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)								

		Batterieladung bis 100%
7	Absorption	14,4V ± 0,1V
		>0°C 14,4V ± 0,1V
		<0°C 14,7V ± 0,1V
8	Analyse	Analyse des Batterieladezustands
		Erhaltungsladung
		13,6V ± 0,1V
9	Floating	>0°C 13,6V ± 0,1V
		<0°C 13,8V ± 0,1V
10	Erhaltung	Wiederholt einen Ladezyklus um die Leistung zu erhalten

- LED Anzeige:**

Die LED 4 (siehe Abbildung Seite 28) blinkt während der Phasen 1 bis 5. Sie leuchtet kontinuierlich während der Phasen 6 bis 8 und erlischt in der Phase 9. In der Phase 9 geht die LED 5 an.

- Ladezeit**

Fahrzeug	Batteriekapazität (Ah)	Ladezeit von 20% bis 80% (Stunden)	Fahrzeug	Batteriekapazität (Ah)	Ladezeit von 20% bis 80% (Stunden)	
Gysflash	4A/7A	4A/7A	Gysflash	4A/7A	4A	7A
	2	Ladung 2		20	Ladung 3:30	Ladung 2
	8	Ladung 6		70	Ladung 11	Ladung 6
	15	Ladung 11:30		100	Erhaltung	Ladung 9
				130	Erhaltung	Ladung 11:30
				180	-	Erhaltung
				230	-	Erhaltung

Das Gerät startet den Ladevorgang automatisch neu bei einem Stromausfall. Es kann deswegen ständig am Fahrzeug angeschlossen bleiben. Optimal für den Winter, Schiffe...

SCHUTZFUNKTION

Das Gysflash ist gegen Kurzschluss und Verpolung geschützt. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Überhitzungsschutz und ist gegen Funkenbildung beim An- und Abklemmen geschützt. Dieses Ladegerät verfügt über eine Doppel-Isolierung und ist mit der Elektronik aller Fahrzeugtyp kompatibel.

FULLY PROTECTED AGAINST SHORTCIRCUIT 	ELECTRONIC PROTECTION 	PROTECTION IP 65
AUTOMATIC S.O.S. RECOVERY DEEP DISCHARGE & SULPHATED BATTERY 		CHARGE & MAINTENANCE XX Ah → XXX Ah → XXX Ah CHARGE Maintenance

Das Gerät verfügt über eine automatische Tiefentladungserkennung (leuchtet, wenn die Batteriespannung unter $1V \pm 0.5$ ist).

Das Gysflash verfügt über einen Überhitzungsschutz. Während des Ladeprozesses wird die Ausgangsleistung reduziert, wenn das Gerät überhitzt, um es vor Beschädigung zu schützen. Das Ladegerät erhöht die Ausgangsleistung automatisch, wenn die Umgebungstemperatur sich normalisiert.

PROBLEME, URSAECHEN, LÖSUNGEN

In Falle eines Problems stellt sich das Ladegerät automatisch in den Schutzmodus und zeigt  an. Um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden, bleibt das System solange in diesem Modus bis zu einer Veränderung der Einstellungen.

Problem	Ursache	Lösungen
 LED an	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurzschluss ▪ Offener Schluss ▪ Batteriespannung < $0,1V \pm 0,5$ 	<p>1- Prüfen Sie ob sich bei dem Kurzschluss um normalen oder anormalen Stromverbrauch des Fahrzeugs handelt.</p> <p>2- Prüfen Sie, ob die Zangen richtig angeschlossen sind.</p> <p>3- Falls die  LED noch an bleibt, ist die Batterie entweder Sulfatiert oder kaputt, und sollte ausgetauscht werden.</p>
 leuchtet und  blinkt	Polaritätsverwechslung Falsche Batteriespannung	Prüfen Sie ob die Zangen richtig angeschlossen sind 24V Batterie angeschlossen.
 und  leuchten	Batterie ist nicht wiederaufladbar. Thermischer Fehler.	Wechseln Sie die Batterie. Lufttemperatur zu hoch, den Raum lüften.

GARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschließlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 12 Monate nach Kauf angezeigt werden (Nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkennung des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftragten erfolgen eine für den Käufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Der Garantiezeitraum bleibt aufgrund erfolgter Garantieleistungen unverändert.

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Sturz oder harte Stöße sowie durch nicht autorisierte Reparaturen oder durch Transportschäden, die in Folge des Einsendens zur Reparatur, hervorgerufen worden sind. Keine Garantie wird für Verschleißteile (z.B. Kabel, Klemmen, Vorsatzscheiben etc.) sowie bei Gebrauchsspuren übernommen. Das betreffende Gerät bitte immer mit Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung ausschließlich über den Fachhandel einschicken. Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (Unterschrift) des zuvor vorgelegten Kostenvoranschlags durch den Besteller. Im Fall einer Garantieleistung trägt GYS ausschließlich die Kosten für den Rückversand an den Fachhändler.

KONFORMITÄTSEERKLÄRUNG

GYS erklärt, dass das Batterieladegerät Gysflash 4A/7A richtlinienkonform mit folgenden europäischen Bestimmungen hergestellt wurde:

- Niederspannungs- Richtlinie : 2006/95/CE - 12/12/2006
- EMV- Richtlinie: 2004/108/CE - 15/12/2004.

Dieses Gerät stimmt daher mit den erweiterten Normen überein:

- EN60335-1 - EN60335-2-29 - EN55014-1 - EN55014-2 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN62233.

Este manual contiene instrucciones sobre el funcionamiento de su aparato y las precauciones que seguir para su seguridad. Por favor léalo antes de utilizar y consérvelo para poder leerlo de nuevo si es necesario.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Gysflash fue concebido para cargar la mayoría de las baterías al plomo con o sin mantenimiento, comúnmente utilizadas para coches, o para varios otros vehículos.

Estas baterías pueden ser de varios tipos, por ej. : Líquido (electrólito líquido), gel (electrólito gelificado), AGM (electrólito impregnado), CA (Calcium).

Gysflash 7A fue concebido para la carga de la mayoría de baterías 12V (6 elementos de 2V) de 1,2Ah hasta 130Ah, o por el mantenimiento en carga de baterías 12V de 1,2 hasta 230Ah.

Gysflash 4A fue concebido para la carga de la mayoría de baterías 12V (6 elementos de 2V) de 1,2Ah hasta 70Ah, o por el mantenimiento en carga de baterías 12V de 1,2 hasta 130Ah.

SEGURIDAD

- Nunca intentar de cargar pilas o baterías no recargables
- Si el cable de alimentación está deteriorado, tiene que ser remplazado por el fabricante, su servicio postventa o una persona con competencia similar para evitar cualquier peligro
- Respetar el calibre del fusible indicado sobre la máquina
- Nunca cubrir el cargador durante su utilización
- Antes de cargar, leer las instrucciones. Desenchufar la alimentación antes de conectar o desconectar sobre la batería. **Advertencia:** Gas explosivo, evitar las llamas y chispas. Asegurar una aeración suficiente durante la carga.
- Este producto es objeto de una recogida selectiva. No tirar a la basura domestica.
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas o mentales sean reducidas, personas sin experiencia o conocimiento, salvo si se encuentran bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad que provea vigilancia e instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.
- Este aparato tiene que colocarse de tal manera que su enchufe pueda ser accesible.

CONEXIONES

1 Cargar una batería colocada sobre el vehículo

- a- El cargador puede conectarse a la toma de corriente.
- b- Comprobar la polaridad de los bornes de la batería. Generalmente, el borne positivo (+) es más ancho que el borne negativo (-).
- c- Identificar el borne de la batería conectado con el chasis del vehículo (masa). Normalmente, _____ es el borne negativo.

d1- Cargar una batería cuyo borne negativo está conectado con la masa del vehículo:

- conectar el cable rojo (+) con el borne positivo de la batería (+), después el cable negro con el borne negativo (-) de la batería o con el chasis de vehículo.

d2- Cargar una batería cuyo borne positivo está conectado con la masa del vehículo:

- conectar el cable negro con el borne negativo y el cable rojo con el borne positivo (+) de la batería o con el chasis del vehículo.

2 Cargar una batería no conectada al vehículo

a- El cargador puede conectarse a la toma de corriente.

b- Conectar el cable rojo (+) con el borne positivo (+) de la batería y el cable negro (-) con el borne negativo (-).

3 Conexión permanente gracias a los cables terminales (accesorio n°15)

Cuidado : nunca conectar los cables terminales con el cargador durante el montaje

a- conectar el hilo rojo del cable terminal con el borne positivo de la batería

b- conectar el hilo negro del cable terminal con el borne negativo de la batería

c- fijar los cables al chasis del vehículo. Cuidado : los cables no deben ser pinzados o estar en contactos con superficies calentadores o cortantes.

d- Solamente después de este montaje, podrá conectar el cable del cargador.

- ④ Después de la carga, es recomendado desconectar el cargador de batería de la red, quitar la conexión del chasis y por fin la conexión de la batería, siguiendo tal orden. En caso de conexión permanente, ante todo desconectar la red, por fin la conexión de la batería.

MODOS PROPUESTOS Y SELECCIONES

El Gysflash le ofrece 3 modos de funcionamiento.

ADVERTENCIA: Se puede seleccionar los modos sólo cuando el equipo está conectado a la batería.

Para elegir su modo, refiérase a la tabla justo abajo :


MODOS VIDENTE		UTILIZACIÓN BATERÍA			TENSIÓN & CAPACIDAD BATERÍA	
		SEGURIDAD (ej: alarma)	EN CICLO* (=carga/descarga ; ej : barredora...)	AUTOMOVIL (batería con o sin mantenimiento)		
12V.		✓	✓	✓	1,2 hasta 15 Ah	
		✓	✓	en condiciones normales	GYSFLASH 4A	GYSFLASH 7A
				en condiciones de frío	15 hasta 130 Ah	15 hasta 230 Ah

* Nota : para la carga de las baterías impermeables utilizadas en ciclo, elegir la posición "calor"

MODOS CARGAS

Los 3 modos siguen el diagrama de carga siguiente:

- **Diagrama de carga y de mantenimiento**

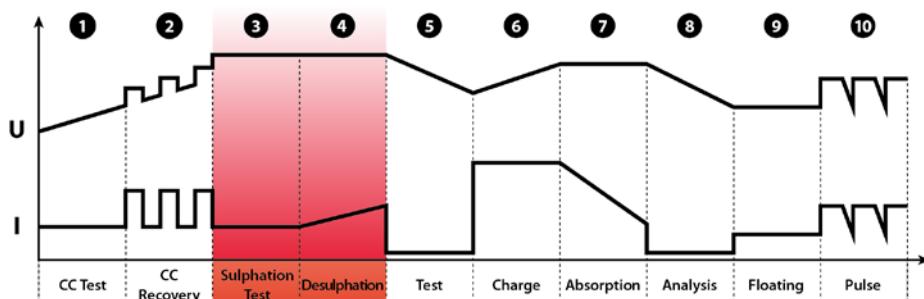

		4A	7A
1	TEST Corto circuito	Test de los elementos en cortocircuito de la batería	
2	Recuperación	Recuperación de elementos dañados debido a una descarga profunda prolongada	
3	Test de sulfatación	Test de batería sulfatada	
4	Desulfatación	Desulfatación/Recuperación de la batería	
5	Test	Comprobación de la recuperación de la batería	
6	Carga	Carga de la batería a 80% 0,8A ± 10%	0,8A ± 10%

		>0°C	3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)
		<0°C	3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)
7	Absorción	Carga de la batería a 100%		
			14,4V ± 0,1V	
		>0°C	14,4V ± 0,1V	
		<0°C	14,7V ± 0,1V	
8	Análisis	Análisis de la carga de la batería		
9	Floating	Carga de mantenimiento		
			13,6V ± 0,1V	
		>0°C	13,6V ± 0,1V	
		<0°C	13,8V ± 0,1V	
10	Mantenimiento	Reanuda un ciclo de carga para un mantenimiento de las prestaciones		

- **Señalización de las LED**

La Led número 4 (ver cara frontal página 28) parpadea durante las fases de 1 a 5. Queda encendida en continuo durante las fases de 6 a 8 y se apaga en la fase 9. En fase 9, la led 5 se enciende.

- **Tiempo de carga estimado**

Vehículo	Capacidad Batería (Ah)	Tiempo de carga de 20 % a 80% (horas)	Vehículo	Capacidad Batería (Ah)	Tiempo de carga de 20 % a 80% (horas)	
Gysflash	4A/7A	4A/7A	Gysflash	4A/7A	4A	7A
	2	Carga 2H	 	20	3H30	Carga 2H
	8	Carga 6H		70	11H	Carga 6H
	15	Carga 11H30		100	Mantenimiento	Carga 9H
				130	Mantenimiento	Carga 11h30
				180	-	Mantenimiento
				230	-	Mantenimiento

El aparato reinicia la carga automática en caso de interrupción de corriente. Por lo tanto, se puede conectar a un vehículo que se no se use durante temporadas, ideal para la época de invierno, el barco...

PROTECCIÓN

El Gysflash está protegido contra los corto circuitos; inversión de polaridad. Dispone de un sistema anti-chispa que evita cualquier chispa al enchufar el cargador sobre la batería. Este cargador tiene una doble aislación. Es compatible con la electrónica de todos vehículos.

FULLY PROTECTED AGAINST SHORTCIRCUIT 	ELECTRONIC PROTECTION 	PROTECTION IP 65 
AUTOMATIC S.O.S. RECOVERY DEEP DISCHARGE & SULPHATED BATTERY 		CHARGE & MAINTENANCE XX Ah  XXX Ah XXX Ah CHARGE MAINTENANCE

Se auto-protege (parada de la carga + visualización  si la tensión de la batería está debajo de $1V \pm 0.5V$). El Gysflash está dotado de un captor de temperatura. Durante la carga, si el cargador está demasiado caliente, reduce la corriente de carga para auto-protegerse. Cuando la temperatura ambiente está aceptable de nuevo, Gysflash 7A retoma su carga normal.

ANOMALÍAS, CAUSAS, REMEDIOS

En caso de problema, el cargador se pone automáticamente en protección y enciende el indicador . Con el fin de evitar cualquier deterioración a la batería, el sistema quedará en esta posición hasta la intervención del usuario.

Problemas	Causas	Remedios
Indicador  encendido	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corte circuito ■ Circuito abierto ■ Tensión batería $< 0,1V \pm 0,5$ 	1- Comprobar que no hay consumo normal o anormal en el circuito del vehículo 2- Comprobar que las pinzas están bien 3- Después de efectuar estas correcciones, si el indicador  queda encendido, la batería sulfatada o deteriorada sin duda tiene que ser remplazada.
Piloto  encendido y  parpadeante	Inversión de polaridad Mala tensión de batería	Comprobar que las pinzas están bien conectadas Batería de 24V conectada.
Pilotos  y  encendidos	Detección de una batería no recuperable. Defecto térmico	Cambiar de batería. Temperatura cercana demasiada importante, ventilar el local.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa GYS atesta que los cargadores descritos en estas instrucciones de uso están fabricados en conformidad con las directivas europeas siguientes :

- Directiva Baja Tensión : 2006/95/CE - 12/12/2006
- Directiva CEM : 2004/108/CE - 15/12/2004,

Es para eso en conformidad con las normas harmonizadas:

EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2- EN61000-3-3 – EN62233.

In deze gebruiksaanwijzing kunt u de aanwijzingen over het functioneren van uw toestel en de veiligheid voorzorgsmaatregelen vinden. Dank u voor het aandachtig lezen van dit document vóór het eerst gebruik en voor het bewaren als naslagwerk.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

De GYSFLASH is ontwikkeld voor het laden van de meeste lood-accu's met of zonder onderhoud, die gebruikt worden voor auto's en veel andere voertuigen. De accu's kunnen van verschillende types zijn, bijvoorbeeld GEL (gegroeide elektrolyt), AGM (geimpregneerd elektrolyt), WET, MF (Maintenance Free), CA (Calcium).

De GYSFLASH 7A is ontworpen <t1> voor het laden van de 12V accu's (6 x 2V elementen) van 1,2 Ah tot 130 Ah, of voor het behoud van laadniveau van 12V accu's van 1,2 tot 230 Ah.

De GYSFLASH 4A is ontworpen voor het laden van de 12V accu's (6 x 2V elementen) van 1,2 Ah tot 70 Ah, of voor het behoud van laadniveau van 12V accu's van 1,2<t7/> tot 130 Ah.

VEILIGHEID

- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen of accu's op te laden.
- Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, zijn reparatie dienst of een gekwalificeerde technicus, om gevaar te vermijden.
- Gebruik de geschikte maat zekering die op de lader aangegeven staat.
- Bedek de lader niet tijdens het gebruik.
- Voor starten met laden lees de handleiding aandachtig door. Koppel de stroomvoorziening voor het aansluiten of loskoppelen van de aansluitingen op de accu. **Waarschuwing:** Explosief gas, vermijd vuur en vonken. Tijdens laden zorg voor voldoende ventilatie.
- Afzonderlijke inzameling vereist. Gooi het niet in het huishoudelijk afval.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze de instructies over het gebruik van het apparaat hebben ontvangen of onder toezicht zijn geplaatst van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen mogen niet met het toestel spelen. De schoonmaak en het onderhoud mogen niet gedaan worden door kinderen zonder toezicht.
- Het toestel dient zodanig aangesloten worden dat het mogelijk is deze, indien nodig, meteen uit te kunnen schakelen.

AANSLUITING

❶ Laden van een accu die aangesloten is op het voertuig

a- Sluit de acculader aan een voeding aansluiting.

b- Controleer de polariteit van de accupolen. De positieve pool (+) is in algemeen breder dan de negatieve pool.

c- Identificeer de accupool die aangesloten is op een chassis van het voertuig (massa). Het is meestal de negatieve pool.

d1- Het opladen van een accu waarvan de negatieve pool verbonden is aan de massa van het voertuig: (chassis)

- Sluit de rode kabel (+) aan de positieve pool van de accu (+), en vervolgens de zwarte kabel

(-) aan de negatieve pool of het chassis van het voertuig.

d2 - Het opladen van een accu waarvan de positieve pool verbonden is aan de massa van het voertuig: (chassis)

- Sluit de zwarte kabel (-) aan de negatieve pool van de accu en vervolgens de rode kabel (+) aan de positieve pool van de accu of het chassis van het voertuig.

❷ Het opladen van een accu die niet aangesloten is aan het voertuig.

a - Sluit de acculader aan een voeding aansluiting.

b- Sluit de rode kabel (+) op de positieve pool van de accu en vervolgens de zwarte kabel (-) aan de negatieve pool (-).

❸ Makkelijk aansluiten via de kabels met accupoolklemmen (acc. n°15)

Waarschuwing: bij de montage, de kabels niet op de lader aansluiten.

a- Bevestig de rode kabel met accupoolklemmen op de positieve pool van de accu.

b- Bevestig de zwarte kabel met accupoolklemmen op de negatieve pool van de accu.

c- Bevestig de kabels aan de chassis van het voertuig. Let op: de kabels mogen niet worden afgekneld of in contact met hete of scherpe oppervlakken komen.

d- Pas na deze montage kunt u de kabel aan de lader aansluiten.

- ❶ Na het opladen, haal eerst de lader uit het stopcontact, verwijder vervolgens de chassis-verbinding en aan het einde de accu-verbinding. In het geval van aansluiting bij huis, haal eerst de stekker uit het stopcontact en daarna de aansluiting op de accu.

ALGEMENE WERKING

De Gysflash heeft 3 laad modi.

WAARSCHUWING: De modi zijn geselecteerd indien het apparaat aan de accu aangesloten is.

Voor modi keuze, kijk naar de volgende tabel :


<u>MODI</u>		ACCU GEBRUIK			CAPACITEIT VAN ACCU
		BACK-UP (bij voorbeeld: alarm)	IN CYCLAGE* (= laden / ontladen; (voorbeeld: veger...))	AUTO/MOTOR (accu met of zonder onderhoud)	
12V.	LICHTJE	✓	✓	✓	1,2 à 15 Ah
		✓	✓	in normale omstandigheden	GYSFLASH 4A 15 tot 130 Ah
		✓	✓	bij koud weer	GYSFLASH 7A 15 tot 230 Ah

* Opmerking: voor het laden van de gesloten accu's voor cyclisch gebruik, selecteert de " warme " positie

LAAD MODUS

De 3 standen volgens de laad diagram hieronder:

• Laad en onderhoud diagram

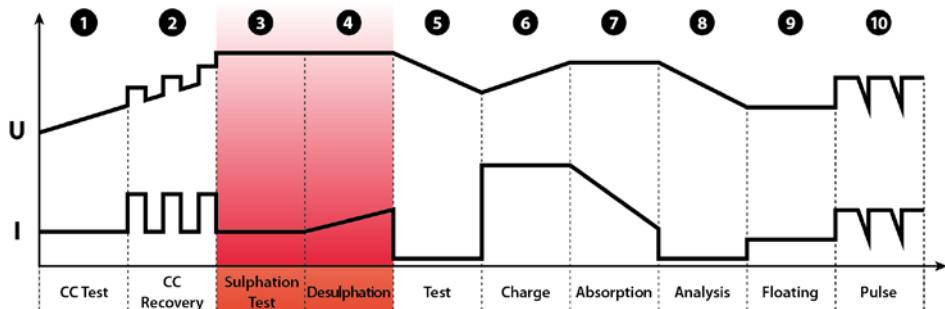

	Kortsluiting test	4A	7A
1	Kortsluiting test	Test van de accu elementen die in kortsluiting zijn	
2	Herstel	Herstel van de beschadigde elementen als gevolg van een zeer diepe ontlading.	
3	Sulfatatie test	Test van een gesulfateerde accu	
4	Desulfatatie	Desulfatatie/Herstel van een accu	
5	Test	Controle van het accu herstel	

6	Laden	80% geladen accu		$0,8A \pm 10\%$	$0,8A \pm 10\%$
				$3,6A \pm 10\%$ (4A max)	$5A \pm 10\%$ (7A max)
				$>0^{\circ}\text{C}$	
				$<0^{\circ}\text{C}$	
7	Absorptie	100% geladen accu		$14,4V \pm 0,1V$	
				$14,4V \pm 0,1V$	
				$>0^{\circ}\text{C}$	
				$<0^{\circ}\text{C}$	$14,7V \pm 0,1V$
8	Analyse	Analyse van het laadniveau			
9	Floating	Druppellenaden		$13,6V \pm 0,1V$	
				$13,6V \pm 0,1V$	
				$>0^{\circ}\text{C}$	
				$<0^{\circ}\text{C}$	$13,8V \pm 0,1V$
10	Onderhoud	Start een laadcyclus voor behouden van prestaties			

• LED betekenis

De led nummer 4 (zie pagina 28) knippert tijdens de fasen 1-5. Het is brandt continu aan tijdens de fasen 6-8 en gaat uit in de fase 9. In fase 9, gaat de led 5 aan.

• Ingeschatte laadtijd

Voertuig	Capaciteit Accu (Ah)	Laad tijd van 20% tot 80% (uren)	Voertuig	Capaciteit Accu (Ah)	Laad tijd van 20% tot 80% (uren)	
Gysflash	4A/7A	4A/7A	Gysflash	4A/7A	4A	7A
	2	2u		20	3u30	2u
	8	6u		70	11u	6u
	15	11u30		100	Onderhoud	9u
				130	Onderhoud	11u30
				180	-	Onderhoud
				230	-	Onderhoud

In geval van stroomuitval, herstart het apparaat automatisch het laden. Het kan dus permanent aangesloten blijven aan een voertuig, ideaal voor overwinteren, de boot ...

THERMISCHE BEVEILIGING

De Gysflash heeft een reeks beveiligingen tegen kortsluiting en polariteitsomwisseling. Hij heeft een anti-vonk systeem dat de vonkvorming voorkomt bij het aankoppelen van de acculader op de accu. Deze lader is dubbel geïsoleerd en compatibel met on board elektronica van voertuigen .

FULLY PROTECTED AGAINST SHORTCIRCUIT	ELECTRONIC PROTECTION	PROTECTION IP 65		
AUTOMATIC S.O.S. RECOVERY DEEP DISCHARGE & SULPHATED BATTERY		CHARGE & MAINTENANCE <table border="1"><tr><td>CHARGE</td><td>Maintenance</td></tr></table>	CHARGE	Maintenance
CHARGE	Maintenance			

Het beschermt zichzelf (einde laden + beeldscherm als de spanning van de accu onder $1V \pm 0.5V$ komt). De Gysflash heeft een temperatuur sensor. Als de lader te warm wordt gedurende het laden, vermindert hij de laadstroom om zichzelf te beschermen. Zodra de omgevingstemperatuur weer aanvaardbaar wordt hervat de Gysflash het normaal laden.

AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

In geval van problemen, schakelt de lader automatisch over op beveiliging en de LED-verlichting () brandt. Om schade aan de accu te voorkomen, zal het systeem in deze positie blijven totdat de gebruiker ingrijpt.

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
Lampje aanbrandt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kortsluiting ▪ Open circuit ▪ Accu spanning < $1V \pm 0,5$ 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Controleer of er geen normaal of afwijkend gebruik is van het circuit van het voertuig 2- Controleer of de klemmen goed aangesloten zijn 3- Na deze correcties, als het lampje blijft branden, dient u de gesulfateerde of verslechterde accu te vervangen
Lampje brandt en knippert	<ul style="list-style-type: none"> - Polariteitomwisseling - Verkeerde accu spanning 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de klemmen goed aangesloten zijn. - 24V accu aangesloten
Lampje brandt	Detectie van een onherstelbare accu. Thermische fout	Vervang de accu. Te hoge omgevingstemperatuur, ventileer de kamer.

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

GYS verklaart dat de in deze handleiding beschreven lader is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de volgende Europese richtlijnen:

- Lage spanning richtlijn: 2006/95 / CE - 12/12/2006
- EMC-richtlijn: 2004/108 / CE - 15/12/2004.

Daardoor zijn ze in overeenstemming met de geharmoniseerde normen:

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2
- EN61000-3-3 – EN62233

Данная инструкция описывает функционирование вашего устройства и меры предосторожности в целях обеспечения вашей безопасности. Пожалуйста, прочтите ее перед первым использованием и сохраните, чтобы при надобности перечитать.

ОПИСАНИЕ

GYSLASH разработан для зарядки большинства свинцово-кислотных батарей с или без обслуживания, используемых для автомобилей и многих других транспортных средств. Эти батареи могут быть разного типа, например: GEL (электролит-гель), AGM (электролит-пропитка), WET, MF (без обслуживания), CA (Кальций).

GYSLASH 7A создан для зарядки батарей на 12В (6 элементов по 2В) от 1,2 Ач до 130 Ач, или для подзарядки батарей 12В от 1,2 до 230 Ah.

GYSLASH 4A создан для зарядки батарей на 12В (6 элементов по 2В) от 1,2 Ач до 70 Ач, или для подзарядки батарей 12В от 1,2 до 130 Ач.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пытайтесь зарядить батарейки или батарейки не перезаряжаемые.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Соблюдайте калибр предохранителя указанный на аппарате
- Не накрывайте аппарат во время использования
- Прочтите инструкцию перед использованием. Отключите подачу питания перед тем как подключать или отключать соединения к батарее. Внимание: Взрывчатый газ, избегайте пламени и искр. Обеспечьте необходимую вентиляцию во время зарядки.
- Этот аппарат подлежит утилизации. Не выбрасывайте его в домашний мусоропровод.
- Это устройство не должно быть использовано лицами (включая детей), чьи физические или психические способности ограничены, или же лицами, не имеющими достаточно опыта или знаний, кроме случаев, когда они это делают под надзором специалистов, отвечающих за их безопасность, или были проинструктированы ими ранее относительно использования этого устройства. Дети не должны играть с устройством. Чистка и уход не должны производится детьми без надлежащего присмотра.
- Аппарат должен быть расположен так, чтобы вилка была доступна.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

❶ Зарядка АКБ подключенного к автомобилю

- a- Подключить зарядное устройство к электросети.
- b- Проверьте полярность клемм аккумулятора. Положительный контакт (+), как правило, шире, чем отрицательный.
- c- Определите клемму, подключенную к кузову автомобиля (масса). Как правило, это отрицательная клемма.
 - d1- Зарядка АКБ, отрицательная клемма которой подсоединенена к массе автомобиля: (шасси)
 - Подсоедините красный кабель (+) к положительной клемме АКБ (+), Затем подсоедините черный кабель (-) к отрицательной клемме АКБ или к шасси автомобиля.
 - d2- Зарядка АКБ, положительная клемма которой подсоединенена к массе автомобиля: (шасси)
 - Подсоедините черный кабель (-) к отрицательной клемме АКБ, а красный кабель (+) к положительной клемме АКБ или к шасси автомобиля.

❷ Зарядка АКБ, не подключенной к автомобилю.

- a- Подключить зарядное устройство к электросети.
- b- Подсоедините красный кабель (+) к положительной клемме АКБ, а черный кабель (-) к отрицательной клемме (-).

❸ Подключение наглухо с помощью кабеля с наконечниками (акс. №15).

Внимание: не подсоединяйте кабель с наконечниками к зарядному устройству во время крепления.

- a- Подсоедините красный провод кабеля с наконечниками к положительной клемме АКБ.
 b- Подсоедините черный провод кабеля с наконечниками к отрицательной клемме АКБ.
 c- Закрепите кабели на шасси автомобиля. Внимание : кабели не должны быть защемлены или контактировать с нагревающимися или режущими поверхностями.
 d- И только после этого крепления можно будет подсоединить кабель зарядного устройства.
- ① После зарядки следует отключить зарядное устройство от сети, затем отсоединить зажим от шасси и, наконец, зажим от аккумулятора. Действуйте в указанном порядке. В случае крепления наглухо отсоедините сначала аппарат от сети питания, затем соединение с АКБ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Аппарат Gysflash предлагает зарядку в 3 режимах.

ВНИМАНИЕ: режимы можно выбрать только когда аппарат подключен к АКБ.

Для выбора режима смотрите таблицу ниже.


РЕЖИМЫ		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКБ			ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ	
ИНДИКАТОР		ПОМОЩЬ (НАПР.: АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ)	ЦИКЛИЧНОСТЬ* =ЗАРЯДКА/РАЗРЯДКА ; НАПР.: ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА...)	АВТОМОБИЛЬ/МОТОЦИКЛ (обслуживаемая или необслуживаемая АКБ)		
12V.	Мотоцикл	✓	✓	✓	от 1,2 до 15 Ач	
	Автомобиль > 0°C	✓	✓	в нормальных условиях	GYSFLASH 4A от 15 до 130 Ач	GYSFLASH 7A от 15 до 230 Ач
	Автомобиль < 0°C			в условиях холода		

* Примечание : для зарядки герметичных батарей, использованных циклически, выберите положение « тепло ».

РЕЖИМЫ ЗАРЯДКИ

3 режима работают по нижеуказанным кривым зарядки:

- Кривая зарядки и обслуживания

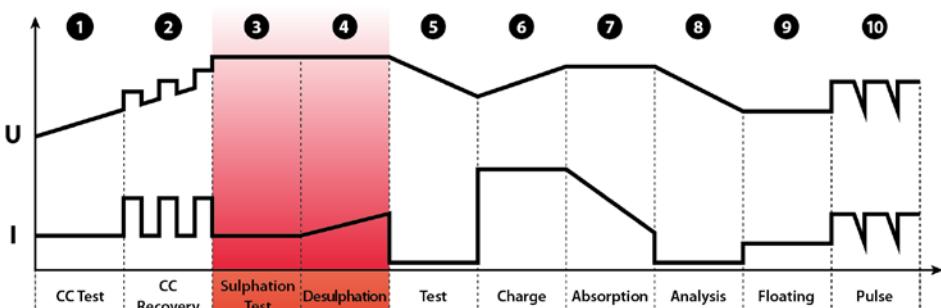

		4A	7A
1	ТЕСТ короткого замыкания	Тестирование закороченных элементов батареи.	
2	Восстановление	Восстановление элементов, поврежденных вследствие глубокой продолжительной разрядки.	
3	Тест на сульфатирование	Тестирование сульфатированной АКБ.	
4	Десульфатация	Десульфатация/Восстановление АКБ.	
5	Тест	Проверка восстановления АКБ.	
6	Зарядка	Зарядка АКБ на 80%	

			0,8A ± 10%	0,8A ± 10%
			3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)
			3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)
			3,6A ± 10% (4A max)	5A ± 10% (7A max)
7	Поглощение	Зарядка АКБ на 100%		14,4V ± 0,1V
				14,4V ± 0,1V
				14,7V ± 0,1V
8	Анализ	Анализ зарядки АКБ.		
9	Floating (подзаряд)	Зарядка обслуживания		13,6V ± 0,1V
				13,6V ± 0,1V
				13,8V ± 0,1V
10	Обслуживание	Повторяет цикл зарядки для поддержания рабочих характеристик.		

- Указания светодиодов.**

Светодиод номер 4 (см. переднюю панель стр. 28) мигает с 1 по 5 фазу. Он продолжает не мигая гореть с 6 по 8 фазу и выключается на 9 фазе. На 9 фазе загорается светодиод номер 5.

- Предполагаемое время зарядки**

Автомобиль	Емкость Батареи (Ач)	Время зарядки от 20% до 80% (часы)	Автомобиль	Емкость Батареи (Ач)	Время зарядки от 20% до 80% (часы)	
Gysflash	4A/7A	4A/7A	Gysflash	4A/7A	4A	7A
	2	2H		20	3H30	2H
	8	6H		70	11H	6H
	15	11H30		100	Обслуживание	9H
	130	Обслуживание		130	11h30	Обслуживание
	180	-		180	-	Обслуживание
	230	-		230	-	Обслуживание

В случае отключение электричества аппарат автоматически продолжает зарядку после его восстановления. Таким образом его можно нагло подсоединить к автомобилю, что идеально для зимовки, для катеров и т.д.

ЗАЩИТА

Gysflash имеет целый ряд защитных механизмов против коротких замыканий и инверсии полярности. Он оснащен противоискровой защитой, предотвращающей искрение при подсоединении зарядного устройства к АКБ. Это зарядное устройство имеет двойную изоляцию и совместимо с бортовой электроникой автомобилей.

FULLY PROTECTED AGAINST SHORTCIRCUIT 	ELECTRONIC PROTECTION 	PROTECTION IP 65
AUTOMATIC S.O.S. RECOVERY DEEP DISCHARGE & SULPHATED BATTERY 		CHARGE & MAINTENANCE XX Ah XXX Ah XXX Ah CHARGE MAINTENANCE

Самозащита (остановка зарядки + индикация если напряжение АКБ ниже $1\text{V}\pm 0.5\text{V}$).

Gysflash оснащен температурным датчиком. Во время всей продолжительности зарядки, если зарядное устройство слишком нагревается, оно понижает ток зарядки в целях самозащиты. Как только температура окружающей среды станет приемлемой, Gysflash возобновит нормальную зарядку.

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

В случае проблемы зарядное устройство автоматически включает защиту и загорается индикатор (). Чтобы не повредить АКБ, система останется в этом положении до вмешательства пользователя.

Неисправности	Причины	Устранение
Горит индикатор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Короткое замыкание ■ Разомкнутая цепь ■ Tension batterie < Напряжение АКБ < $1\text{V} \pm 0.5$ 	1- Проверьте, чтобы не было обычных и необычных потребителей в цепи автомобиля 2- Проверьте, что зажимы подсоединенены 3- После того, как вы все исправите, если индикатор продолжает гореть, то АКБ сульфатирована или повреждена и ее надо заменить.
Горит индикатор и мигает	<ul style="list-style-type: none"> - Инверсия полярности - Неправильное напряжение АКБ 	- Проверьте, что зажимы правильно подсоединены. - Подсоединена АКБ 24В.
Горят индикаторы и	Определение невосстанавливаемой АКБ. Проблема с температурой	Замените аккумулятор. Слишком высокая температура окружающей среды, проветрите помещение.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Компания GYS удостоверяет, что зарядное устройство, описанное в данной инструкции, произведено в соответствии с требованиями следующих директив Евросоюза:


- Директива по низкому напряжению: 2006/95/CE от 12/12/2006.
- Директива по электромагнитной совместимости CEM : 2004/108/CE от 15/12/2004.

Для этого они соответствуют гармонизированным нормам:

- EN60335-1 - EN60335-2-29 – EN55014-1 - EN55014-2 – EN61000-3-2
- EN61000-3-3 – EN62233

	4A	7A
Type de batteries / Type of Batteries / Batteriearten / Tipo de baterías / Accu soort / Тип АКБ	Batterie au plomb 12V (électrolyte liquide, sans entretien, AGM, gel, calcium) / 12V Lead-acid batteries (WET, MF, AGM and GEL, Calcium) / Bleibatterie 12V (mit Gel-Elektrolyt, wartungsfrei, AGM, Gel, calcium) / Batería al plomo 12V (electrólito líquido, sin mantenimiento, AGM, gel, calcium) / 12V lead accu (vloeibare elektrolyt, onderhoudsvrij, AGM, gel, calcium) / Свинцовая АКБ 12В (с жидким электролитом, необслуживаемая, AGM, гелиевая, кальций)	
Courbe de charge / Charging process / Ladekennlinie / Curva de carga / Laadcurve / Кривая зарядки	Selon les sélections, voir texte / Automatische Spannungserkennung / Modi Auswahl abhängig, siehe Text / Según las selecciones, ver el texto / Afhankelijk van de selectie, zie tekst / В зависимости от настроек, см. текст	IP65
Indice de protection / Housing Protection / Schutzklasse / Índice de protección / Beschermingsklasse / Степень защиты	Protégé contre la poussière et les projections d'eau /Dust and Splash proof / Schutz vor Staub und Spritzwasser) / Beschermt tegen regen en vocht / Защищен от пыли и брызг воды	
Niveau de bruit / Noise Level / Laustärke / Nivel de ruido / Geluidsniveau / Уровень шума	<50 dB (relevé à une distance de 50cm / Tested from a distance of 50cm / aus einer Entfernung von 50cm / a los 50cm) / getest op een afstand van 50cm	
U1 : Tension d'entrée AC / Input Voltage AC / Netzspannung / Tensión de entrada AC / U1 : Ingaande spanning AC / U1 : Напряжение на входе AC	230V AC (+/- 15%), 50/60Hz	
U2 : Tension de sortie / Output Voltage / Ausgangsspannung / Tensión de salida / U2: Uitgaande spanning / U2 : Напряжение на выходе	12V	
I1 : Courant d'entrée / Input Current / Eingangsstrom / Corriente de entrada / I1: Ingang stroom / I1 : Ток на входе	0.6A RMS max	
Rendement / Efficiency / Wirkungsgrad / Rendimiento / Opbrengst / Производительность	>89%	
Tension de charge / Charging Voltage / Ladespannung / Tensión de carga / Laadspanning / Напряжение зарядки	14,6V±0,1V or 15V±0,1V or 13,6V± 0,1V	
I2 : Courant de charge / Charging Current / Ladestrom / Corriente de carga / I2: Laadstroom / I2 : Ток зарядки	3.6A±10% (4A max) or 0.8A ± 10%	5.0A±10% (7A max) or 0.8A ± 10%
Consommation Batteries au repos / Back Current Drain / Erhaltungsladung / Consumo baterias al descanso / Accu verbruik in de ruststand / Потребление АКБ в нерабочем состоянии	< 1 mA	
Ondulation / Ripple / Welligkeit / Ondulación / Golving / Колебание	Max 150mV	
Temperature ambiante / Ambient Temperature / Zugelassene Betriebstemperatur / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Температура окружающей среды	-20°C to +50°C / -4°F to +122°F,	
Capacité batterie / Battery Capacity / Batterie Kapazität / Capacidad de bateria / Accu capaciteit / Емкость батареи	1,2 -> 130Ah	1,2 -> 230Ah
Dimensions (lxPxH) / Dimensions (LxWxH) / Abmessungen (lxPxH) / Dimensiones (Lxlxa) / Afmetingen (BxLxH) / Размеры (Д x Ш x В)	170x90x51 mm	190x100x52 mm
Poids / Weight / Gewicht / Peso / Gewicht / Вес	0,4 kg	0,486 kg

	Produit faisant l'objet d'une collecte sélective - Ne pas jeter dans une poubelle domestique. / Separate collection required – Do not throw in a domestic dustbin. / Dieses Produkt wird als Elektrogerät entsorgt. Bitte nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen / Este aparato es objeto de una recolección selectiva. No debe ser tirado en un cubo doméstico. / Afzonderlijke inzameling vereist. Gooi het niet in het huishoudelijk afval. / Этот аппарат подлежит утилизации
	Appareil conforme aux directives européennes / The device complies with European Directive / Gerät entspricht europäischen Richtlinien / El aparato está conforme a las normas europeas. / Het apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijnen / Аппарат соответствует директивам Евросоюза
	Risque de projection acide. Ne pas provoquer de flamme ou d'étincelle / Risk of acid spray / Gefahr von Säurespritzern / Riesgo de proyección ácida. No originar llamas o chispas / Gevaar voor zuren projecties. Geen vlam of vonk opwekken. / Опасность кислотных брызг. Избегайте пламени и искр
	Choisir un local abrité et suffisamment aéré ou spécialement aménagé. / Choose a sheltered room with appropriate airing. / Nur in geschützten und gut belüfteten Räumen benutzen / Elegir un lugar cubierto, suficientemente ventilado o especialmente acondicionado. / Kies een beschutte, voldoende geventileerde of speciaal aangepaste ruimte. / Выберите крытое и хорошо проветриваемое помещение или же специально оборудованное помещение.
	Attention gaz explosifs / Warning contains explosive gas / Achtung! Schweißen kann Feuer oder Explosionen verursachen / Atención: contiene gases explosivos / Let op explosief gas / Внимание - риск взрывчатых газов
	Matériel de classe 2 / Class 2 device / 2-Klasse Gerät / Aparato de Clase 2 / Klasse 2 toestel / Аппарат класса 2
	Attention ! Lire le manuel d'instruction avant utilisation / Caution ! Read the user manual / Achtung! Lesen Sie die Bedienungsanleitung! / ¡Cuidado ! Leer las instrucciones de uso / Let op! Voor gebruik lees aandachtig de handleiding / Внимание! Прочтите инструкцию перед использованием

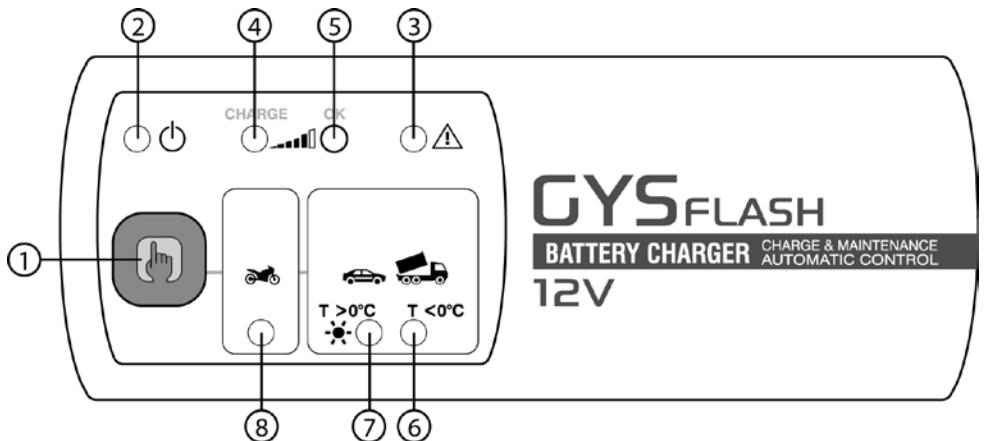

GYSLAS
BATTERY CHARGER CHARGE & MAINTENANCE
 AUTOMATIC CONTROL
12V

- ① Bouton de sélection / Mode selection button / Modus-Umschalter / Tecla de selección / Selectie knop / Кнопка выбора
- ② Voyant veille / protection Standby indicator / Bereit Anzeige / Indicador de stand-by / Standby LED / Индикатор режима ожидания
- ③ Erreur de polarité Incorrect polarity/Fault "falsche Polarität" Error de polaridad / Polariteitsfout / Ошибка полярности
- ④ En cours de charge Charging in progress Ladeanzeige Carga en proceso / Aan het laden / Идет зарядка
- ⑤ Charge terminée / Fully charged / Volladung erreicht / Carga efectuada / Einde laden / Зарядка закончена
- ⑥ Mode/Modus/ Modo/ Режим 12V <0°C / Modus 12V <0°C
- ⑦ Mode /Modus/ Modo/ Режим 12V >0°C / Modus 12V >0°C
- ⑧ Mode / Modus / Modo/ Режим 0,8A / Modus 0,8A
- ⑨ Câble de connexion fixe Permanent connection cable Ringkabelschuh Cable de conexión fijo / Vaste aansluitkabel. / Несъемный соединительный кабель
- ⑩ Câble secteur avec prise Mains cable with power plug Netzanschlussleitung mit Stecker Cable con enchufe / Voedingskabel met stekker / Сетевой шнур с вилкой
- ⑪ Pinces de charge Quick clamps Ladeklemmen Pinzas de carga / Laad klemmen. / Зажимы зарядки

