

Hitachi Motor Diamant-Trennschleifer

CM 75EAP 300 mm

CM 75EBP 350 mm

NEU

HITACHI
Inspire the Next



**KRAFTVOLL
&
EXTREM BELASTBAR**

ERSTE KLASSE*1

Maximale Leistung

3,9kW

angetrieben vom 75 cm³ New PureFire Motor*2
ausgestattet mit robusten Metallabdeckungen

*1 Stand Juli 2014. Verglichen mit 75 cm³ oder kleineren Motor-Trennschleifer führender Elektrowerkzeughersteller. (Untersucht von Hitachi Koki)

*2 Der Motor erfüllt Emissions Richtlinien U.S. (EPA PHASE3) und Europäisch (STAGE2)

KRAFTVOLL & EXTREM BELASTBAR



Maximale Leistung

3,9kW

ERSTE KLASSE*1


Abgas-Pulsationsschalldämpfer erhöhen die Ladekapazität und reduzieren den Kraftstoffverbrauch!

Das Gas-Luftgemisch wird in einer Verzweigung des Schalldämpfers zurück in den Zylinder geleitet. ① Dies erhöht die Ladekapazität und reduziert den Kraftstoffverbrauch. ② Emissionswerte werden signifikant verringert.

Kompensator liefert kontinuierliche Leistung!

Ein Kompensator hält das Mischungsverhältnis zwischen Luft und Kraftstoff konstant. Er verhindert Schwankungen im Luft-Kraftstoff-Verhältnis aufgrund von verstopften Luftfiltern und liefert so konstante Leistung.

* Stand Juli 2014. Verglichen mit 75 cm³ oder kleineren Motor-Trennschleifer führender Elektrowerkzeughersteller. (Untersucht von Hitachi Koki)

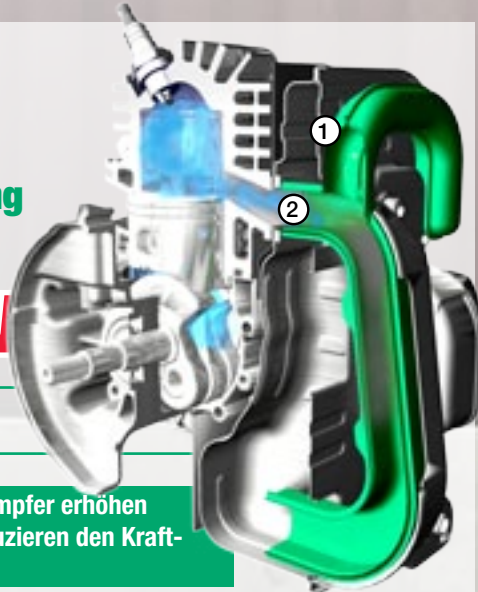

Längere Lebensdauer

Metallabdeckung



Ausgestattet mit einem Stahlarmschutz und Antivibrationsfeder zum Schutz vor Beschädigungen durch geschnittenes Material.

Metallabstellfläche & vorderer Metallfuß



Schützt das Gehäuse vor Beschädigungen.

Hitachi Motor Diamant-Trennschleifer

CM 75EAP

CM 75EBP



Einfache Handhabung

Staubgeschützter Reversierstarter mit Dekompressions-System




Staubgeschützter Reversierstarter mit anti-abrasiver Startschnur ist selbst bei Arbeiten mit hohem Staub- und Schmutzaufkommen langlebig. Einfaches Starten durch Dekompressions-System.

Werkzeuglose Reinigung des Vorfilters



Einfache Reinigung durch den werkzeuglos abnehmbaren Filterdeckel.



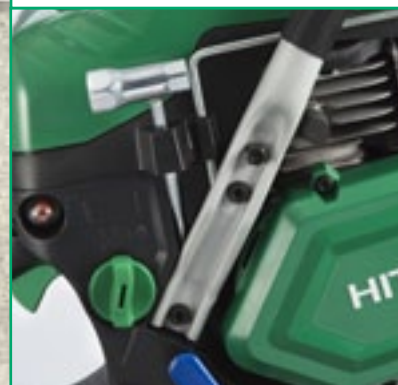


Werkzeughalter



Kombi- und Inbusschlüssel immer griffbereit am Gerät.

SPEZIFIKATIONEN & ZUBEHÖR:

Modell	CM 75EAP	CM 75EBP	
Hubraum	75 cm ³		
Max. Leistng	3,9 kW		
Dekompressions-System	Ja		
Kraftstofftank	1.100 ml		
Abrasive Trennscheibe	Ø Scheibe (max.)	300 mm	350 mm
	Ø Bohrung	20 mm (Adapter auf 25,4)	
	Max. Geschwindigkeit	≥ 5.100 / min	
	Max. Scheibenstärke	3,5 mm	4,0 mm
Diamantscheibe	Ø Scheibe (max.)	300 mm	350 mm
	Ø Bohrung	20 mm (Adapter auf 25,4)	
	Max. Geschwindigkeit	≥ 5.100 / min	
	Max. Scheibenstärke	3,5 mm	4,0 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	4.200 / min		
Max. Schnitttiefe	100 mm	125 mm	
Schalldruckpegel gemäß ISO 19432	99,5 dB(A)		
Schalleistungspegel gemäß ISO 19432	115 dB(A)		
Unsicherheitsfaktor K	3,0 dB(A)		
Vibrations Level (m/s ²) v/h	2,2 / 2,7	2,4 / 2,9	
Abmessung LxBxH mm	630x225x394	630x225x420	
Gewicht	10,4 kg	10,6 kg	
Artikel Nr.	00612883	00612884	

	Ø (mm)	Ausführung (Ø mm)	Segmenthöhe (mm)	Artikel		Standardzubehör
UNIVERSAL PRO GELASERT					<p>Geignet für motorbetriebene Diamant-Trennschleifer für harte Materialien wie Beton, harte Ziegel, Granit usw.</p> <p>Geignet für motorbetriebene Diamant-Trennschleifer für weiche Materialien wie Sandstein, Ziegel usw.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kombischlüssel • 1 Inbusschlüssel • 1 Schutzbrille • 1 Trennscheibe
	300	20,0	11,5	773000		
	300	25,4	11,5	773001		
	350	20,0	11,5	773002		
	350	25,4	11,5	773003		
UNIVERSAL ECONOMY GELASERT						
	300	20,0	15,0	773004		
	300	25,4	15,0	773005		
	350	20,0	15,0	773006		
	350	25,4	15,0	773007		
BETON STANDARD GELASERT						
	300	20,0	10,0	773008		
	300	25,4	10,0	773009		
	350	20,0	10,0	773010		
	350	25,4	10,0	773011		
ASPHALT STANDARD GELASERT						
	300	20,0	15,0	773018		
	300	25,4	15,0	773021		
	350	20,0	15,0	773020		
ASPHALT BRILLANT GELASERT						
	350	20,0	10,0	773016		
	350	25,4	10,0	773017		
					Sonderzubehör	
					Wasserdrucktank	
					<ul style="list-style-type: none"> • WPT10 mit Plastiktank • Füllinhalt: 10l • Gesamtinhalt: 12,5l • Arbeitsdruck: 3 bar • Fülltrichter, um Schmutzeinlagerung vorzubeugen • Integrierter Schmutzfilter • inkl. 4 m Wasser-schlauch mit 1/2" Steckverbindung mit Wasserstop 	
					Art. Nr. 712630	

HITACHI POWER TOOLS EUROPE GMBH

Siemensring 34 · D-47877 Willich · Telefon: 02154 4993-0 · Fax 4993-50
info@hitachi-powertools.de · www.hitachi-powertools.de