

DEWALT®

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ 2017



www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

DeWALT®

РЕШЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

DeWalt разработи цялостни решения, които могат да посрещнат всички нужди на професионалистите в съвременното строителство.

Това са изключително ефективни инструменти, с които проектите се завършват бързо и се постига едно по-добро качество на работа

Това включва:

- **Мощни перфоратори със силен удар, които предпазват потребителя от вибрациите**
- **Издръжливи свредла с дълъг живот, които пробиват бързо и правят точни отвори за крепежните елементи**
- **Иновативни крепежни решения - предназначени да предложат надеждност в най-екстремни условия**
- **Прахоуловителни системи, които увеличават скоростта на пробиване и предпазват потребителя от дългосрочни вреди**
- **Модулни системи за съхранение проектирани да издържат на тежките условия на заобикалящата ги среда на работната площадка**

Комбинацията от всички тези компоненти прави всеки потребител на DeWALT по-продуктивен и ефективен

Посетете www.DeWALT.co.uk, за да намерите препоръки съобразени с вашите нужди





ЗАЩО DEWALT?

ПРОУЧВАНЕ СРЕД КРАЙНИТЕ КЛИЕНТИ

Всяка година ние говорим с около 20 000 потребителя като част от процеса на разработване на продуктите

Цялостното разбиране на реалните нужди на нашите клиенти ни дава възможност да разработим такива функции на продукта, които да са от истинска полза за нашите потребители

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

В подкрепа на нашите потребители и за доброто развитие на нашата индустрия, DEWALT непрекъснато развива истински иновативни продукти в различни категории

Това техническо постижение редовно е признавано от различни международни награди

ЧЕСТНА КОМУНИКАЦИЯ

DEWALT използва независима институция за събиране и обмен на истински отзиви за продуктите от реални професионалисти в строителството

**PROFESSIONAL
INDEPENDENT REVIEWS**
reevoo

Постоянният резултат на продуктите DEWALT е 9/10

ЛОЯЛНОСТ НА КЛИЕНТА

Стабилната гаранция на DEWALT и перфектното обслужване гарантира, че нашите потребители имат вяра в качеството на нашите продукти. Купуващите за първи път нашата марка ще се превърнат в едни лоялни клиенти на DEWALT

BRUSHLESS

Високоэффективен редуктор, който увеличава времето за работа и издръжливостта. Интелигентен електронен модул, който повишава производителността.

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР, който намалява триенето, увеличава времето за работа и живота на машината. Батерия с подобрен капацитет, която осигурява по-дълго време за работа при много компактен размер.



ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

2-скоростна трансмисия
0-2000 об/мин за приложения
изискващи висока скорост




Изцяло металния патронник
дава подобрена издръжливост и
добър захват на свредлото



Интелигентен превключвател
позволява оптимален контрол
на скоростта



LED светлина разположена в
основата, за да елиминира сянката
на патронника



Батерии с висок капацитет
Налични са 5.0 АН, 4.0 АН
или новата олокотена батерия
2.0 АН

2.0
АН

4.0
АН

5
АН


PERFORM PROTECT™

DEWALT постоянно влага усилия за да създаде най-иновативните инструменти за професионалисти.

Инструментите, които носят логото на Perform & Protect са преминали строги тестове, за да осигурят и задоволят и най-голямите изисквания в най-тежките среди на работа, докато предоставят нужната безопасност.

Всички тези продукти са преминали през стриктен контрол в една или няколко от тези области: контрол; вибрации; прах.

КОНТРОЛ

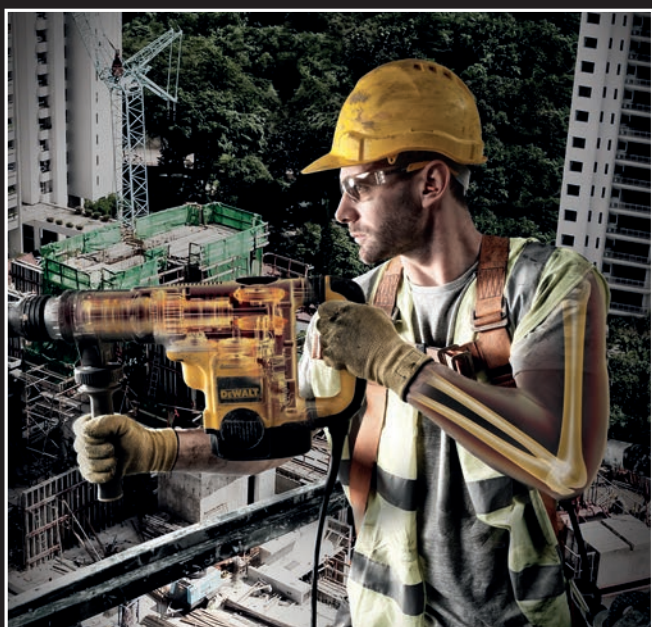

Могат да настъпят опасни ситуации при пробиване, рязане или шлайфане. Съществуват внезапни моменти при голям въртящия момент, които сериозно могат да повредят машината и да наранят човек.

Perform & Protect предоставя допълнителен КОНТРОЛ, така че такива критични моменти да бъдат предотвратени.

Има три различни системи:

Двупозиционен съединител за перфораторите

Система против заклиняване

Електронен съединител за винтоверти и ъглошлайфи



КОНТРОЛ

Уникален и иновативен контрол на въртящия момент



ПРАХ

Водещи решение в индустрията за
безпрахова работа



ВИБРАЦИИ

Намалени до 50%*

ПРАХ



Вдишването на прах може да доведе до редица дългосрочни здравни проблеми като силикоза или хронична обструктивна белодробна болест. Perform & Protect гарантира една безопасна среда на работа и предпазва оператора от вредните частици.

ВИБРАЦИИ



Продължителна работа при силни вибрации може да доведе до дълготрайни увреждания на човешката система.

Perform & Protect гарантира обикането на вибрациите и по трите оси, като се увеличава позволеното време на работа под вибрации.

Тези системи са:

Активен вибрационен контрол

Плаваща задна ръкохватка

Балансираща система

*Вибрации сравнени между D25501 и D25601K



УДОБСТВО

Същината на обещанието на DEWALT за 5-звезден сервиз са неговите 5-звездни агенти, които са удобно разположени из страната, със специалисти винаги на своето място, готови да отговарят на всякакви въпроси.

БЪРЗИНА НА РЕМОНТА

Да получите инструментите си във възможно най-кратък срок е нашата главна цел. В зависимост от наличностите на части, голям процент от ремонтите не трябва да отнемат повече от 48 часа. За малки и спешни ремонти осигуряваме ремонт веднага.

КАЧЕСТВО

Най-високото качество се осигурява от техниците, обучени в заводите на DEWALT, които извършват ремонтите, като всички извършени дейности се гарантират с нашата 90-дневна гаранция. Всеки ремонт, извършен от нас е придружен с индивидуален репорт, описващ всички извършени дейности, и предоставящ телефон за контакт в случай, че не сте доволни на 100% от ремонта.

ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ

Всички част, използвани при ремонтите са оригинални, което осигурява най-високо качество и перфектно пасване.

ВСИЧКО Е ПОДКРЕПЕНО ОТ НАШИЯ ОНЛАЙН СЪПОРТ

На сайта www.2helpU.com може да откриете богата информация за сервиза на Dewalt, включващ оторизирани сервизи и локации, често задавани въпроси, техническа информация, резервни части, гаранционна политика и рециклиране на вече негодни машини. Може да свържете с нас и директно на

www.2helpU.com

Не всички сервизи на Dewalt са 5-звездни. Тези, които нямат такъв сертификат, може да не са в състояние да осигурят обслужването, описано по-горе, но ще ви предоставят подробен списък на услугите си.





DEWALT[®]

TOTAL SERVICE



DEWALT provides 5-star servicing.
To know more please contact with the
selected service center.

www.2helpU.com

Our website of service
make it possible to obtain
information online
on the technical data and
spare parts, warranty and
recycling.

Learn more at 56 or
visit **www.2helpu.com**

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ

1-70-321	48	D26411	45	DKC259	25	DW083	29	DWE4217	40
1-70-322	48	D26414	45	DKC262	25	DW085	29	DWE4227	40
1-70-323	48	D26420	44	DKC266	25	DW0851	29	DWE4233	40
1-70-324	48	D26422	44	DKC268	25	DW088	29	DWE4237	40
1-70-349	48	D26430	44	DKC271	25	DW089	29	DWE4277	40
1-79-208	51	D26480	44	DKC285	25	DW096	30	DWE4557	41
1-79-209	51	D26500	44	DKC287	25	DW217	33	DWE4559	42
1-79-211	51	D27111	53	DKC310	24	DW221	33	DWE4579	42
D21160	33	D27112	53	DKC410	24	DW236	33	DWE4597	41
D21441	33	D27113	53	DKC453	26	DW246	33	DWE4599	42
D21510	32	D27300	54	DKC551	26	DW263	31	DWE46101	41
D21520	31	D28116	39	DKC591	26	DW264	31	DWE46150	41
D21570	32	D28136	41	DKC592	26	DW268	31	DWE46170	41
D21580	34	D28137	41	DKC594	26	DW269	31	DWE4884	42
D21582	34	D28141	41	DKC691	26	DW274	31	DWE490	41
D215821	34	D28710	42	DKC710	24	DW275	31	DWE492	41
D215822	34	D28715	42	DKC891	27	DW292	31	DWE494	42
D215823	34	DCB090	22	DKC892	27	DW294	31	DWE550	46
D215824	34	DCB118	13	DKC895	27	DW310	47	DWE560	46
D215825	34	DCB132	13	DCL023	14	DW311	47	DWE575	46
D215826	34	DCB546	13	DCL030	16	DW331	46	DWE576	47
D215827	34	DCD710	14	DCL040	21	DW333	46	DWE6005	43
D215828	34	DCD720	16	DCL043	21	DW341	46	DWE6411	44
D21583	34	DCD732	15	DCL044	21	DW343	46	DWE6423	45
D215831	34	DCD734	15	DCL050	21	DW615	43	DWH050	38
D215832	34	DCD737	15	DCL060	21	DW621	43	DWH051	38
D215833	34	DCD740	17	DCL510	15	DW622	43	DWH052	39
D215837	34	DCD771	16	DCM561	28	DW624	43	DWP352	45
D215839	34	DCD776	16	DCM562	28	DW625	43	DWP849	42
D21585	34	DCD790	16	DCM563	28	DW626	43	DWS5021	46
D215851	34	DCD791	16	DCN660	20	DW677	44	DWS5022	46
D215852	34	DCD795	16	DCN692	20	DW680	44	DWS5023	46
D215853	34	DCD796	16	DCN693	20	DW682	44	DWS5025	46
D215854	34	DCD932	15	DCP580	19	DW711	53	DWS5026	46
D215859	34	DCD937	15	DCR002	22	DW712	52	DWS5029	46
D21721	32	DCD991	17	DCR006	22	DW717	52	DWS5030	46
D21805	32	DCD996	17	DCR016	22	DW721	53	DWS5031	46
D23700	47	DCE0811	30	DCR017	22	DW728	54	DWS5032	46
D24000	34	DCE088	29	DCR019	22	DW733	54	DWS520	46
D25032	35	DCE089	29	DCR020	22	DW738	54	DWS771	52
D25052	35	DCE560	20	DCS310	14	DW743	53	DWS773	52
D25133	35	DCE571	20	DCS331	18	DW745	53	DWS774	52
D25134	35	DCE580	20	DCS350	19	DW753	45	DWS777	52
D25144	35	DCE5801	20	DCS355	19	DW754	45	DWS778	52
D25263	35	DCF610	14	DCS365	19	DW755	45	DWS780	52
D25300	35	DCF620	17	DCS371	19	DW840	41	DWST1-70702	49
D25301	36	DCF6201	17	DCS373	19	DW872	42	DWST1-70703	48
D25302	23	DCF621	16	DCS380	18	DW882	42	DWST1-70704	49
D25303	18	DCF622	17	DCS387	18	DWC410	34	DWST1-70705	49
D25323	35	DCF680	14	DCS388	12	DWD014	32	DWST1-70706	49
D25324	35	DCF682	14	DCS391	19	DWD024	32	DWST1-70728	48
D25325	35	DCF813	14	DCS396	12	DWD112	32	DWST1-71194	49
D25330	37	DCF815	14	DCS397	12	DWD115	33	DWST1-71195	49
D25413	36	DCF825	15	DCS398	12	DWD221	33	DWST1-71196	49
D25414	36	DCF830	15	DCS520	13	DWD522	32	DWST1-71228	50
D25415	36	DCF880	17	DCS551	17	DWD524	32	DWST1-71229	49
D25430	37	DCF887	17	DCS575	12	DWD530	32	DWST1-72364	49
D25501	36	DCF899	17	DCS576	12	DWE1622	33	DWST1-73598	49
D25601	36	DCG412	19	DCS7485	12	DWE305	47	DWST1-75522	48
D25602	36	DCG414	13	DCS777	12	DWE315	45	DWST1-75551	51
D25603	36	DCGG571	19	DCS778	13	DWE357	47	DWST1-75552	51
D25721	36	DCH143	16	DCT410	14	DWE396	47	DWST1-75650	51
D25722	36	DCH243	18	DCT414	14	DWE397	47	DWST1-75651	51
D25723	37	DCH253	18	DCT416	15	DWE398	47	DWST1-75652	51
D25762	37	DCH254	18	DCV100	20	DWE399	47	DWST1-75653	51
D25763	37	DCH273	18	DCV517	20	DWE4056	39	DWST1-75654	48
D25820	37	DCH274	18	DCV582	20	DWE4057	40	DWST1-75659	22
D25831	37	DCH275	18	DCV584	13	DWE4120	39	DWST1-75659	48
D25871	37	DCJ067	22	DE7400	53	DWE4156	39	DWST1-75661	51
D25899	37	DCJ069	22	DT20650	28	DWE4157	40	DWST1-75662	51
D25902	37	DCJ207	25	DT20651	28	DWE4202	39	DWST1-75668	50
D25941	38	DKC208	25	DW03050	30	DWE4203	40	DWST1-75694	50
D25960	38	DKC211	24	DW03101	30	DWE4204	39	DWST1-75774	50
D25961	38	DKC245	24	DW03201	31	DWE4205	40	DWST1-75799	50
D25980	38	DKC250	24	DW074	30	DWE4206	39	DWV900	38
D26200	43	DKC253	24	DW075	30	DWE4207	40	DWV901	38
D26203	43	DKC254	24	DW079	30	DWE4214	39	DWV902	38
D26204	43	DKC255	24	DW0811	30	DWE4215	40	DWV9210	39
D26410	45	DKC256	24	DW0822	29	DWE4216	40	DWV9220	39

СЪДЪРЖАНИЕ

МАШИНИ И АКСЕСОАРИ

Акумулаторни машини 54V/18V FlexVolt	12
Акумулаторни машини 7,2 V	14
Акумулаторни машини XR 10,8 V	14
Акумулаторни машини XR 14,4 V	15
Акумулаторни машини XR 18 V	15
Радио устройства	21
Облекло	22
Комплекти XR	24
Градинска техника XR 18V	28
Батерии и зарядни	28

ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

Самонивелиращи се точкови и линейни лазери	29
Самонивелиращи се 360 ротационни лазери	29
Лазерно измерване и аксесоари	30

ВИНТОВЕРТИ

Винтоверти за гипсокартон	31
Винтоверти и ударни гайковерти	31
Миксери	32

БОРМАШИНА

Бормашина с удар/ без удар	32
----------------------------------	----

ДИАМАНТЕНО ПРОБИВАНЕ

Диамантено пробиване	34
Стативи	34
Настолна машини за рязане на плочки	34
Аксесоари за диамантено пробиване	34

ПЕРФОРАТОРИ

Перфоратори SDS-Plus	35
Перфоратори SDS-Max	36
Къртачи	37
Прахусмокачки и прахоотделяне	38

ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ

Ъглошлайфи 115 /125 мм	39
Ъглошлайфи 150 /180 мм	41
Ъглошлайфи 230 мм	41
Прави ъглошлайфи	42
Циркуляри за метал	42
Рязане на метали	42
Полир машина	42

ОБРАБОТКА НА ДЪРВО

Комбинирани врезки	43
Фрезки за ламинат	43
Рендета	44
Вибрационни шлайфмашини	44
Детайлни шлайфмашини	44

Ексцентър шлайфмашини	44
Лентови шлайфмашини	44
Компактно лентови шлайфмашини	45
Пистолети за горещ въздух	45

РЯЗАНЕ

Мултифункционален инструмент	45
Потапящ се циркуляр	46
Прободни триони	46
Циркуляри	46
Електрически/Реципрочни триони	47
Трион за тухли Alligator®	47

СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Tough Systems	48
TSTAK	48
Колани и кобури за инструмент	51
Чанти за инструменти	51

ЦИРКУЛЯРИ

Стационарни циркуляри	52
Аксесоари за циркуляри	53
Комбинирани циркуляри	53

СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ

Раменен циркуляр	53
Скоростен банциг	54
Щрайхмус	54

54V 295mm НОЖ ТИП АЛИГАТОР

DCS396T2 / DCS396N*

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Брой ходове без товар	2400 spm
Ход на ножа	40 mm
Дължина на ножа	29.5 cm
Време за спиране на ножа	0.2 s
Тегло	6.45 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ТСТ клас 12, комплект ножове, ключ, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии.

* Версии "N" са без батерия и зарядно.

54V 430mm НОЖ ТИП АЛИГАТОР

DCS397T2 / DCS397N*

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Брой ходове без товар	2400 spm
Ход на ножа	40 mm
Дължина на ножа	43.0 cm
Време за спиране на ножа	0.2 s
Тегло	6.50 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ТСТ клас 12, комплект ножове, ключ, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии.

* Версии "N" са без батерия и зарядно.

54V 430mm НОЖ ТИП АЛИГАТОР

DCS398T2

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Брой ходове без товар	2400 spm
Ход на ножа	40 mm
Дължина на ножа	43.0 cm
Време за спиране на ножа	0.2 s
Тегло	6.50 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ТСТ клас 20, комплект ножове, ключ, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии.

54v XR Ръчен циркуляр

DCS575T2 / DCS575NT* / DCS575N**

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Скорост без товар	5800 rpm
Диаметър на диска	190 mm
Диаметър на вътрешния отвор на диска	30 mm
Скос	57°
Макс. дълбочина при 90°	67 mm
Макс. дълбочина при 45°	49 mm
Тегло	3.6 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Прецизен диск с 42 зъба, предпазител, ключ, кутия T-STAK, отвор за прахоотвеждане, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии.

* Версия NT е без батерия и зарядно в куфар T-STAK.

**Версия N е без батерия и зарядно в картонена кутия.

54v XR Ръчен циркуляр

DCS576T2 / DCS576NT* / DCS576N**

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Скорост без товар	5800 rpm
Диаметър на диска	190 mm
Диаметър на вътрешния отвор на диска	30 mm
Скос	57°
Макс. дълбочина при 90°	61 mm
Макс. дълбочина при 90° [с водачи]	57 mm
Макс. дълбочина при 45°	43 mm
Макс. дълбочина при 45° [с водачи]	39 mm
Тегло	3.7 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Прецизен диск с 42 зъба, предпазител, ключ, кутия T-STAK, отвор за прахоотвеждане, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии.

* Версия NT е без батерия и зарядно в куфар T-STAK.

** Версия N е без батерия и зарядно в картонена кутия.

54v XR FlexVolt ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН

DCS388T2 / DCS388N*

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Брой ходове без товар	0-3000 spm
Ход на ножа	28.6 mm
Максимален капацитет на сръза (дърво)	300 mm
Максимален капацитет на сръза (метал)	130 mm
Максимален капацитет на сръза (пластмаса)	160 mm
Тегло	3.6 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Куфар, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии.

* Версия N е без батерия и зарядно в картонена кутия.

54v XR FlexVolt Преносим настолен циркуляр

DCS7485T2 / DCS7485N*

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Скорост без товар	5800 rpm
Диаметър на диска	210 mm
Диаметър на вътрешния отвор на диска	30 mm
Скос	-3 to 48°
Макс. дължина при надлъжно рязане (дясно)	610 mm
Макс. дължина при надлъжно рязане (ляво)	318 mm
Максимална дълбочина на рязане при 90°	65 mm
Максимална дълбочина на рязане при 45°	45 mm
Размер на плота	485 x 485 mm
Тегло	21.5 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Диск с 24 зъба SERIES 30®, предпазител, ключ, паралелни водачи, отвор за прахоотвеждане, придържащ стик, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно, калъф за батерии и зарядно.

* Версия N е без батерия и зарядно в картонена кутия.

54 Volt 216mm Циркуляр за рязане под ъгъл

DCS777T2 / DCS777N*

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Скорост без товар	6300 rpm
Диаметър на диска	216 mm
Диаметър на вътрешния отвор на диска	30 mm
Скос	48°
Капацитет на наклана [дясно/ляво]	50/50°
Капацитет на рязане при 90° / 45° (Ш x В)	173 x 62 mm
Капацитет на рязане при 90° / 90° (Ш x В)	270 x 62 mm
Капацитет на рязане при 90° / 90° (Ш x В)	270 x 60 mm
Капацитет на рязане при 45° / 90° (Ш x В)	189 x 62 mm
Капацитет на рязане при 45° / 90° (Ш x В)	190 x 60 mm
Капацитет на рязане при 90° / 45° (Ш x В)	270 x 48 mm
Максимален капацитет на рязане при 45° / 45°	190x48 mm
Максимална дълбочина	80 mm
Тегло	14 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ТСТ диск, ключ, стяга, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно.

* Версия N е без батерия и зарядно.

54V XR Li-Ion Ъглошлайф

DCG414T2/DCG414NT*/DCG414N**

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Изходна мощност	405 Watt
Скорост без товар	9000 rpm
Максимален диаметър на диска	125 mm
Резба на шпиндела	M14
Тегло	2.9 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: двупозиционна странична дръжка, безключов протектор, ключ, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно, куфар T-STAK.

* Версия NT е без батерия и зарядно в куфар T-STAK.

** Версия N е без батерия и зарядно в картонена кутия.

6.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V Батерия

DCB546

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	18 / 54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah



54V XR FLEXVOLT Фреза за канали

DCS520T2 / DCS520T2R* / DCS520NT**

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Скорост без товар	1750 - 5000 rpm
Диаметър на диска	165 mm
Диаметър на вътрешния отвор на диска	20 mm
Скос	47°
Макс. дълбочина при 90°	59 mm
Макс. дълбочина при 90° [с водачи]	55 mm
Макс. дълбочина при 45°	44 mm
Макс. дълбочина при 45° [с водачи]	40 mm
Тегло	5.1 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Прецизен диск с 42 зъба, предпазител, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно за батерии, кутия T-STAK.

* Версия NT е без батерия и зарядно в куфар T-STAK.

18V XR Зарядно устройство

DCB118 / DCB118T2*

Ел. напрежение на батерията	18V
Вид на батерията	XR Li-Ion
Ток на зареждане	8 A
Време за зареждане	60 (6.0Ah) min
Тегло	0.65 kg



* Версия N - зарядно с две батерии 6.0Ah.

54 Volt 250mm Циркуляр за рязане под ъгъл

DCS778T2 / DCS778N*

Вид на батерията	Li-Ion
Ел. напрежение на батерията	54 V
Батерия	FLEXVOLT 6.0Ah
Скорост без товар	4300 rpm
Диаметър на диска	250 mm
Диаметър на вътрешния отвор на диска	30 mm
Скос	48°
Капацитет на наклона [дясно/ляво]	50/50°
Капацитет на рязане при 90° / 45° (Ш x В)	305x58 mm
Капацитет на рязане при 90° / 90° (Ш x В)	305x85 mm
Капацитет на рязане при 90° / 90° (Ш x В)	305x85 mm
Капацитет на рязане при 45° / 90° (Ш x В)	215x85 mm
Капацитет на рязане при 45° / 90° (Ш x В)	215x85 mm
Капацитет на рязане при 90° / 45° (Ш x В)	305x58 mm
Максимален капацитет на рязане при 45° / 45°	215x58 mm
Максимална дълбочина	85 mm
Тегло	17.2 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ТСТ диск, ключ, стяга, 2 x 54V FLEXVOLT батерии, 1 x зарядно.

* Версия N е без батерия и зарядно.

18V XR Зарядно устройство за две батерии

DCB132 / DCB132T2*

Ел. напрежение на батерията	18V
Вид на батерията	XR Li-Ion
Ток на зареждане	2 x 4 A
Време за зареждане	90 (6.0Ah) min
Тегло	1.2 kg



* Версия N - зарядно с две батерии 6.0Ah.

XR Li-Ion Кабелна/Безкабелна прахосмукачка клас L

DCV584LT2/DCV584L

Входяща мощност	300 W
Максимален въздушен поток	15.9 l/sec
Обем на резервоара	7.5 l
Капацитет - сухо/мокро	7.5 l
Тегло	4.8 kg
Височина	330 mm



Комплект за почистване на под

DWV935



7,2V Li-Ion Отвертка активирана с движение
DCF680G2/ DCF680G2F*

Капацитет на батерията	1 Ah
Макс. въртящ момент	4 Nm
Скорост без товар	0 - 430 обр/мин
Тегло	6,35 мм
Капацитет	0,5 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 Li-Ion батерии, 7,2V зарядно, куфарче.

* DCF680G2F се доставя с компактно фенерче DCL023.

Фенерче 7,2V
DCL023N*

Осветител	LED
Светлинна мощност	80 lm



* Версия N достъпна без батерии и зарядно

10,8V XR Li-Ion Ударен винтоверт
DCF815D2 / DCF815N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / -
Макс. въртящ момент	107 Nm
Изходяща мощност	147 W
Скорост без товар	0 - 2450 обр/мин
Удари в минута	3400 уд/мин
Максимален диаметър	6 мм
Държач на накрайника	1/4" (6,35мм)
Тегло	1,04 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно

10,8V XR Li-Ion Отвертка
DCF610D2

Капацитет на батерията	2,0 Ah
Макс. въртящ момент	8 Nm
Изходяща мощност	154 W
Скорост без товар	0 - 1050 обр/мин
Държач на накрайника	6,35 мм
Тегло	0,96 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

10,8V XR Li-Ion Инспекционна камера 17мм
DCT410D1/ DCT410N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / -
Тип на екрана	LCD
Резолуция	320 x 480 dpi
Дължина на кабела	900 мм
Диаметър на кабела	17 мм
Водоустойчив кабел	Да
Размер на екрана	89 мм
Приближение	3 x
Тегло	1,0 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 XR Li-Ion батерия, XR зарядно, кука за качване, магнитен адаптор, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно

7,2V Li-Ion Отвертка активирана с движение
DCF682G1

Капацитет на батерията	1 Ah
Макс. въртящ момент (меко/твърдо)	4 Nm
Скорост без товар	0 - 430 обр/мин
Тегло	6,35 мм
Капацитет	0,5 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 XR Li-Ion батерия, зарядно, куфарче.

10,8V XR Li-Ion Компактна винтовина машина
DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / 1,3 Ah / -
Изходяща мощност	180 W
Скорост без товар	0-400/1500 обр/мин
Патронник	1,5 - 10 мм
Макс. въртящ момент	24 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	20 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	10 мм
Тегло	1,1 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

10,8V XR Li-Ion Ударен гайковерт
DCF813D2 / DCF813N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / -
Макс. въртящ момент	130 Nm
Изходяща мощност	147 W
Скорост без товар	0 - 2450 обр/мин
Удари в минута	3400 уд/мин
Максимален диаметър	6 мм
Държач на накрайника	3/8" квадрат
Тегло	1,04 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

10,8 V XR Li-Ion Електрически трион
DCS310D2/DCS310N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / -
Изходяща мощност	140 W
Брой ходове без товар	0 - 2700 ход./мин
Дълбочина на пробиване	14 мм
Тегло	1,4 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

10,8V XR Li-Ion Инфрачервен термометър
DCT414D1 / DCT414N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / -
Тип на екрана	LED
Размер на екрана	36 мм
Размер на видимото поле	30 cm x 2,5 cm
Регулиран коефициент на емисията	0,1 до 1,0
Работна температура	-10°C до 50°C
Работна температура	-29°C до 500°C
Точност	±1,5°C до ±1,5%
Тегло	0,5 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 XR Li-Ion батерия, зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно

10,8V XR Li-Ion Термо камера**DCT416D1**

Капацитет на батерията	2,0 Ah
Тип на екрана	LCD
Резолюция	225 dpi
Памет	2GB microSD карта
Размер на екрана	56 мм
Размер на видимото поле	100 cm x 2,5 cm
Регулиран коефициент на емисията	0,1 до 1,0
Работна температура	-5°C до 45°C
Работна температура	-10°C до 250°C
Точност	Под 100°C ±2°C, Над 100°C ±2%
Тегло	0,56 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 XR Li-Ion батерии, зарядно XR, microSD карта, удароустойчив куфар.

**14,4V XR Li-Ion
Компактен Безщетков Винтоверт****DCD732D2/ DCD732M2
/DCD732P2**

Капацитет на батерията	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Изходяща мощност	310 W
Скорост без товар	0 - 550/2000 обр/мин
Патронник	1,5 - 13 мм
Макс. въртящ момент	57 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	38 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Тегло	1,52 кг

**BRUSHLESS**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

**14,4V XR Li-Ion
Безщетков Компактен Ударен Винтоверт****DCD737D2/DCD737M2
/DCD737P2**

Капацитет на батерията	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Макс. въртящ момент	57 Nm
Изходяща мощност	310 W
Скорост без товар	0-550/2000 обр/мин
Удари в минута	0-9500/33200 уд/мин
Патронник	1,5-13 мм
Макс. капацитет на пробиване (дърво)	38 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	13 мм
Тегло	1,58 кг

**BRUSHLESS**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

14,4V XR Li-Ion Безщетков Ударен Винтоверт Висок клас**DCD937M2/DCD937P2**

Капацитет на батерията	4,0 Ah/5,0 Ah
Макс. въртящ момент	75 Nm
Изходяща мощност	520 W
Скорост без товар	0-420/1250/1850 обр/мин
Удари в минута	0-7140/21250/31450 уд/мин
Патронник	1,5-13 мм
Макс. капацитет на пробиване (дърво)	45 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	14 мм
Тегло	2,03 кг

**BRUSHLESS**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

14,4V XR Li-Ion Безщетков Ударен Винтоверт с 3 скорости**DCF825M2/ DCF825N***

Капацитет на батерията	4,0 Ah / -
Макс. въртящ момент	160 Nm
Изходяща мощност	235 W
Скорост без товар	0-900/0-1850/0-2800 обр/мин
Удари в минута	0-1200/0-2300/0-3200 уд/мин
Макс. диаметър на болта	M12
Държач на накрайника	1/4" (6,35 мм)
Тегло	1,6 кг

**BRUSHLESS**

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

10,8V XR Li-Ion Компактна LED лампа**DCL510N***

Вид осветител	LED
Височина и дължина	123 x 52 мм
Тегло с батерията	0,35 кг



* Версия N достъпна без батерии и зарядно

14,4V XR Li-Ion Компактен Винтоверт**DCD734C2**

Капацитет на батерията	1,3 Ah
Изходяща мощност	250 W
Скорост без товар	0 - 400/1300 обр/мин
Патронник	1 - 13 мм
Макс. въртящ момент	38 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	10 мм
Тегло	1,57 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, зарядно XR, удароустойчив куфар.

14,4V XR Li-Ion Безщетков винтоверт висок клас**DCD932M2 / DCD932P2**

Капацитет на батерията	4,0 Ah / 5,0 Ah
Макс. въртящ момент	75 Nm
Изходяща мощност	520 W
Скорост без товар	0-420/1250/1850 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	45 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Патронник	1,5-13 мм
Тегло	1,98 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

BRUSHLESS**14,4V XR Li-Ion Компактен Ударен Гайковерт****DCF830M2/ DCF830N***

Капацитет на батерията	4,0 Ah / -
Макс. въртящ момент	185 Nm
Изходяща мощност	245 W
Скорост без товар	0 - 2300 обр/мин
Удари в минута	0 - 2700 уд/мин
Макс. диам. на болта	M16
Държач на накрайника	1/2" (12,7мм)
Тегло	1,55 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

14,4V XR Li-Ion Безчетков Винтоверт за Сухо строителство

Капацитет на батерията	5,0 Ah/2,0 Ah/-
Макс. въртящ момент	4 - 27 Nm
Изходяща мощност	360 W
Скорост без товар	0 - 4400 обр/мин
Държач	6,35 мм
Тегло	1,78 кг
Дължина на главата	335 мм

DCF621PK*/DCF621D2K*/DCF621D2/DCF621N**



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан.

* DCF6201 - магазин за винтове.

** Версия N достъпна без батерии и зарядно.

14,4V XR Ъглова Акумулаторна Бормашина

DCD720N*

Патронник	1,0-10 мм
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	0-650/2000 обр/мин
Макс. въртящ момент	24 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	28 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	10 мм
Тегло	1,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 XR Li-Ion батерия, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчетков Ударен Винтоверт

НОВО

DCD791D2/DCD791D2B*/DCD791P2/DCD791NT**

Капацитет на батерията	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Изходяща мощност	460 W
Скорост без товар	0-550/2000 обр/мин
Патронник	1,5-13 мм
Макс. въртящ момент	70 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	40 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Тегло	1,5 кг



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия B - с Bluetooth индикатор за заряд.

* Версия NT достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Компактен Ударен Винтоверт

НОВО

DCD771C2

Капацитет на батерията	1,3 Ah
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	0 - 450/1500 обр/мин
Патронник	1,5 - 13 мм
Макс. въртящ момент	42 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Тегло	1,65 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

18V XR Li-Ion Безчетков Компактен Ударен Винтоверт

DCD795S2

Капацитет на батерията	1,5 Ah
Макс. въртящ момент	60 Nm
Изходяща мощност	360 W
Скорост без товар	0 - 600/2000 обр/мин
Удари в минута	0 - 10200/34000 уд/мин
Патронник	1,5 - 13 мм
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	38 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	13 мм
Тегло	1,62 кг



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, удароустойчив куфар.

14,4V XR Li-Ion Перфоратор

DCH143M2/ DCH143N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / -
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	0 - 1100 обр/мин
Енергия на удара	2,0 J
Удара в минута	0 - 4250 уд/мин
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	20 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	10 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	20 мм
Тегло	3,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, странична ръкохватка, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно

PERFORM PROTECT

LED Лампа с въртяща се глава 14,4 V XR Li-Ion

DCL030*

Вид кружка	LED
Височина и дължина	240 x 115 мм
Тегло (с батерии)	0,6 кг



* Предлага се без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчетков Компактен Винтоверт

DCD790S2/DCD790M2/DCD790P2

Капацитет на батерията	1,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Изходяща мощност	360 W
Скорост без товар	0-600/2000 обр/мин
Патронник	1,5-13 мм
Макс. въртящ момент	60 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	38 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Тегло	1,62 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

BRUSHLESS

18V XR Li-Ion Компактен Безчетков Ударен Винтоверт

НОВО

DCD796D2/DCD796D2B*/DCD796P2/DCD796NT**

Капацитет на батерията	2,0 Ah
Изходяща мощност	460 W
Скорост без товар	0 - 550/2000 обр/мин
Удари в минута	0 - 9350/34000 уд/мин
Патронник	1,5 - 13 мм
Макс. въртящ момент	70 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	40 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	13 мм
Тегло	1,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия B - с Bluetooth индикатор за заряд.

** Версия NT достъпна без батерии и зарядно.

BRUSHLESS

18V XR Li-Ion Компактен Ударен Винтоверт

НОВО

DCD776C2

Капацитет на батерията	1,3 Ah
Макс. въртящ момент	42 Nm
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	0-450/1500 обр/мин
Удари в минута	0-7650/25500 уд/мин
Патронник	1,5-13 мм
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	13 мм
Тегло	1,72 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

18V XR Li-Ion Безчетков Винтоверт Висок клас

DCD991P2/DCD991P2B*/DCD991NT*

Капацитет на батерията	5.0 Ah
Макс. въртящ момент	95 Nm
Изходяща мощност	820 W
Скорост без товар	0 - 450/1300/2000 обр/мин
Патронник	1.5 - 13 мм
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	55 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	15 мм
Тегло	2.0 кг



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, странична ръкохватка, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия P2B е с 5Ah Bluetooth батерии.
** Версия NT достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Ъглова Акумулаторна Бормашина

DCD740C1/ DCD740N*

Капацитет на батерията	1,5 Ah
Патронник	1,0-10 мм
Изходяща мощност	360 W
Скорост без товар	0-650/2000 обр/мин
Макс. въртящ момент	33 Nm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	28 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	10 мм
Тегло	1,75 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 XR Li-Ion батерия, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Ударен Гайковерт

DCF880M2/ DCF880N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / -
Макс. въртящ момент	203 Nm
Изходяща мощност	250 W
Скорост без товар	0 - 2300 обр/мин
Удари в минута	0 - 2700 уд/мин
Макс. диаметър на болта	M16
Държач на крайника	1/2" (12,7 мм)
Тегло	1,62 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Електрическа отвертка

DCF622P2 /DCF622N*/DCF622NT**

Капацитет на батерията	5.0 Ah
Макс. въртящ момент	5-30 Nm
Скорост без товар	0 - 2000 обр/мин
Държач	(Hex) 6.35 мм
Тегло	1.97 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, TSTAK II удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.
** Версия NT достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Фреза Челна Акумулаторна

DCS551N*

Капацитет на батерията	не dotuzy
Скорост без товар	26 000 обр/мин
Макс. Изходяща	550 W
Тегло с батерията	1,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: настроваем стопер, 3.2мм (1/4") патронник, 6.4мм(1/8") патронник, универсално свредло, светлдо за гипскартон.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчетков Ударен Винтоверт Висок клас

DCD996P2/DCD996P2B*/DCD996NT**

Капацитет на батерията	5.0 Ah
Макс. въртящ момент	95 Nm
Изходяща мощност	820 W
Скорост без товар	0 - 450/1300/2000 обр/мин
Удари в минута	0-8600/25500/38250 уд/мин
Патронник	1.5 - 13 мм
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	55 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	15 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	16 мм
Тегло	2.1 кг



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, странична ръкохватка, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия P2B е с 5Ah Bluetooth батерии.
** Версия NT достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчетков Ударен Винтоверт

DCF887D2/DCF887P2/DCF887N*/DCF887NT*

Капацитет на батерията	2,0 / 5,0 Ah
Макс. въртящ момент	205 Nm
Изходяща мощност	400 W
Скорост без товар	0 - 1000/2800/3250 обр/мин
Удари в минута	0 - 3800 уд/мин
Държач на крайника	6,35 мм (1/4")
Тегло	1,34 кг



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, магнитен държач, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия N - без батерии и зарядно/ Версия NT в TSTAK удароустойчив куфар.

18V XR Li-Ion Безчетков Компактен Ударен гайковерт

DCF899P2/DCF899N*/DCF899HP2/DCF899HN**

Капацитет на батерията	5,0 Ah / -
Макс. въртящ момент	135/400/950 Nm
Изходяща мощност	610 W
Скорост без товар	0 - 400/1200/1900 обр/мин
Удари в минута	0 - 2400 уд/мин
Макс. диаметър на болта	M20
Държач на крайника	1/2" (12,7 мм)
Тегло	3,3 кг



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.
** Версия H - с "hog rinf".

18 XR Li-Ion Безчетков Винтоверт за Сухо строителство

DCF620D2K/DCF620P2K*/DCF620D2/DCF620N**

Капацитет на батерията	2,0 Ah / 5,0 Ah
Макс. въртящ момент	5 - 30 Nm
Изходяща мощност	435 W
Скорост без товар	0 - 4400 обр/мин
Държач	6,35 мм
Тегло	1,88 кг
Дължина на главата	335 мм



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, DCF6201 магазин за винтове, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия K с DCF6201 магазин за винтове.
** Версия N достъпна без батерии и зарядно.

XR Магазин за винтове

DCF6201

Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	0,4 кг
Дължина и височина	205 x 125 мм



Съвместим с DCF620 и DCF621 винтоверти.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: PH2 бит(DT7205).

BRUSHLESS

18V XR Li-Ion Безветков Перфоратор SDS-Plus

DCH273P2/DCH273P2*/DCH273N**

Капацитет на батерията	5,0 Ah / –
Изходяща мощност	400 В
Скорост без товар	0 - 1100 обр/мин
Енергия на удара	2,1 J
Удара в минута	0 - 4600 уд/мин
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	24 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, странична ръковатка, удароустойчив куфар.

* Модел P2Te в TSTAK II удароустойчив куфар.
** Версия N достъпна без батерии и зарядно.



18V XR Li-Ion Перфоратор SDS-Plus

DCH253M2/ DCH253N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Изходяща мощност	400 В
Скорост без товар	0 - 1200 обр/мин
Енергия на удара	2,1 J
Удара в минута	0 - 4500 уд/мин
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	24 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, странична ръковатка, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.



18V XR Li-Ion Безчетков Перфоратор SDS-Plus със Система за прахоулавяне

DCH275P2/ D25303DH

Капацитет на батерията	5,0 Ah
Изходяща мощност	400 В
Енергия на удара	2,1 J
Скорост без товар	0 - 1100 обр/мин
Удара в минута	0 - 4600 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	26 мм
Макс. średnica wiercenia metalu	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	24 мм
Тегло	4,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: система за прахоулавяне D25303DH, 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, странична ръковатка, бързозатягащ патронник, удароустойчив куфар.



18V XR Li-Ion Електрически Трион

DCS387M2 / DCS387N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Изходяща мощност	610 В
Брой ходове без товар	0 - 2900/min
Дълбочина на пробиване	28,6 мм
Тегло	2,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, TSTAK II удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Електрически Трион

DCS380M2/ DCS380N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Изходяща мощност	560 В
Брой ходове без товар	0 - 2900/min
Дълбочина на пробиване	28,6 мм
Тегло	2,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Перфоратор SDS-Plus

DCH254M2

Капацитет на батерията	4,0 Ah
Изходяща мощност	400 В
Скорост без товар	0 - 1200 обр/мин
Енергия на удара	2,1 J
Удара в минута	0 - 4500 уд/мин
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	24 мм
Тегло	3,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, странична ръковатка, бързосменяем патронник, удароустойчив куфар.



18V XR Li-Ion Компактен Перфоратор SDS-Plus

DCH243D2/ DCH243N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / –
Изходяща мощност	400 В
Скорост без товар	0 - 1150 обр/мин
Енергия на удара	2,1 J
Удара в минута	0 - 4400 уд/мин
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	20 мм
Тегло	2,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, странична ръковатка, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.



18V XR Li-Ion Безчетков Перфоратор SDS-Plus

DCH274P2/DCH274P2*/DCH274N**

Капацитет на батерията	5,0 Ah / –
Изходяща мощност	400 В
Скорост без товар	0-1200 обр/мин
Енергия на удара	2,1 J
Удара в минута	0-4500 уд/мин
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	24 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, странична ръковатка, удароустойчив куфар.

* Модел P2T в TSTAK II удароустойчив куфар
** Версия N достъпна без батерии и зарядно.



18V XR Li-Ion Прободен трион

DCS331M2/ DCS331N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Изходяща мощност	400 В
Брой ходове без товар	0 - 3000 /min
Дълбочина на пробиване	26 мм
Наклон на рязане	45 °
Макс. Дълбочина на рязане (дърво)	135 мм
Макс. Дълбочина на рязане (метал)	10 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: подложка за пета, отвор за прах, 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Циркулярен

DCS391M2/ DCS391N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Диаметър на диска	165 x 20 мм
Изходяща мощност	460 W
Макс. Дълбочина на рязане 90°	55 мм
Макс. Дълбочина на рязане 45°	42,1 мм
Тегло	3,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, 165 мм диск, ключ, порт за прахуотвеждане, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Мултифункционален инструмент

DCS355D2/DCS355M2/DCS355N*

Капацитет на батерията	2,0 Ah / 4,0 Ah
Изходяща мощност	300 W
Скорост	0 - 20000 osc/min
Без инструментно закрепване	да
Тегло	1,45 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, зарядно, 31 x 43 мм нож за дърво, 31 x 43,, нож за дърво и пирони, скрапер, нож полукръг, карбиден нож, детайлен нож за дърво, шкурка, 25 листа за шкурене, адаптор за прахуотвеждане, ограничител за дълбочина на рязане, куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

BRUSHLESS

18V XR Li-Ion Ъглошлиф

DCG412M2/ DCG412N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Изходяща мощност	405 W
Скорост без товар	7000 обр/мин
Описание	M14
Тегло	2,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, двупозиционна ръкохватка, предпазващ щит, ключ, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Лентов Трион

DCS371N*

Тип батерия	XR Li-Ion
Напрежение	18 V
Макс. Изходящи	460 W
Скорост без товар	174 м/мин
Височина	280 мм
Дължина	385 мм
Тегло	3,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 14/18 TPI биметален нож, кука.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Машина за рязане на шпилки

DCS350N*/DCS350NT**

Производителност	30/мин
Размери на резби	M6, M8, M10, M12
Тегло	4,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: отрезен комплект за метрични резби - M6-M12.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

** Версия NT достъпна без батерии и зарядно.

18V 184 мм Стационарен Циркулярен

DCS365M2/DCS365N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Изходяща мощност	590 W
Скорост	3750 обр/мин
Диаметър на диска	184 мм
Вътрешен диаметър на диска	16 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	48/48 °
Макс. капацитет на рязане при 90°/90° (шир x вис)	250 x 50 мм
Макс. капацитет на рязане при 45°/90° (шир x вис)	176 x 50 мм
Макс. капацитет на рязане при 90°/45° (шир x вис)	250 x 35 мм
Макс. капацитет на рязане при 45°/45°	176 x 35 мм
Тегло	11,5 кг



* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Ренде

DCP580P2/DCP580N* /DCP580NT*

Капацитет на батерията	5,0 Ah / –
Скорост без товар	15 000 обр/мин
Макс. Дълбочина на сръза	2,0 мм
Дълбочина на рендосване	9,0 мм
Ширина на рендето	82 мм
Размер на убувката	295 мм
Диаметър на барабана	48 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, реверсивни ножове, ключ, Tox ключ, торба за прах, TSTAK удароустойчив куфар.

* Версия N - без батерии и зарядно / Версия NT в TSTAK удароустойчив куфар.

18V XR Li-Ion Циркулярен за Метал

DCS373M2/ DCS373N*

Капацитет на батерията	4,0 Ah / –
Диаметър на диска	140 x 20 мм
Изходяща мощност	460 W
Скорост без товар	3700 обр/мин
Макс. Дълбочина на рязане 90°	43 мм
Тегло	3,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 140 мм карбиден диск, 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Пистолет

DCG6571M1

Капацитет на батерията	4,0 Ah
изходящо налягане	690 bar
изходящо налягане	10 000 PSI
Работен обем	147 g/min
Тегло	453 g
Тегло	400 g
Дължина на маркуча	1000 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

18V XR Li-Ion Акумулаторен пистолет за силикон (Cartridge)

DCE560D1/DCE560N*

Капацитет на батерията	2.0 Ah
Размер	300-310 ml
Апликатор	Апликатор
Сила на тласъка	2500N (254KG)
Скорост на тласъка	51-533 мм/мин
Тегло	1.8 / 2.2 кг



Стандартно оборудване: 1 XR Li-Ion батерия, зарядно устройство XR, Апликатор 300-310ml, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Акумулаторен пистолет за силикон (600ml)

DCE580D1/DCE580N*

Капацитет на батерията	2.0 Ah
Размер	300-600 ml
Апликатор	Апликатор
Сила на тласъка	2500N (254KG)
Скорост на тласъка	51-533 мм/мин
Тегло	2.2 / 2.6 кг



Стандартно оборудване: 1 батерия XR Li-Ion, зарядно устройство multi-voltage XR, държач за туба 300-600ml, удароустойчива кутия.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчетков 16Ga Пистолет за Пирони

DCN660D2/DCN660P2/DCN660N*/DCN660NT*

Капацитет на батерията	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Диаметър на пилона	1,6 мм (16Ga)
Ъгъл на магазина	20°
Зареждане на магазина	Зареждане отдолу
Дължина на пилона	32 - 63 мм
Капацитет на магазина	110 пилона
Режим на работа	единичен, автоматичен
Тегло	2,65 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 батерии XR Li-Ion, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N - без батерии и зарядно / Версия NT в TSTAK удароустойчив куфар.

BRUSHLESS

18V XR Li-Ion Безчетков Пистолет за Метал

DCN693P2/DCN693N*

Капацитет на батерията	5,0 Ah/-
Диаметър на пилона	4 мм
Ъгъл на магазина	33°
Зареждане на магазина	Зареждане отдолу
Дължина на пилона	40 - 60 мм
Капацитет на магазина	27 пилона
Режим на работа	Зареждане на магазина
Тегло	3,61 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно

BRUSHLESS **PERFORM PROTECT**

Li-Ion AC/DC Прахосмукачка за мокро и сухо

НОВО

DCV582*

Входяща мощност	300 W
Макс въздушен поток	15,9 l/s
Обем на резервоара	7,5 l
Захранване	AC/DC
Клас на защита	IPX4
Външен диаметър на накрайника	32 мм
Издухване	да
Тегло	4,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 м маркуч, широк и тесен накрайник.

* Без батерии и зарядно.

14.4V **18V**

18V XR Li-Ion Акумулаторен пистолет за силикон (400ml)

DCE571D1/DCE571N*

Капацитет на батерията	2.0 Ah
Размер	300-400 ml
Апликатор	Апликатор
Сила на тласъка	2500N (254KG)
Скорост на тласъка	51-533 мм/мин
Тегло	2.1 / 2.5 кг



Стандартно оборудване: 1 батерия XR Li-Ion, зарядно устройство XR, държач за туба 300-400ml, удароустойчива кутия.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

Безцветна туба за DCE Акумулаторен пистолет за силикон

DCE5801

Размер	600 ml
--------	--------



18V XR Li-Ion Безчетков, 2 скорости, Пистолет за Пирони

DCN692P2/DCN692N*

Капацитет на батерията	5,0 Ah
Диаметър на пилона	2,8 - 3,3 мм
Ъгъл на магазина	30 - 34 °
Зареждане на магазина	Зареждане отдолу
Дължина на пилона	50 - 90 мм
Капацитет на магазина	До 55 пилона
Режим на работа	единичен, автоматичен
Тегло	4,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 XR Li-Ion батерии, XR зарядно, кука за колан, удароустойчив куфар.

* Версия N достъпна без батерии и зарядно.

BRUSHLESS **PERFORM PROTECT**

18V XR Li-Ion Въздуходувка

DCV100

Иходяща мощност	265 W
Обороти в минута	18 000 обр/мин
Производителност	2,8 м³/мин
Скорост на въздушния поток	80 м/с
Заключване на спусъка	да
Дължина	508 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: удължител, накрайник за издухване и изсмукване.

18V XR Li-Ion 1,9л Прахосмукачка за мокро и сухо

DCV517N*

Входяща мощност	180 W
Макс въздушен поток	15,9 l/s
Обем на резервоара	1,9 l
Захранване	Батерия
Външен диаметър на накрайника	32 мм
Издухване	не
Тегло без батерия (с батерия)	1,2 кг (2,2 кг)



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 1 м маркуч, широк и тесен накрайник.

* Без батерии и зарядно.

18V XR Лампа

DCL040*

Вид кружка	LED
Тегло (без батерия)	0,6 кг



* Без батерии и зарядно.

18V XR Лампа

DCL043*

Вид кружка	LED
Светлинна мощност	120 - 1000 lm
Клас на защита	IP54
Тегло (без батерия)	0,64 кг



* Без батерии и зарядно.

18V XR Компактна LED лампа

DCL050*

Вид кружка	LED
Светлинна мощност	250 - 500 lm
Клас на защита	IP54
Тегло (без батерия)	1,1 кг



* Без батерии и зарядно.

18V XR Лампа

DCL060*

Вид кружка	LED
Светлинна мощност	1500 lm
Тегло (без батерия)	1,48 кг



* Без батерии и зарядно.

18V XR Компактна LED лампа

DCL044*

Вид кружка	LED
Светлинна мощност	130 lm
Клас на защита	IP55
Тегло	0,26 кг



* Без батерии и зарядно.



Bluetooth адаптор

DCR002

Трансформира всяко устройство с 3.5mm жак в Bluetooth съвместимо устройство.
Позволява пускане на музика през смартфон.
Съвместим с Dewalt радио



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: USB към micro USB кабел, закрепваща щипка.



10,8 - 18V XR Li-Ion Радио

DCR016*

Захранване	AC/DC
Честота	FM/AM
Тегло	5,7 кг



* Без батерии и зарядно.

10,8 - 18V XR Li-Ion Радио

DCR019*

Захранване	AC/DC
Честота	FM/AM
Тегло	2,8 кг



* Без батерии и зарядно.

TOUGHSYSTEM™ Радио и Зарядно

DWST1-75659-QW

Честота	30 Hz - 18 kHz
Субуфер	1x 5 1/4", 1x 6 1/2"
Колони	4 x 2"
Мощност	40 W
Дисплей	матрица
Усилвател	klasa D
Изход	AUX 3,5 mm / USB
Защита	IP 54
Памет	12 x FM, 6 x AM



10,8-18V XR Li-Ion Яке


DCJ067*

Размер	M - XXL
Нагряващи зони	3
Температура	висока/средна/ниска+ подгряване
Материал	Soft Shell
Качилка	Да



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: USB адаптор за зареждане, без батерия и зарядно.

* Без батерии и зарядно.



10,8 - 18V XR Li-Ion Bluetooth колонка

DCR006*

Напрежение	10,8 V/14,4 V/18 V
Тегло	0,92 кг




* Без батерии и зарядно.

10,8 - 18V XR Li-Ion Радио/зарядно

DCR017*

Захранване	AC/DC
Честота	DAB(+)/FM
Време на зареждане	45 - 1 20 min
Тегло	5,9 кг




* Без батерии и зарядно.

10,8 - 18V XR Li-Ion Радио

DCR020


Захранване	AC/DC
Честота	DAB(+)/FM
Тегло	2,8 кг



USB зарядно

DCB090

Ток на зареждане	max. 1,5 A
Тегло	0,094 кг



Ползи: зареждане на електронни устройства, съвместим с XR батерии

10,8-18V XR Li-Ion Яке


DCJ069 / DCJ069C*

Размер	M - XXL
Нагряващи зони	3
Температура	висока/средна/ниска+ подгряване
Материал	Soft Shell
Качилка	Не



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: USB адаптор за зареждане, с батерия 1,5 Ah и зарядно.

* Без батерии и зарядно.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Комплект-10.8V XR Li-Ion XR Винтоверт+DCL508 с аксес. & TSTAK I + III DCK710D2FT

DDCD710 Винтоверт
DCL508 LED Лампа
2 x 2.0Ah Батерии
DT0109 Комплект аксесоари
- 109 части
Зарядно
TSTAK I Куфар
TSTAK III Куфар


10.8V
LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини DCK253M2T

DCD790 безщетков компактен ударен винтоверт
DCG412 Ъглошлайф
2 Li-Ion 4,0 Ah батерии
Зарядно XR
DS150 Tough System куфар


18V
LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини DCK255M2/P2*/P2B**

DCD995 XRP ударен винтоверт
DCF886 Li-Ion XR ударен винтоверт
2 Li-Ion XR 4,0 Ah батерии
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System


18V
LITHIUM ION

* Версия P2 е с 5Ah батерии.
* Версия P2B е с 5Ah Bluetooth батерии.

Комплект с два инструмента DCK211C2T/DCK211D2T*

DCD710 Li-Ion XR винтоверт
DCF815 Li-Ion XR ударен винтоверт
2 батерии Li-Ion XR 1,3 Ah*
Зарядно
TSTAK V куфар


10.8V
LITHIUM ION

* Версия D2 е с 2Ah батерии.

10,8V XR Li-Ion Комплект 3 машини DCK410S3FZT

DCD710 Li-Ion XR винтоверт
DCF815 Li-Ion XR ударен винтоверт
DCS310 Li-Ion XR електрически трион
DCL508 LED Li-Ion XR лампа
2 батерии Li-Ion XR 1,3Ah
Зарядно
TSTAK V куфар


10.8V
LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини DCK250 M2/P2*/P2B**

DCD795 Li-Ion XR безщетков компактен ударен винтоверт
DCF886 Li-Ion XR безщетков ударен винтоверт
2 Li-Ion XR 4,0 Ah батерии
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System


18V
LITHIUM ION

* Версия P2 е с 5Ah батерии.
* Версия P2B е с 5Ah Bluetooth батерии.

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини DCK254M2T

DCD790 Li-Ion XRP безщетков ударен винтоверт
DCG412 Li-Ion XR ъглошлайф
2 батерии Li-Ion XR 4,0Ah
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System


18V
LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини DCK256M2T

DCD995 XRP ударен винтоверт
DCG412 Ъглошлайф
2 батерии Li-Ion XR 4,0Ah
Зарядно XR
DS300 куфар Tough System


18V
LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини**DCK208D2T**

DCD795 безщетков компактен ударен винтоверт
DCS355 безщетков мулти инструмент
DCB105 зарядно
2 Li-Ion XR 2,0 Ah батерии
2 куфара TSTAK
Аксесоари

**18V**
ELECTRUM 1000**18V XR Li-Ion Комплект 2 машини****DCK259D2T/ DCK259M2T***

DCD795 Li-Ion XR безщетков компактен ударен винтоверт
DCF886 Li-Ion XR безщетков ударен винтоверт
2 Li-Ion XR 2,0 Ah батерии
Зарядно XR
Куфар TSTAK II

**18V**
ELECTRUM 1000

* Версия M2 е с 4Ah батерии.

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини**DCK266D2/DCK266D2B*/DCK266P2**/DCK266P3*****

DCD796 XR 18 V Li-Ion безщетков компактен ударен винтоверт
DCF887 безщетков ударен винтоверт
2 Li-Ion 2,0 Ah батерии
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System

**18V**
ELECTRUM 1000

* Версия D2B е с 2 батерии 2,0 Ah с Bluetooth.
** Версия P2 е с 2 батерии 5,0 Ah.
*** Версия P3 е с 3 батерии 5,0 Ah.

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини**DCK207P2T**

DCD790 Li-Ion XR безщетков компактен винтоверт
DCH253 SDS-Plus Li-Ion XR перфоратор
2 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
Зарядно XR
Куфар TSTAK VI

**18V**
ELECTRUM 1000**18V XR Li-Ion Комплект 2 машини****DCK287M2**

DCD780 Li-Ion XR компактен винтоверт
DCH253 SDS-Plus Li-Ion XR перфоратор
2 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
Зарядно XR
DS300 Куфар Tough System

**18V**
ELECTRUM 1000**18V XR Li-Ion Комплект 2 машини****DCK268P2T**

DCD790 Li-Ion XR безщетков компактен винтоверт
DCF886 Li-Ion XR безщетков ударен винтоверт
2 Li-Ion XR 2,0 Ah батерии
Зарядно XR
Куфар TSTAK II

**18V**
ELECTRUM 1000

* Версия M2 е с 4Ah батерии.

18V XR Li-Ion Комплект 2 машини**DCK262P2**

DCN692Li-Ion XR безщетков такер
DCD790 Li-Ion XR безщетков винтоверт
2 батерии Li-Ion XR 5,0 Ah
Зарядно
DS400 куфар Tough System

**18V**
ELECTRUM 1000**18V XR Li-Ion Комплект 2 машини****DCK271M2**

DCH253 SDS-Plus Li-Ion XR перфоратор
DCG412 Li-Ion XR ъглошлайф
2 Li-Ion XR 4,0 Ah батерии
Зарядно XR
DS300 куфар Tough System

**18V**
ELECTRUM 1000**18V XR Li-Ion Комплект 2 машини****DCK285M2**

DCD785 Li-Ion XR компактен ударен винтоверт
DCF885 Li-Ion XR ударен винтоверт
2 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System

**18V**
ELECTRUM 1000

18V XR Li-Ion Комплект 4 машини
DCK453P3

DCD995 Li-Ion XR безчетков примив ударен винтоверт
 DCF886 Li-Ion XR циркуляр
 DCS387 XR електрически трион
 DCS331 Li-Ion XR прободен трион
 3 батерии Li-Ion XR 5,0 Ah
 Зарядно XR
 DS150 куфар Tough System
 DS300 куфар Tough System


18V
 LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 5 машини
DCK591M3

DCD785 XR Li-Ion компактен ударен винтоверт
 DCF885 Li-Ion XR ударен винтоверт
 DCS391 Li-Ion XR циркуляр
 DCS380 Li-Ion XR електрически трион
 DCL040 LED лампа
 3 батерии Li-Ion XR 4,0Ah
 Зарядно XR
 DS150 куфар Tough System
 DS300 куфар Tough System


18V
 LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 5 машини
DCK594M3

DCD995 XRP Li-Ion XR безчетков ударен винтоверт
 DCS391 Li-Ion XR циркуляр
 DCS380 Li-Ion XR електрически трион
 DCS331 Li-Ion XR прободен трион
 DCL040 LED Li-Ion XR лампа
 3 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
 Зарядно XR DS150
 Куфар Tough System DS300
 Куфар Tough System DS150


18V
 LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 5 машини
DCK550M3T

DCD795 XR Li-Ion безчетков компактен ударен винтоверт
 DCF886 Li-Ion XR безчетков ударен винтоверт
 DCS331 Li-Ion XR електрически трион
 DCS391 Li-Ion XR циркуляр
 DCL040 LED лампа
 3 батерии Li-Ion XR 4,0Ah
 Зарядно XR
 Куфар TSTAK I
 Куфар TSTAK VI


18V
 LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 5 машини
DCK592M4

DCD985 Li-Ion XR ударен винтоверт
 DCS391 Li-Ion XR циркуляр
 DCS380 Li-Ion XR електрически трион
 DCS331 Li-Ion XR прободен трион
 DCL040 LED Li-Ion XR лампа
 4 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
 Зарядно XR
 DS150 куфар Tough System
 DS300 куфар Tough System


18V
 LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 6 машини
DCK691M3

DCD785 Li-Ion XR компактен ударен винтоверт
 DCF885 Li-Ion XR ударен винтоверт
 DCS391 Li-Ion XR циркуляр
 DCG412 Li-Ion XR ъглошлайф
 DCS331 Li-Ion XR прободен трион
 DCL040 LED лампа
 3 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
 Зарядно XR
 2 куфара DS300 Tough System


18V
 LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Комплект 8 машини**DCK892M4**

DCD995 безчетков XRP ударен винтоверт
DCF886 Li-Ion XR безчетков ударен винтоверт
DCH253 SDSS Plus перфоратор
DCG412 Li-Ion XR ъглошлайф
DCS391 Li-Ion XR циркуляр
DCS380 Li-Ion XR електрически трион
DCS331 Li-Ion XR прободен трион
DCL040 LED Li-Ion XR лампа
4 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System
DS300 куфар Tough System
DS400 куфар Tough System
Количка Tough System

**18V**
LITHIUM ION**18V XR Li-Ion Комплект 12 машини****DCK891M4**

DCD985 Li-Ion XR ударен винтоверт
DCF885 Li-Ion XR ударен винтоверт
DCH253 SDS-Plus Li-Ion XR перфоратор
DCG412 Li-Ion XR ъглошлайф
DCS391 Li-Ion XR циркуляр
DCS380 Li-Ion XR електрически трион
DCS331 Li-Ion XR прободен трион
DCL040 LED Li-Ion XR лампа
4 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System
DS300 куфар Tough System
DS400 куфар Tough System
Колички Tough System

**18V**
LITHIUM ION**18V XR Li-Ion Комплект 8 машини****DCK895P4**

DCD995 Li-Ion XR безчетков премиум ударен винтоверт
DCF885 Li-Ion XR компактен ударен гайковерт
DCH273 SDS-Plus Li-Ion XR перфоратор
DCS391 Li-Ion XR циркуляр
DCG412 Li-Ion XR ъглошлайф
DCS380 Li-Ion XR електрически трион
DCS331 Li-Ion XR прободен трион
DCL040 LED Li-Ion XR лампа
4 батерии Li-Ion XR 4,0 Ah
Зарядно XR
DS150 куфар Tough System
DS300 куфар Tough System
DS400 куфар Tough System
Количка Tough System

**18V**
LITHIUM ION

18V XR Li-Ion Безчетков Тример 5,0Ah

DCM561P1/DCM561PB

Капацитет на батерията	5,0 Ah
Време на зареждане	75 min
Шир на рязане	33 cm
Скорост	0 - 4600/0 - 6000 обр/мин
Диаметър на линията	2,0 mm
Дължина на линията	7,5 m
Приспособление за подстригване по ръба	не
Водач за подстригване по ръба	не
Втора дръжка	да/ста
Тегло	4,1 kg



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерия, XR зарядно.

* Версия PB Без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчетков Храсторез

DCM563P1/DCM563PB

Капацитет на батерията	5,0 Ah
Време на зареждане	75 min
Размер на ножа	55 cm
Тегло	3,4 kg



BRUSHLESS

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии, XR зарядно.

* Версия PB Без батерии и зарядно.

18V XR Li-Ion Безчеткова Въздуходувка

DCM562P1/DCM562PB

Капацитет на батерията	5,0 Ah
Време на зареждане	75 min
Скорост на вентилатора	144 km/h
Колан	не
Ниво на шум	94 dB
Тегло	3,2 kg



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии, XR зарядно.

* Версия PB Без батерии и зарядно.

BRUSHLESS

Акcesoари за DCM561P1/DCM561PB

DT20650	Корда за тример - Ø 2 mm x 15,2 m
DT20651	Корда за тример - Ø 2 mm x 68,6 m



Спецификация за батерии и зарядни

Батерии		Зарядни								
Кат.номер	описание	DCB112 (2.0 A)	DCB115 (4.0 A)	DCR017	DCB118	DCB095 (1.0 A)	DCB132	DE9000 (3.0 A)	DE9116 (2.5 A)	DE9135 (3.0 A)
DCB080	Li-Ion 7,2 V, 1,0 Ah					●				
DCB125	XR Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	●	●	●			●			
DCB127	XR Li-Ion 10,8 V, 2,0 Ah	●	●	●			●			
DE9501	NiMH 12 V, 2,6 Ah								●	●
DCB145	XR Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah	●	●	●			●			
DCB141	XR Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	●	●	●			●			
DCB143	XR Li-Ion 14,4 V, 2,0 Ah	●	●	●			●			
DE9502	NiMH 14,4 V, 2,6 Ah								●	●
DCB142	XR Li-Ion 14,4 V, 4,0 Ah	●	●	●			●			
DCB144	XR Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	●	●	●			●			
DCB185	XR Li-Ion 18 V, 1,3 Ah	●	●	●	●		●			
DCB181	XR Li-Ion 18 V, 1,5 Ah	●	●	●	●		●			
DCB183	XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB183B	XR Li-Ion 18V, 2,0 Ah Bluetooth	●	●	●	●		●			
DE9182	Li-Ion 18 V, 2,0 Ah									●
DE9503	NiMH 18 V, 2,6 Ah								●	●
DCB182	XR Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB184	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB184B	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah Bluetooth	●	●	●	●		●			
DCB360	Li-Ion 36V, 4,0Ah							●		
DCB546	XR FlexVolt Li-Ion 18/54V 6.0 Ah				●		●			

Комплекти

DCB115D2	XR зарядно (DCB115) + 2 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB115D3	XR зарядно (DCB115) + 3 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB115P2	XR зарядно (DCB115) + 2 батерии XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB115P3	XR зарядно (DCB115) + 3 батерии XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB105D2	XR зарядно (DCB105) + 2 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB105P2	XR зарядно (DCB105) + 2 батерии XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB283B	2 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah z Bluetooth (DCB183)
DCB283BC	2 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) + адаотор за зареждане (DCB090)
DCB284B	2 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah z Bluetooth (DCB184)
DCB483B	4 батерии XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah z Bluetooth (DCB183)



3-точков Лазерен Нивелир - червен**DW083K**

Клас на лазера	2, <1 mW
Точност	± 0,2 мм/м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Брой лъчи	3
Видимост на закрито	30 м
Захранване	6 V, 4 AA батерии
Връзка за тринога	да
Тегло (без батерия)	0,55 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 4xAA алкални батерии, удароустойчив куфар.

5-точков Лазерен Нивелир - червен**DW085K**

Клас на лазера	2, <1 mW
Точност	± 0,2 мм/м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Брой лъчи	5
Видимост на закрито	30 м
Захранване	6 V, 4 AA батерии
Връзка за тринога	да
Тегло (без батерия)	0,55 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 4xAA алкални батерии, удароустойчив куфар.

**Линейен Лазерен Нивелир
10,8V XR Li-Ion - червен****DCE088D1R/DCE088LR* /
DCE088NR****

Клас на лазера	2
Точност	± 3 мм/10 м
Брой лъчи	2
Видимост на закрито	15 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Връзка за тринога	да
Тегло (с батерия)	4,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии 2,0 Ah, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия LR - без батерии и зарядно, снабден с адаптор за батерии тип AA и 4AA батерии.

** Версия NR - без батерии и зарядно.

**Линейен Лазерен Нивелир
- червен****DW088K/DW088KD* /
DW088KPOL**/DW088KTTRI*****

Клас на лазера	2, <1 mW
Точност	± 0,3 мм/м
Брой лъчи	2
Видимост на закрито	10 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Зареждане	4,5 V, 3 AA батерии
Връзка за тринога	да
Тегло (без батерия)	0,46 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3 x AA алкални батерии, стойка за стена, куфар.

* Версия KD - с детектор.

** Версия KPOL с лата.

*** Версия KTTRI с тринога.

**Линейен Лазерен Нивелир 360°
10,8V XR Li-Ion - червен****DCE089D1R/ DCE089LR* /
DCE089NR****

Клас на лазера	2
Точност	± 0,3 мм/м
Брой лъчи	3
Видимост на закрито	15 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Връзка за тринога	да
Тегло (с батерия)	4,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии 2,0 Ah, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия LR - без батерии и зарядно, снабден с адаптор за батерии тип AA и 4AA батерии.

** Версия NR - без батерии и зарядно.

5-точков Лазерен Нивелир - червен**DW0851K**

Клас на лазера	2
Точност	± 3 мм/15 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Брой лъчи	5+1
Посока на лъчите	5
Видимост на закрито	30 м
Захранване	6 V, 4 AA батерии
Връзка за тринога	да
Тегло (без батерия)	716 g



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 4 x AA алкални батерии, удароустойчив куфар.

Линейен Лазерен Нивелир 10,8V XR Li-Ion - зелен**DCE088D1G**

Клас на лазера	2
Точност	± 3 мм/10 м
Брой лъчи	2
Видимост на закрито	30 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Връзка за тринога	да
Тегло (с батерия)	4,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии 2,0 Ah, XR зарядно, удароустойчив куфар.

5-точков Лазерен Нивелир-червен**DW0822**

Клас на лазера	2
Точност	± 3 мм /15 м
Брой лъчи	2
Видимост на закрито	50 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Зареждане	4,5 V, 3 AA батерии
Връзка за тринога	да
Тегло	0,786 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3 x AA алкални батерии, куфар.

Линейен Лазерен Нивелир 360° 10,8V XR Li-Ion - зелен**DCE089D1G**

Клас на лазера	2
Точност	± 0,3 мм/м
Брой лъчи	3
Видимост на закрито	30 м
Диапазон на самонивелация	4 °
Връзка за тринога	да
Тегло (с батерия)	4,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии 2,0 Ah, XR зарядно, удароустойчив куфар.

**Линейен Лазерен
Нивелир****DW089K/ DW089KD*
DW089KPOL**/ DW089KTTRI*****

Клас на лазера	2, <1 mW
Точност	± 0,3 мм/м
Брой лъчи	3
Видимост на закрито	15 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Зареждане	6 V, 4 AA батерии
Връзка за тринога	да
Тегло (без батерия)	0,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 4 x AA алкални батерии, стойка за стена, куфар.

* Версия KD - с детектор.

** Версия KPOL с лата.

*** Версия KTTRI с тринога.

Линейен Лазерен Нивелир 360° 10,8V XR Li-Ion - зелен

DCE0811D1G

Клас на лазера	2
Точност	± 0,3 мм/м
Брой лъчи	2
Закрес видимости wewnqtrz/na z	30 м/60 м
Зареждане	10,8 V Li-Ion
Връзка за тринога	да
Тегло (с батерия)	4,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии 2,0 Ah, XR зарядно, удароустойчив куфар.

Линейен Лазерен Нивелир-хоризонтала/вертикала

DW0811

Клас на лазера	1
Прецизност	± 0,4 мм/м
Видимост на закрито	30 м
Диапазон на самонивелация	± 4 °
Зареждане	4,5 V, 3 AA батерии
Тегло (без батерия)	0,65 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3xAA алкални батерии, тринога, удароустойчив куфар.

Хоризонтален/Вертикален Лазерен Нивелир

DW075PK

Клас на лазера	3R, <5 mW
Точност	± 0,2 мм/м
Диапазон на самонивелация	± 5 °
Видимост на закрито	15 м
Макс. работна дистанция с приемник	100 м
Скорост	0, 60, 600 обр/мин
Захранване	3,0 V, 2 батерии D
Връзка за тринога	Връзка за тринога
Тегло (без батерия)	2,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: лазерен детектор, стойка за стена, цел-плоча, очила, лата, тринога, куфар.

Хоризонтален/Вертикален Лазерен Нивелир Комплект

DW079PKH

Клас на лазера	3R, < 5 mW
Точност	± 0,1 мм/м
Диапазон на самонивелация	± 5 °
Видимост на закрито	30 м
Макс. работна дистанция с приемник	300 м
Скорост	0, 10, 50, 200, 600 обр/мин
Наклон по X и Y	± 5 °
Захранване (батерии DeWALT)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Връзка за тринога	Връзка за тринога
Тегло (без батерия)	2,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: лазер DW079KH, детектор DE0772, лата DE0737, тринога DE0735, скоба с градуси DE0738, батерия 18 V NiMH 2,6 Ah, зарядно, цел-плоча, стойка за стена, очила, куфар.

Лазерна Ролетка 50 м

DW03050

Клас на лазера	Клас 2
Точност	± 1,5мм/м
Брой лъчи	1
Обхват	50 м
Захранване	3 V, 2 AAA батерии
Тегло (с батерия)	0,15 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3 x AAA алкални батерии.

Линейен Лазерен Нивелир 10,8V XR Li-Ion - червен

DCE0811D1R/DCE0811LR*/DCE0811NR**

Клас на лазера	2
Точност	± 0,3 мм/м
Брой лъчи	2
Видимост на закрито	15 м/50 м
Зареждане	10,8 V Li-Ion
Връзка за тринога	да
Тегло (с батерия)	4,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: XR Li-Ion батерии 2,0 Ah, XR зарядно, удароустойчив куфар.

* Версия LR - без батерии и зарядно, снабден с адаптор за батерии тип AA и 4AA батерии.
** Версия NR - без батерии и зарядно.

Хоризонтален Лазерен Нивелир

DW074K

Клас на лазера	3R, <5 mW
Точност	± 0,2 мм/м
Диапазон на самонивелация	± 5 °
Видимост на закрито	15 м
Макс. работна дистанция с приемник	100 м
Скорост	0, 60, 600 обр/мин
Захранване	3,0 V, 2 батерии LR20 (тип D)
Връзка за тринога	gwint 5/8"
Тегло (без батерия)	2,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: лазерен детектор, стойка за стена, цел-плоча, очила.

Оптичен Нивелир

DW079KH

Клас на лазера	3R, < 5 mW
Точност	± 0,1 мм/м
Диапазон на самонивелация	± 5 °
Видимост на закрито	30 м
Макс. работна дистанция с приемник	300 м
Скорост	0, 10, 50, 200, 600 обр/мин
Наклон по X и Y	± 5 °
Захранване (батерии DeWALT)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Връзка за тринога	Връзка за тринога
Тегло (без батерия)	2,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: дистанционно управление, 18V,6Ah NiMH батерия, зарядно, стойка за стена, цел-плоча, очила, детектор, куфар.

Оптичен Нивелир

DW096KH

Самонивелация	Автоматично
Приближение	26 x
Точност	2 мм
Обхват	100 м
Увеличение	1:100
Тегло	1,72 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: здрава 2,44 м алуминиева лата, алуминиева тринога, отвес, куфар.

Лазерна Ролетка 100м

DW03101

Клас на лазера	Клас 2
Точност	± 1мм/м
Брой лъчи	1
Обхват	100 м
Захранване	3 V, 2 AAA батерии
Връзка за тринога	Да
Тегло (с батерия)	0,13 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3 x AAA алкални батерии.

Лазерна Ролетка 200 м

DW03201

Клас на лазера	2
Брой лъчи	1
Zasieg	200 м
Захраняване	1,5 V, 2 AA батерии
Връзка за триного	да
Тегло (с батерия)	200 g



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3 x AA алкални батерии.

Винтоверт високоскоростен

DW275K/ DW275KN*

Макс. въртящ момент	10 Nm
Входяща мощност	540 W
Изходяща мощност	295 W
Скорост без товар	0 - 5300 обр/мин
Максимален диаметър	4,8 мм
Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ограничител на дълбочината, държачи бит, клипсаколан, куфар.

* Версия DW275K е без безшумова съединителна система.

Високомоментен Винтоверт с предпазен съединител "VERSACLUTCH"

DW269K

Макс. въртящ момент	4 - 42 Nm
Входяща мощност	540 W
Изходяща мощност	295 W
Скорост без товар	0 - 1000 обр/мин
Максимален диаметър	6,3 мм
Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: куфар.

Винтоверт високомоментен за самонавивни винтове

DW264K

Макс. въртящ момент	18 Nm
Входяща мощност	540 W
Изходяща мощност	295 W
Скорост без товар	0 - 2000 обр/мин
Максимален диаметър	6,3 мм
Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ограничител на дълбочина на завиване, 8 мм държач, 13 мм & 15 мм адаптор, куфар.

3/4 Ударен Гайковерт

DW294

Макс. въртящ момент	250 Nm
Входяща мощност	710 W
Изходяща мощност	370 W
Скорост без товар	2200 обр/мин
Удари в минута	2700 уд/мин
Макс. диам. на болта	M20
Държач на накрайника	3/4 "
Тегло	3,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: инчадържач.

Винтоверт за сухи стени

DW274K*

Макс. въртящ момент	10 Nm
Входяща мощност	540 W
Изходяща мощност	295 W
Скорост без товар	0 - 4000 обр/мин
Максимален диаметър	4,8 мм
Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ограничител на дълбочина на завиване, държач, Ph2 бит, клип за носене на колан, куфар.

* Версия DW274K е без безшумова съединителна система.

Винтоверт с предпазен съединител "VERSACLUTCH"

DW268K

Макс. въртящ момент	4 - 26 Nm
Входяща мощност	540 W
Изходяща мощност	295 W
Скорост без товар	0 - 2500 обр/мин
Максимален диаметър	6,3 мм
Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: куфар.

Винтоверт за самонавивни винтове

DW263K

Макс. въртящ момент	14,5 Nm
Входяща мощност	540 W
Изходяща мощност	295 W
Скорост без товар	0 - 2500 обр/мин
Максимален диаметър	6,3 мм
Държач	Hex 6,35 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ограничител на дълбочина на завиване, 8 мм държач, 13 мм & 15 мм адаптор, куфар.

1/2 Ударен Гайковерт

DW292

Макс. въртящ момент	250 Nm
Входяща мощност	710 W
Изходяща мощност	370 W
Скорост без товар	2200 обр/мин
Удари в минута	2700 уд/мин
Макс. диаметър на болта	M20
Държач на накрайника	1/2 "
Тегло	3,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: инчадържач 1/2".

13мм Бормашина/ Миксер

D21520

Патронник	2,0 - 13 мм
Описание	5/8" x 16 U.N.F
Държач	13 мм
Входяща мощност	710 W
Изходяща мощност	560 W
Макс. въртящ момент	50 Nm
Скорост без товар	0 - 550 обр/мин
Максимален капацитет	160 мм
Тегло	3,4 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3-позиционна странична ръкохватка, 2-позиционна задна ръкохватка, ключ за патронника с държач.

Миксер M14

D21510

Държач	M14
Входяща мощност	710 В
Изходяща мощност	560 В
Макс. въртящ момент	50 Nm
Скорост без товар	0 - 550 обр/мин
Максимален капацитет	160 мм
Описание	5/8" x 16 U.N.F
Тегло	3,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 3-позиционна странична ръкохватка, 2-позиционна задна ръкохватка.

Ударна Бормашина 13мм 650W, 2 скорости

D21721K

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	650 В
Изходяща мощност	325 В
Макс. въртящ момент	30/12 Nm
Скорост без товар	0 - 1100/2600 обр/мин
Удара в минута	0 - 19000/44200 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	40/25 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	16 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	2,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ за патронника, многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиванем куфар.

Скоростна Ударна Бормашина 13мм 950W със съединител, 2 скорости

DWD522KS

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	950 В
Изходяща мощност	415 В
Макс. въртящ момент	40/20 Nm
Скорост без товар	0 - 1250/ 3500 обр/мин
Удара в минута	0-56000 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	40 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	20 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	2,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ за патронника, многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиванем куфар.

Скоростна Ударна Бормашина 13мм 1300W със съединител, 2 скорости

DWD530KS

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	680 В
Макс. въртящ момент	40/20 Nm
Скорост без товар	0 - 1250/3500 обр/мин
Удара в минута	0 - 56000 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	40 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	16 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	22 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	2,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ за патронника, многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиванем куфар.



Бормашина 10мм, 0-2800 rpm

DWD014S

Държач	szybkoszaciskowy
Входяща мощност	550 В
Изходяща мощност	269 В
Макс. въртящ момент	7,9 Nm
Скорост без товар	0 - 2800 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	25 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	10 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	1,34 кг



Ударна Бормашина 13мм 701W

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	302 В
Макс. въртящ момент	8,6 Nm
Скорост без товар	0 - 2800 обр/мин
Удара в минута	47600 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	25 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	16 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	1,82 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ за патронника, многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиване.

* Версия К е с куфар/ Версия S е с безключов патронник.

Ударна Бормашина 13мм 770W, 2 скорости

D21805K/ D21805KS*

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	770 В
Изходяща мощност	425 В
Макс. въртящ момент	40/20 Nm
Скорост без товар	0 - 1100/2700 обр/мин
Удара в минута	0 - 18700/45900 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	35 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	20 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	2,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ за патронника, многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиванем куфар.

* Версия S е с безключов патронник.

Скоростна Ударна Бормашина 13мм 110W със съединител, 2 скорости

DWD524KS

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	1100 В
Изходяща мощност	540 В
Макс. въртящ момент	40/20 Nm
Скорост без товар	0 - 1250/ 3500 обр/мин
Удара в минута	0-56000 уд/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	40 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	22 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	2,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ за патронника, многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиванем куфар.

2 Скоростна Бормашина за Диамантено Пробиване

D21570K

Описание	1/2" x 20 U.N.F
Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	680 В
Скорост без товар	0 - 1250/3500 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	22 мм
Ак. капацитет на пробиване (зидария)	127 мм
Диаметър на муфата	43 мм
Тегло	3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична ръкохватка, ограничител за дълбочина на пробиванем куфар.



Бормашина 10мм, 0-2800rpm

DWD112S*

Патронник	1,0 - 10 мм
Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	358 В
Макс. въртящ момент	10,9 Nm
Скорост без товар	0 - 2500 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	25 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	10 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	1,8 кг



* Версия S - с безключов патронник.

Бормашина 10мм, 0-2500rpm**DWD115KS**

Патронник	1,0 - 10 мм
Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	358 В
Макс. въртящ момент	10,9 Nm
Скорост без товар	0 - 2500 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	25 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	10 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	1,9 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** куфар.**Бормашина 10мм, 0-2500rpm****DW221**

Патронник	1,5 - 10 мм
Входяща мощност	770 В
Изходяща мощност	385 В
Макс. въртящ момент	13,8 Nm
Скорост без товар	0 - 2500 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	25 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	10 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	1,3 кг

**2 Скоростна Бормашина със Съединител****D21441**

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	770 В
Изходяща мощност	425 В
Макс. въртящ момент	40/20 Nm
Скорост без товар	0-1100/0-2700 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	35 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Капацитет	2,2 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** мултипозиционна странична ръкохватка, ограничител на дълбочината на пробиване.**Нискоскоростна Бормашина****DWD221**

Патронник	1,5-13 мм
Входяща мощност	800 В
Изходяща мощност	385 В
Макс. въртящ момент	40 Nm
Скорост без товар	0 - 650 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	38 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	2,3 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка.**Бормашина с Магнитна Маса****DWE1622K**

Входяща мощност	1200 В
Скорост без товар	350/450 обр/мин
Опашка на фрезата	19 мм Weldon (3/4")
Макс. Дълбочина на пробиване с фреза	50 мм
Максимален диаметър на пробиване	50 мм
Натиск в точката на пробиване	317 кг
Сила на натиск в точката на пробиване	3800 N
Дължина на пробиване	147 мм
Тегло	14,55 кг
Размер на базата	165 x 85 мм

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** смяна на фрезера без гаечен ключ, резервоар за охлаждаща течност, реверсивна дръжка за магнитната маса, предпазител, предпазна скоба.**Бормашина 10мм, 0-4000rpm****DW217**

Патронник	0,5 - 10 мм
Входяща мощност	675 В
Изходяща мощност	340 В
Макс. въртящ момент	8.2 Nm
Скорост без товар	0 - 4000 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	20 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	8 мм
Описание	3/8" x 24 U.N.F
Тегло	1,2 кг

**Бормашина 13мм за Пробиване в Стомана****DW236i**

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	385 В
Макс. въртящ момент	35,8 Nm
Скорост без товар	0 - 850 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Тегло	1,6 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, комплект 6 бр. кобалтови свредла.**Бормашина****DW246**

Патронник	1,5 - 13 мм
Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	385 В
Макс. въртящ момент	57,3 Nm
Скорост без товар	0 - 600 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	35 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	13 мм
Описание	1/2" x 20 U.N.F
Капацитет	1,6 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка.**Ъглова Бормашина****D21160**

Патронник	1,0 - 10 мм
Входяща мощност	350 В
Изходяща мощност	180 В
Макс. въртящ момент	9,2 Nm
Скорост без товар	0 -1200 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	20 мм
Макс. диаметър на пробиване (стомана)	10 мм
Описание	3/8" x 24 U.N.F
Тегло	1,7 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** ключ за патронника.

110 мм, Ръчен Циркуляр за Мокро Рязане на Плочки

D21580K

Описание	1/2" мъжко
Входяща мощност	1705 В
Изходяща мощност	1150 В
Скорост без товар	0 - 1100/2350 обр/мин
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	152 мм
Диаметър на муфата	53 мм
Тегло	5,4 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, куфар.

2 Скоростна Бормашина за Диамантено Пробиване

D21583K

Описание	1 1/4" мъжко i 1/2" žeňski
Входяща мощност	1910 В
Изходяща мощност	1300 В
Скорост без товар	0-1000/2400/4600 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	152 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	202 мм
Диаметър на муфата	60 мм
Тегло	6,4 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, PRCD (прекъсвач на веригата), връзка за водоснабдяване, връзка за прахоулавяне, куфар.

Стенд 53мм

D215821

Дължина на колоната	680 мм
Диаметър на муфата	53 мм
Макс диам на пробиване с вода	102 мм
Макс диам на пробиване без вода	152 мм
Наклон	45 °
Тегло	7 кг



Стенд за D21585

D215851

Дължина на колоната	995 мм
Макс диам на пробиване с вода	250 мм
Макс диам на пробиване без вода	300 мм
Наклон	45 °
Тегло	22 кг



Настолен Циркуляр за Мокро Рязане на Плочки

D24000S

Входяща мощност	1600 В
Диаметър на диска	250 мм
Średnica otworu	25,4 мм
Скорост без товар	4200 обр/мин
Дълбочина на сръза	95 мм
Тегло	32 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: режещ диск DT3734, удължителна маса, страничен и заден колектор за вода, ключ шестограм.

2 Скоростна Бормашина за Диамантено Пробиване

D21582K

Описание	1/2" žeňski
Входяща мощност	1705 В
Изходяща мощност	1150 В
Скорост без товар	0 - 1100/2350 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	132 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	152 мм
Диаметър на муфата	53 мм
Тегло	5,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, PRCD (прекъсвач на веригата), маркуч за снабдяване с вода с капачка, куфар.

3 Скоростна Бормашина за Мокро Диамантено Пробиване

D21585

Описание	1 1/4" мъжко
Входяща мощност	2500 В
Изходяща мощност	1500 В
Скорост без товар	500/1200/2000 обр/мин
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	250 мм
Акс. капацитет на пробиване (зидария)	300 мм
Тегло	11,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: PRCD (прекъсвач на веригата), маркуч за снабдяване с вода с капачка.

Стенд 60мм

D215831

Дължина на колоната	995 мм
Диаметър на муфата	60 мм
Макс диам на пробиване с вода	152 мм
Макс диам на пробиване без вода	172 мм
Наклон	45 °
Тегло	16 кг



Акcesoати за диамантено пробиване

D215822	Водосъбирателен пръстен
D215823	3 резервни уплътнения за вода за D215822
D215824	10 литров контейнер за вода за D21582K/D21583K/D21585
D215825	Комплект закрепване в бетон
D215826	Комплект закрепване в зидария
D215827	Шпидел за бетон
D215828	Шпидел за зидария
D215832	Пръстен за събиране на вода за D215831
D215833	3 резервни уплътнения за вода за D215832
D215837	Вакумна помпа за D215831/D215851
D215839	Резервен маркуч за вакумната помпа - 3 м
D215852	Пръстен за събиране на вода за D215851
D215853	3 резервни уплътнения за вода за D215852
D215854	5 медни пръстена
D215859	Вакумен комплект за D215851

Ръчен циркуляр за мокро рязане на плочки

DWC410

Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	800 В
Диаметър на диска	110 мм
Вътрешен диаметър на диска	20 мм
Скорост без товар	13000 обр/мин
Дълбочина на сръза	34 мм
Тегло	3,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 110 мм диамантен диск за мокро и сухо рязане, водно захранване, инструменти за смяна на диска.

22mm SDS Plus Перфоратор**D25032K* / D25033K**

Входяща мощност	710 В
Изходяща мощност	590 В
Скорост без товар	0 - 1550 обр/мин
Удара в минута	0 - 5680 уд/мин
Енергия на удара	2,0 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	22 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	50 мм
Тегло	2,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, куфар.

* Модел D25032K е без функция къртене

26mm SDS Plus Перфоратор с бързосменяем патронник**D25134K**

Входяща мощност	800 В
Изходяща мощност	640 В
Скорост без товар	0 - 1500 обр/мин
Удара в минута	0 - 5540 уд/мин
Енергия на удара	2,8 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	65 мм
Тегло	3,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, бързосменяем патронник с бързо освобождаване, куфар.

28mm SDS Plus Перфоратор с D захват**D25263K**

Входяща мощност	900 В
Изходяща мощност	700 В
Скорост без товар	0 - 1450 обр/мин
Удара в минута	0 - 5350 уд/мин
Енергия на удара	3,0 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	28 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	65 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, куфар.

**26mm SDS Plus Перфоратор****D25323K**

Входяща мощност	800 В
Изходяща мощност	395 В
Скорост без товар	0 - 1150 обр/мин
Удара в минута	0 - 4300 уд/мин
Енергия на удара	2,8 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	65 мм
Тегло	3,4 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, куфар.

**26mm SDS Plus Перфоратор със Система за Прахоулавяне****D25325K**

Входяща мощност	800 В
Изходяща мощност	395 В
Скорост без товар	0 - 1150 обр/мин
Удара в минута	0 - 4300 уд/мин
Енергия на удара	2,8 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	65 мм
Тегло	5,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: вградена система за прахоулавяне с „HEPA“ филтър, многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, бързосменяем патронник с бързо освобождаване, куфар.

**26mm SDS Plus Перфоратор****D25133K**

Входяща мощност	800 В
Изходяща мощност	640 В
Скорост без товар	0 - 1500 обр/мин
Удара в минута	0 - 5500 уд/мин
Енергия на удара	2,6 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	50 мм
Тегло	2,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, куфар.

28mm SDS Plus Перфоратор**D25144K**

Входяща мощност	900 В
Изходяща мощност	700 В
Скорост без товар	0 - 1450 обр/мин
Удара в минута	0 - 5350 уд/мин
Енергия на удара	3,0 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	28 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	65 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, бързосменяем патронник с бързо освобождаване, куфар.

**20mm SDS Plus Перфоратор****D25052K/ D25052KT***

Входяща мощност	650 В
Изходяща мощност	330 В
Скорост без товар	0 - 2300 обр/мин
Удара в минута	0 - 6200 уд/мин
Енергия на удара	1,9 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	20 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	50 мм
Тегло	2,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, куфар.

* Модел K е с 4 броя свредла SDS Plus.

**28mm SDS Plus Перфоратор с бързосменяем патронник****D25324K**

Входяща мощност	800 В
Изходяща мощност	395 В
Скорост без товар	0 - 1150 обр/мин
Удара в минута	0 - 4300 уд/мин
Енергия на удара	2,8 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	30 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	26 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	65 мм
Тегло	3,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, бързосменяем патронник с бързо освобождаване, куфар.

**Система за Прахоулавяне****D25300DH**

Идеален за безпрахово пробиване с D25323 и D25324 до 16В м. Най-издръжливата система за прахосъбиране. Захранване от собствен мотор. Работи 2 секунди след спиране на перфоратора за да усигури чисто пробиване. Хера филтър. Пробиване в тесни пространства:
- комплект четки за прахоулавящата глава,
- куфар.



Телескопичен прахоекстрактор

D25301D

Съвместим с DeWALT SDS-Plus перфоратори.
Идеален за безпрахово пробиване до 16 мм.
Лесно без инструментно закрепване.
Компактен и здрав дизайн 150 см здрав мъркуч.
Странична ръковатка.



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: странична дръжка с прахоуловителен адаптор, телескоп, прахоулавяща глава и ограничител на дълбочината, маркуч, адаптор 43 мм.



32мм SDS Plus Перфоратор

D25414KT

Входяща мощност	1000 В
Изходяща мощност	450 В
Скорост без товар	0 - 820 обр/мин
Удара в минута	0 - 4700 уд/мин
Енергия на удара	4,2 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	32 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	32 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	100 мм
Тегло	4,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: бързосменяем патронник, къртец инструмент, 2 свредла за бетон, 4 HSS свредла за метал, 4 свредла за дърво, 2 плоски свредла, ръкавици куфар.

40мм SDS Max Перфоратор

D25501K

Входяща мощност	1100 В
Изходяща мощност	500 В
Скорост под товар	400 обр/мин
Удара в минута	2740 уд/мин
Енергия на удара	8 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	40 мм
Макс. диаметър на пробиване	55 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	90 мм
Тегло	6,15 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, куфар.

45мм SDS Max Перфоратор

D25602K

Входяща мощност	1250 В
Изходяща мощност	615 В
Скорост под товар	210 - 415 обр/мин
Удара в минута	1430 - 2840 уд/мин
Енергия на удара	8 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	45 мм
Макс. диаметър на пробиване	65 мм
Макс. диаметър на пробиване(боркорона)	100 мм
Тегло	6,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна антивибрационна странична дръжка, куфар.



48мм SDS Max Перфоратор

D25721K

Входяща мощност	1350 В
Изходяща мощност	840 В
Скорост под товар	132 - 265 обр/мин
Удара в минута	1225 - 2450 уд/мин
Енергия на удара	11 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	48 мм
Макс. диаметър на пробиване	80 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	115 мм
Тегло	8,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, куфар.



32мм SDS Plus Перфоратор

D25413K

Входяща мощност	1000 В
Изходяща мощност	450 В
Скорост без товар	0 - 820 обр/мин
Удара в минута	0 - 4700 уд/мин
Енергия на удара	4,2 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	32 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	32 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	100 мм
Тегло	4,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, ограничител на дълбочината, куфар.

32мм SDS Plus Перфоратор

D25415K

Входяща мощност	1000 В
Изходяща мощност	450 В
Скорост без товар	0 - 820 обр/мин
Удара в минута	0 - 4700 уд/мин
Енергия на удара	4,2 J
Държач	SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	32 мм
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 мм
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	32 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	100 мм
Тегло	4,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: бързосменяем патронник с бързо освобождаване, многопозиционна странична дръжка, куфар.

45мм SDS Max Перфоратор

D25601K

Входяща мощност	1250 В
Изходяща мощност	615 В
Скорост под товар	210 - 415 обр/мин
Удара в минута	1430 - 2840 уд/мин
Енергия на удара	8 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	45 мм
Макс. диаметър на пробиване	65 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	100 мм
Тегло	6,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна антивибрационна странична дръжка, куфар.



45мм SDS Max Перфоратор

D25603K

Входяща мощност	1250 В
Изходяща мощност	615 В
Скорост под товар	210 - 415 обр/мин
Удара в минута	1430 - 2840 уд/мин
Енергия на удара	8 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	45 мм
Макс. диаметър на пробиване	65 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	100 мм
Тегло	6,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна антивибрационна странична дръжка, куфар.



48мм SDS Max Перфоратор

D25722K

Входяща мощност	1400 В
Изходяща мощност	840 В
Скорост под товар	137 - 275 обр/мин
Удара в минута	1260 - 2520 уд/мин
Енергия на удара	11 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	48 мм
Макс. диаметър на пробиване	80 мм
Макс. диаметър на пробиване (боркорона)	125 мм
Тегло	9,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, куфар.



48мм SDS Max Перфоратор**D25723K**

Входяща мощност	1400 В
Изходяща мощност	840 В
Скорост под товар	137 - 275 обр/мин
Удара в минута	1260 - 2520 уд/мин
Енергия на удара	11 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	48 мм
Макс. диаметър на пробиване	80 мм
Макс. диаметър на пробиване(боркорона)	125 мм
Тегло	9,1 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, куфар.**SDS Plus Къртач 4кг****D25430K**

Входяща мощност	1000 В
Изходяща мощност	450 В
Удара в минута	0 - 4700 уд/мин
Енергия на удара	4,2 J
Държач	SDS-Plus
Тегло	4,0 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, куфар.**52мм SDS Max Перфоратор****D25763K**

Входяща мощност	1500 В
Изходяща мощност	980 В
Скорост под товар	125 - 250 обр/мин
Удара в минута	1150 - 2300 уд/мин
Енергия на удара	15,5 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	52 мм
Макс. диаметър на пробиване	80 мм
Макс. диаметър на пробиване(боркорона)	150 мм
Тегло	9,9 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, куфар.**SDS Max Къртач 6кг****D25831K**

Входяща мощност	1250 В
Изходяща мощност	615 В
Удара в минута	1430 - 2840 уд/мин
Енергия на удара	8 J
Държач	SDS-Max
Тегло	6,1 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, 1 инструмент, куфар.**SDS Max Къртач 10кг****D25899K**

Входяща мощност	1500 В
Изходяща мощност	750 В
Удара в минута	2040 уд/мин
Енергия на удара	17,9 J
Държач	SDS-Max
Тегло	9,9 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, секач с 1 връх, куфар.**SDS Plus Къртач 3кг****D25330K**

Входяща мощност	650 В
Изходяща мощност	400 В
Удара в минута	0 - 4100 уд/мин
Енергия на удара	2,8 J
Държач	SDS-Plus
Тегло	3,0 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, куфар.**52мм SDS Max Перфоратор****D25762K**

Входяща мощност	1500 В
Изходяща мощност	980 В
Скорост под товар	125 - 250 обр/мин
Удара в минута	1150 - 2300 уд/мин
Енергия на удара	15,5 J
Държач	SDS-Max
Макс. диаметър на пробиване (бетон)	52 мм
Макс. диаметър на пробиване	80 мм
Макс. диаметър на пробиване(боркорона)	150 мм
Тегло	9,9 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, куфар.**SDS Max Къртач 5кг****D25820K**

Входяща мощност	1150 В
Изходяща мощност	500 В
Удара в минута	2740 уд/мин
Енергия на удара	8 J
Държач	SDS-Max
Тегло	5,8 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:**  *wielozużyciowa, ciężka i mocna*, удароустойчив куфар.**SDS Max Къртач 7кг****D25871K**

Входяща мощност	1400 В
Изходяща мощност	840 В
Удара в минута	1260 - 2520 уд/мин
Енергия на удара	11 J
Държач	SDS-Max
Тегло	8,0 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, 1 инструмент, куфар.**SDS Max Къртач 10кг****D25902K**

Входяща мощност	1550 В
Изходяща мощност	750 В
Удара в минута	1050 - 2100 уд/мин
Енергия на удара	19 J
Държач	SDS-Max
Тегло	10,9 кг

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** многопозиционна странична дръжка, 1 инструмент, куфар.

19мм HEX Къртач 12кг
D25941K

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	790 В
Удара в минута	1620 уд/мин
Енергия на удара	22,5 J
Държач	шестограм 19 мм
Тегло	13,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, 1 инструмент, куфар.

30мм HEX Къртач 6кг
D25961K

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1000 В
Удара в минута	1450 уд/мин
Енергия на удара	35 J
Държач	шестограм 30 мм
Тегло	16,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, 1 инструмент, куфар.

30л Прахосмукачка - клас L
DWV900L

Входяща мощност	1400 В
Макс въздушен поток	4080 l/min
Капацитет	30 l
Мокро/Сухо капацитет	17,5 l
Тегло	9,5 кг
Мощност	2200 В



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 м x 35 мм маркуч, адаптор AirLock 35 мм., торба за прах.

38л Прахосмукачка - клас L
DWV902L

Входяща мощност	1400 В
Мощност	2200 В
Макс въздушен поток	4080 l/min
Капацитет	38 l
Мокро/Сухо капацитет	18,4 l
Тегло	15 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 4 м x 35 мм маркуч, адаптор AirLock 35 мм., гумен адаптор AirLock със степени, торба за прах.

Система за безпрахово пробиване и чистене на отвори
DWH050K

Пробиване до 52мм
Съвместим с всички професионални безпрахови системи
Прилепва към повечето повърхности.
Различни глави за безпрахово пробиване
Пробиване на 360 градуса, вертикално и хоризонтално.
Почистване на отвори за максимално закрепване на анкери



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: 2 глави за пробиване, 2 мъркуча за дупки, куфар.

28мм HEX Къртач 8кг
D25960K

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1000 В
Удара в минута	1450 уд/мин
Енергия на удара	35 J
Държач	шестограм 28 мм
Тегло	18,4 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: многопозиционна странична дръжка, 1 инструмент, куфар.

28мм HEX Къртач 30кг
D25980/ D25980K*

Входяща мощност	2100 В
Изходяща мощност	1200 В
Удара в минута	900 уд/мин
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009)	52 J
Държач	шестограм 28 мм
Тегло	31 кг



* Версия К е с количка

30л Прахосмукачка - клас L
DWV901L / DWV901LT*

Входяща мощност	1400 В
Макс въздушен поток	4080 l/min
Капацитет	30 l
Мокро/Сухо капацитет	17,5 l
Тегло	9,5 кг
Мощност	2200 В



DWV901LT



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 2 м x 35 мм маркуч, адаптор AirLock 35 мм., торба за прах.

* Модел DWV901LT с възможност за закрепване на TSTAK кутии

38л Прахосмукачка - клас M
DWV902M / DWV902MT*

Входяща мощност	1400 В
Мощност	2200 В
Макс въздушен поток	4080 l/min
Тегло	38 l
Мокро/Сухо капацитет	18,4 l
Тегло	15 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 4 м x 35 мм маркуч, адаптор AirLock 35 мм., гумен адаптор AirLock със степени, торба за прах.

* Модел DWV902LT с възможност за закрепване на TSTAK кутии

Система за безпрахово къртене
DWH051K

Стандартно оборудване:
Съвместим с всички SDS Max къртачи/ 19мм HEX къртачи.
Съвместим с всички професионални къртачи, работи само с консумативи на DeWALT.
Лесно освобождаване и безинструментно свързване.
3 маркуча с различна дължина.
Удароустойчивост и гъвкавост предоставя максимална здравина и дълъг живот.



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: 3 глави за пробиване, 2 мъркуча за дупки, куфар.

Комплект за свързване**DWV9210**

Лесно смяна на мъркуча от една машина на друга.
Глава въртяща се на 360 градуса не позволява осукване на мъркуча.

**Комплект за свързване, обработване на дърво****DWV9220**

Директно закрепване към машини на DeWALT.
Лесно смяна на мъркуча от една машина на друга.
Глава въртяща се на 360 градуса не позволява осукване на мъркуча.

**Комплект за прахоулавяне при къртене****DWH052K**

Съвместим с всички перфоратори и къртачи на DeWALT.
Съвместим с всички професионални къртачи, работи само с консумативи на DeWALT.
Удароустойчивост и гъвкавост предоставя максимална здравина и дълъг живот.
Лесен монтаж и демонтаж.

**СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:** куфар.**115 мм Малък Ъглошлайф 800W****DWE4056**

Входяща мощност	800 W
Скорост без товар	11800 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	1,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

115 мм Малък Ъглошлайф 900W**DWE4156**

Входяща мощност	900 W
Скорост без товар	11800 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

115 мм Малък Ъглошлайф 1010W**DWE4202**

Входяща мощност	1010 W
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

115 мм Малък Ъглошлайф 1010W**DWE4206/DWE4206K**

Входяща мощност	1010 W
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

* Модел К е с куфар TSTAK

115 мм Малък Ъглошлайф 900W**DWE4120**

Входяща мощност	900 W
Скорост без товар	11800 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,05 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

115 мм Малък Ъглошлайф 1100W**D28116**

Входяща мощност	1100 W
Скорост без товар	2800 - 10500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	14
Тегло	2,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

**115 мм Малък Ъглошлайф 1010W****DWE4204**

Входяща мощност	1010 W
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

115 мм Малък Ъглошлайф 1200W**DWE4214**

Входяща мощност	1200 W
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

115 мм Малък Ъглошлайф 1200W
DWE4216

Входяща мощност	1200 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	115 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

S125 мм Малък Ъглошлайф 900W
DWE4157

Входяща мощност	900 В
Скорост без товар	11800 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,05 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 1010W
DWE4205

Входяща мощност	1010 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 1200W
DWE4215

Входяща мощност	1200 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, гаечен ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 1200W
DWE4227

Входяща мощност	1200 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, гаечен ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 1400W
DWE4233

Входяща мощност	1400 В
Скорост без товар	11500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 800W
DWE4057

Входяща мощност	800 В
Скорост без товар	11800 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	1,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 1010W
DWE4203

Входяща мощност	1010 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

125 мм Малък Ъглошлайф 1010W
DWE4207/DWE4207K

Входяща мощност	1010 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

* Модел КТ е с куфар TSTAK

125 мм Малък Ъглошлайф 1200W
DWE4217/ DWE4217KT

Входяща мощност	1200 В
Скорост без товар	11000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

* Модел К е с куфар TSTAK

125 мм Малък Ъглошлайф 1500W
DWE4277

Входяща мощност	1250 В
Скорост без товар	2800 - 10500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

125мм Малък Ъглошлайф 1200W
DWE4237/ DWE4237K

Входяща мощност	1400 В
Скорост без товар	11500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

* Модел К е с куфар TSTAK

125 мм Малък Ъглошлайф**D28137**

Входяща мощност	1500 В
Скорост без товар	2800 - 10500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна антивибрационна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

Предпазител за повърхостно шлифване за отвеждане на прах тип AIRLOCK (115-125 мм). DWE46150

Позволява събирането на вредни частици при шлайфане.
Директно монтирана на 115, 125мм ъглошлайфи на DeWALT.
Достъп до ъглови пространства.
Адаптор за свързване с маркуч за прахосмукачка.

**150мм Ъглошлайф 1400W****D28141**

Входяща мощност	1400 В
Скорост без товар	9000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	150 мм
Описание	M14
Тегло	2,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

180мм Ъглошлайф 2500W**DWE4557**

Входяща мощност	2400 В
Скорост без товар	8500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	180 мм
Описание	M14
Тегло	5,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

230мм Ъглошлайф 1800W**DWE490**

Входяща мощност	2000 В
Скорост без товар	6600 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	230 мм
Описание	M14
Тегло	5,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

230мм Ъглошлайф 2200W**DWE492/ DWE492K* / DWE492S****

Входяща мощност	2200 В
Скорост без товар	6600 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	230 мм
Описание	M14
Тегло	5,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

* Модел К с TSTAK

** Модел S с система за пламен пуск

125мм Ъглошлайф 1500W с регулиране на обороти**D28136**

Входяща мощност	1500 В
Скорост без товар	2800 - 10500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	2,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: п предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

**Комплект за зидарски дейности с ъглошлайф 125 мм, 1250W****DWE46101**

Входяща мощност	1250 В
Скорост без товар	10000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	125 мм
Описание	M14
Тегло	1,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.
DWV9000 AirLock адаптр 125мм двоен диамантен режещ диск 125мм за зидарски дейности

**Предпазител за повърхостно шлифване за отвеждане на прах тип AIRLOCK (180мм).****DWE46170**

Позволява събирането на вредни частици при шлайфане.
Директно монтирана на 180мм ъглошлайфи на DeWALT.
Достъп до ъглови пространства.
Адаптор за свързване с маркуч за прахосмукачка.

**180мм Ъглошлайф 1800W****DW840**

Входяща мощност	1800 В
Изходяща мощност	1180 В
Скорост без товар	8000 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	180 мм
Описание	M14
Тегло	4,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

180мм Ъглошлайф 2600W**DWE4597**

Входяща мощност	2600 В
Скорост без товар	8500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	180 мм
Описание	M14
Тегло	5,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.



230мм Ъглошлайф 2200W с плавен пуск

DWE494

Входяща мощност	2200 В
Скорост без товар	6600 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	230 мм
Описание	M14
Тегло	5,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

230мм Ъглошлайф 2600W с плавен пуск

DWE4579/ DWE4579R

Входяща мощност	2600 В
Скорост без товар	6500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	230 мм
Описание	M14
Тегло	5,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, антифрикционна многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

* Версия R без беклячова смяна на диска

450W, 6 mm Прав шлайш

DWE4884

Входяща мощност	450 В
Скорост без товар	25000 обр/мин
Размер	6 мм
Тегло	1,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: цанга 6мм, 2 ключа.

355 мм Циркуляр за Метал 2200W

D28710

Входяща мощност	2200 В
Изходяща мощност	1350 В
Скорост без товар	3800 обр/мин
Диаметър на диска	355 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (квадратен профил)	120 x 120 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (правоъгълен профил)	115 x 130 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (L-образен профил)	137 x 137 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (заоблен профил)	130 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (квадратен профил)	107 x 107 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (правоъгълен профил)	115 x 107 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (L-образен профил)	115 x 115 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (заоблен профил)	115 мм
Тегло	17 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: ключ шестограм,.

355 мм Циркуляр за метал 2200W

DW872

Входяща мощност	2200 В
Изходяща мощност	1350 В
Скорост без товар	1300 обр/мин
Диаметър на диска	355 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (квадратен профил)	100x100 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (правоъгълен профил)	75x130 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (L-образен профил)	92x92 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (заоблен профил)	130 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (квадратен профил)	79x79 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (правоъгълен профил)	79x123 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (L-образен профил)	56x56 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (заоблен профил)	79 мм
Тегло	22,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: метален режещ диск, ключ шестограм, безключовата скоба.

230мм Ъглошлайф 2400W с плавен пуск

DWE4559

Входяща мощност	2400 В
Скорост без товар	6500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	230 мм
Описание	M14
Тегло	5,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, антифрикционна многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.

230мм Ъглошлайф 2600W с плавен пуск и намалени вибрации

DWE4599

Входяща мощност	2600 В
Скорост без товар	6500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	230 мм
Описание	M14
Тегло	6,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: предпазител, антифрикционна многопозиционна странична дръжка, вътрешен и външен фланец, ключ.



Прав шлайф 150 мм, 1800 W

DW882

Входяща мощност	1800 В
Изходяща мощност	1200 В
Скорост без товар	5600 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	150 мм
Описание	M16
Тегло	6,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Предпазител, ключ, вътрешен и външен фланец, диск 150 mm.

355 мм Циркуляр за метал 2200W

D28715

Входяща мощност	2200 В
Изходяща мощност	1350 В
Скорост без товар	4000 обр/мин
Диаметър на диска	355 x 2,5 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (квадратен профил)	120 x 120 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (правоъгълен профил)	100 x 200 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (L-образен профил)	140 x 140 мм
Макс. капацитет на рязане при 90° (заоблен профил)	130 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (квадратен профил)	113 x 113 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (правоъгълен профил)	100 x 140 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (L-образен профил)	120 x 120 мм
Макс. капацитет на рязане при 45° (заоблен профил)	130 мм
Тегло	18 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: метален режещ диск, ключ шестограм, безключовата скоба.

Полир Машина с Променлива Скорост

DWP849X

Входяща мощност	1250 В
Скорост без товар	0-600/3500 обр/мин
Макс. Диаметър на диска	150 /180/230 мм
Описание	M14
Тегло	3,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 180 мм диск с залепване тип велкро, 180 мм вълнен калф с залепване тип велкро, ръкохватка, хоризонтална странична дръжка.

900W, 8mm, Комбинирана фреза с променлива скорост и фиксирана база**D26204K**

Входяща мощност	900 В
Изходяща мощност	620 В
Скорост без товар	16000 - 27000 обр/мин
Ход/движение	55 мм
Диаметър на цангата	6 - 8 мм
Макс. диаметър на фрезера	36 мм
Тегло	2,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: 2 x паралелни водача, 2 x прахоуловителни адаптера, 8 мм цанга, 17 мм ключ, потъваща и фиксирана база, направляваща втулка, удароустойчив куфар.

900 W, 8 mm, Фреза с променлива скорост**D26203**

Входяща мощност	900 В
Изходяща мощност	620 В
Скорост без товар	16000 - 27000 обр/мин
Ход/движение	55 мм
Диаметър на цангата	6 - 8 мм
Макс. диаметър на фрезера	36 мм
Тегло	2,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: паралелен водач, прахоуловителен адаптер, цанга 8 мм, 17 мм ключ.

1100 W, 6-8 mm, Фреза с променлива скорост**DW621/DW621KT***

Входяща мощност	1100 В
Изходяща мощност	620 В
Скорост без товар	8000 - 24000 обр/мин
Ход/движение	55 мм
Диаметър на цангата	6 - 8 мм
Макс. диаметър на фрезера	36 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: водач с вграден микрорегулатор, адаптер за прахоуловителната система, 8 мм цангов патронник, 17/10 мм ключ, също се предлага и във вариант 1500 В с 12 мм цанга.

* Wersja KT z mocnym kuferem transportowym TSTAK.

Фреза с Регулиране на Оборотите**DW624**

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	960 В
Скорост без товар	20000 обр/мин
Ход/движение	62 мм
Диаметър на цангата	6 - 12,7 мм
Макс. диаметър на фрезера	40 мм
Тегло	5,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: водач с вграден микрорегулатор, адаптер за прахоуловителната система, 12 мм цангов патронник, 22 мм ключ.

2300 W, 12 mm, Фреза с променлива скорост**DW626**

Входяща мощност	2300 В
Изходяща мощност	1560 В
Скорост без товар	8000 - 21000 обр/мин
Ход/движение	70 мм
Диаметър на цангата	8 - 12 мм
Макс. диаметър на фрезера	50 мм
Тегло	7,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: водач с вграден микрорегулатор, адаптер за прахоуловителната система, 12 мм цангов патронник, 22 мм ключ, удароустойчив куфар.

1100 W, 6-8 mm, Фреза с променлива скорост**D26200**

Входяща мощност	900 В
Изходяща мощност	620 В
Скорост без товар	16000 - 27000 обр/мин
Ход/движение	55 мм
Размер	6-8 мм
Макс. Диаметър на рязане	36 мм
Тегло	1,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: паралелен водач, прахоуловителен адаптер, цанга 8 мм, 17 мм ключ. Предлага се отделно: потъваща база, кръгла основа за задвижващата втулка, водещи релси.

900 W, 6-8 mm, Фреза с променлива скорост**DW615**

Входяща мощност	900 В
Изходяща мощност	590 В
Скорост без товар	8000 - 24000 обр/мин
Ход/движение	55 мм
Размер	6-8 мм
Макс. диаметър на фрезера	36 мм
Тегло	2,9 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Паралелен предпазител и 2 водача, цанга 8 mm, ключове 15/17 и 8 mm, прахоуловителен адаптер.

1400 W, 12 mm, Фреза с променлива скорост**DW622KT**

Входяща мощност	1400 В
Изходяща мощност	620 В
Скорост без товар	8000 - 24000 обр/мин
Ход/движение	55 мм
Диаметър на цангата	6 - 12мм
Макс. диаметър на фрезера	36 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: водач с вграден микрорегулатор, адаптер за прахоуловителната система, 8 мм и 12 мм цангов патронник, 22 мм ключ, TSTAK удароустойчив куфар.

2000 W, 12 mm, Фреза с променлива скорост**DW625E/DW625EKT***

Входяща мощност	2000 В
Изходяща мощност	1400 В
Скорост без товар	8000 - 20000 обр/мин
Ход/движение	80 мм
Диаметър на цангата	6 - 12,7 мм
Макс. диаметър на фрезера	50 мм
Тегло	5,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: водач с вграден микрорегулатор, адаптер за прахоуловителната система, 12 мм цангов патронник, 22 мм ключ

* Версия KT с TSTAK удароустойчив куфар.

590 W, Фреза за ламинати**НОВО****DWE6005**

Входяща мощност	590 В
Изходяща мощност	340 В
Скорост без товар	16 000 - 34 000 обр/мин
Ход/движение	22 мм
Диаметър на цангата	6 мм
Макс. диаметър на фрезера	29 мм
Тегло	1,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: D оформена база, 6мм цанги, копирен механизъм и водач, 17мм ключ, прахоуловителен адаптер.

Машина за бисквити сглобки
DW682K

Входяща мощност	600 В
Изходяща мощност	335 В
Скорост без товар	10000 обр/мин
Макс. Диаметър на рязане	100 мм
Макс. Дълбочина на рязане	20 мм
Настройка на направляващата шина	0 - 90 °
Настройка на размера на канала	4 мм
Тегло	3,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: твърдосплавен фрезер (волфрамов карбид), гаечен ключ, прахоуловителен адаптер, удароустойчив куфар.

Електрическо ренде 2,5 mm
DW680/ DW680K*

Входяща мощност	600 В
Изходяща мощност	350 В
Скорост без товар	15000 обр/мин
Макс. Дълбочина на сръза	2,5 мм
Дълбочина на рендосване	12 мм
Ширина на рендето	82 мм
Размер на убуквата	290 мм
Диаметър на барабана	54 мм
Тегло	3,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване - твърдосплавни обръщаеми ножове, водач, водач за избор на дебелина на рендосване, накрайник за засмукване на праха.

* Версия К с удароустойчив куфар

* Модел К е с куфар TSTAK

Вибрационна шлайфмашина 230 W
DWE6411

Входяща мощност	230 В
Кръгове	14000 обр/мин
Размер на плочата	1,6 мм
Размер на хартията	140 x 115 мм
Размер на плочата	108 x 115 мм
Тегло	1,28 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: торба за прах с вграден вакуум адаптер.

Вибрационна шлайфмашина с електронно управление
D26422/D26423*

Входяща мощност	350 В
Изходяща мощност	190 В
Скорост	12000-22000 обр/мин
Кръгове	24000-44000 обр/мин
Размер на плочата	2,5 мм
Размер на хартията	93 x 230 мм
Размер на плочата	92 x 190 мм
Тегло	2,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: платнени и хартиени торбички за прах с вграден адаптер за прахосмучене и опорна рамка, основа за бързоаппелваща шкурка, бързоаппелваща шкурка.

* Версия D26423 е налична и без електроника (22000 rpm).

Шлайф вибрационен с тригълен плот
D26430*

Входяща мощност	300 В
Изходяща мощност	130 В
Скорост	14000 - 22000 обр/мин
Кръгове	28000 - 44000 обр/мин
Размер на плочата	1,8 мм
Размер на хартията	93 x 93 x 93 мм
Размер на плочата	93 x 93 x 93 мм
Тегло	1,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: торба за прах.

Електрическо ренде 4mm
D26500/D26500K

Входяща мощност	1050 В
Изходяща мощност	620 В
Скорост без товар	13500 обр/мин
Макс. Дълбочина на сръза	4 мм
Дълбочина на рендосване	25 мм
Ширина на рендето	82 мм
Размер на убуквата	320 мм
Диаметър на барабана	64 мм
Тегло	4,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване - твърдосплавни обръщаеми ножове, водач, водач за избор на дебелина на рендосване, накрайник за засмукване на праха, контейнер за стружките.

* Версия К с удароустойчив куфар.

Електрическо ренде 1.5 mm
DW677

Входяща мощност	600 В
Изходяща мощност	350 В
Скорост без товар	15000 обр/мин
Макс. Дълбочина на сръза	1,5 мм
Дълбочина на рендосване	12 мм
Ширина на рендето	82 мм
Размер на убуквата	290 мм
Диаметър на барабана	54 мм
Тегло	2,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване - твърдосплавни обръщаеми ножове, водач, водач за избор на дебелина на рендосване, накрайник за засмукване на праха.

Вибрационна шлайфмашина с електронно управление 350 W
D26420/ D26421*

Входяща мощност	350 В
Изходяща мощност	190 В
Скорост	12000 - 22000 обр/мин
Брой кръгови движения за минута	24000 - 44000 обр/мин
Размер на плочата	2,5 мм
Размер на хартията	113x280 мм
Размер на плочата	112x236 мм
Тегло	2,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: платнени и хартиени торбички за прах с вграден адаптер за прахосмучене и опорна рамка, основа за бързоаппелваща шкурка, бързоаппелваща шкурка.

* Версия D26421 е налична и без електроника (22000 rpm).

Компактна лентова шлайфмашина 500 W, 64 mm
D26480

Входяща мощност	500 В
Изходяща мощност	350 В
Скорост на лентата	365 м/мин
Размер на шкурката	64 x 356 мм
Размер на шкурчене	64 x 80 мм
Тегло	2,4 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: прахоуловителен накрайник, втора дръжка.

Лентова шлайфмашина 75 x 533 mm

DWP352VS

Входяща мощност	1010 W
Изходяща мощност	360 W
Скорост на лентата	270 - 440 м/мин
Размер на шкурката	75 x 533 mm
Размер на шкурчене	75 x 140 mm
Тегло	5,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: торба за прах.

Пистолет за горещ въздух 1800 W

D26411

Входяща мощност	1800 W
Работна температура	50 - 400/50 - 600 °C
Въздушен поток	250/450 l/min
Тегло	0,80 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: конусовидна муфа, повърхностна муфа.

Шмиргел 150/40 mm, 415 W

DW753

Входяща мощност	415 W
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	2750 обр/мин
Диаметър на диска	150 mm
Ширина на диска	25 mm
Вътрешен диаметър на диска	20 mm
Размер на шкурката	577 x 40 mm
Тегло	9,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: Стандартно оборудване: шлайфащ диск, 2 x полиращи ленти, стяга и точило, предпазител срещу искри, гаечен ключ.

Шмиргел 125/45 mm, 415 W

DW755

Входяща мощност	415 W
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	2750 обр/мин
Диаметър на диска	125 mm
Ширина на диска	20 mm
Вътрешен диаметър на диска	20 mm
Размер на шкурката	715 x 45 mm
Тегло	9,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: шлайфащ диск, полиращи ленти, стяга и точило, предпазител срещу искри, гаечен ключ.

Мултифункционален инструмент

DWE315/ DWE315KT*

Изходяща мощност	300 W
Скорост	0 - 22,000 osc/min
Тегло	1,475 кг
Тип на спуска	Спуск
Без инструментно закрепване	да
Bosch адаптор	да
Заклучване на спуска	да
Куфар	не



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: нож за дърво, вибриращо твърда стъргалка, шлифовъчни листове (25 бр асорт) универсален адаптер, 5 mm хексагонален ключ.

* Версия KT е оборудвана с комплект от 37 аксесоара и TSTAK удароустойчив куфар.



Ексцентрикова шлайфмашина 125 mm

DWE6423

Входяща мощност	280 W
Изходяща мощност	120 W
Кръгове	8000 - 12000 обр/мин
Размер на плочата	2,6 mm
Размер на хартията	125 mm
Тегло	1,28 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: торба за прах с вграден адаптер.

Ексцентрикова шлайфмашина 150 mm

D26410

Входяща мощност	400 W
Изходяща мощност	250 W
Скорост	4000 - 10000 обр/мин
Кръгове	8000 - 20000 обр/мин
Размер на плочата	3,0 i 6,0 mm
Размер на хартията	150 mm
Тегло	2,7 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: торба за прах с вграден адаптер, поддържаща стойка.

Пистолет за горещ въздух с дигитален дисплей 2000 W

D26414

Входяща мощност	2000 W
Работна температура	50 - 600 °C
Въздушен поток	650 l/min
Тегло	0,85 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: конусовидна муфа, повърхностна муфа, метална стъргалка.

Шмиргел 125 mm, 415 W

DW754

Входяща мощност	415 W
Изходяща мощност	300 W
Скорост без товар	2750 обр/мин
Диаметър на диска	125 mm
Ширина на диска	25 mm
Srednica otworu	20 mm
Тегло	9,3 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: шлайфащ диск, полиращ диск, стяга и точило, предпазител срещу искри, гаечен ключ.

Потопящ се циркуляр 55 mm
DWS520KT

Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	690 В
Скорост без товар	1750 - 4200 обр./мин
Диаметър на диска	165 мм
Вътрешен диаметър на диска	20 мм
Наклон на рязане	47 °
Макс. дълбочина на рязане 90°(с водещи шини)	55 мм
Макс. дълбочина на рязане 45°(с водещи шини)	40 мм
Тегло	5,1 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 48 зъба, TSTAK удароустойчив куфар.

Система с направляващи релси за фреза

DWS5021	Направляваща релса - 1 м
DWS5022	Направляваща релса - 1,5 м
DWS5023	Направляваща релса - 2,6 м
DWS5025	Калъф за направляващи релси 1 м и 1,5 м
DWS5026	Съгънати за направляващи релси DeWALT
DWS5029	Резервна лента крайна 3,1 м
DWS5030	Резервна тefлонова лента 5 м
DWS5031	Приставка за направляваща релса
DWS5032	Резервна лента TrackSaw 3,1 м

Потопящ се циркуляр 55 mm с направляващи релси с дължина 1,5 m
DWS520KTR

Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	690 В
Скорост без товар	1750 - 4200 обр./мин
Диаметър на диска	165 мм
Вътрешен диаметър на диска	20 мм
Наклон на рязане	47 °
Макс. дълбочина на рязане 90°(с водещи шини)	55 мм
Макс. дълбочина на рязане 45°(с водещи шини)	40 мм
Тегло	5,1 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 48 зъба, TSTAK удароустойчив куфар.

Прободен трион 701 W
DW331KT

Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	445 В
Брой ходове без товар	0 - 3100 ход./мин
Дълбочина на пробиване	26 мм
Наклон на рязане	45 °
Макс. капацитет на рязане/дърво	130 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана	12 мм
Макс. капацитет на рязане/нецветни метали	30 мм
Тегло	2,8 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: вложка предпазваща от получаването .
на дървени стружки, покритие против надрасване, прахоуловителен адаптер,
TSTAK удароустойчив куфар., куфар

Прободен трион 701 W
DW333KT

Входяща мощност	701 В
Изходяща мощност	445 В
Брой ходове без товар	800-3100 ход./мин
Дълбочина на пробиване	26 мм
Наклон на рязане	45 °
Макс. капацитет на рязане/дърво	130 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана	12 мм
Макс. капацитет на рязане/нецветни метали	30 мм
Тегло	2,8 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: вложка предпазваща от получаването.
на дървени стружки, покритие против надрасване, прахоуловителен адаптер,
TSTAK удароустойчив куфар.

Прободен трион 550 W
DW341K

Входяща мощност	550 В
Изходяща мощност	350 В
Брой ходове без товар	0 - 3100 ход./мин
Дълбочина на пробиване	20 мм
Наклон на рязане	45 °
Макс. капацитет на рязане/дърво	85 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана	10 мм
Макс. капацитет на рязане/нецветни метали	20 мм
Тегло	2,0 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: хексагонален ключ,
покритие против надрасване, прахоуловителен адаптер, вакуумен
адаптер, удароустойчив куфар.

Прободен трион 550 W
DW343K

Входяща мощност	550 В
Изходяща мощност	350 В
Брой ходове без товар	650 - 3100 ход./мин
Дълбочина на пробиване	20 мм
Наклон на рязане	45 °
Макс. капацитет на рязане/дърво	85 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана	10 мм
Макс. капацитет на рязане/нецветни метали	20 мм
Тегло	2,0 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: хексагонален ключ,
покритие против надрасване, прахоуловителен адаптер, вакуумен
адаптер, удароустойчив куфар.

Ръчен циркуляр 55 mm.
DWE550

Входяща мощност	1200 В
Изходяща мощност	750 В
Скорост без товар	5500 обр./мин
Диаметър на диска	165 мм
Вътрешен диаметър на диска	20 мм
Наклон на рязане	48 °
Тегло	3,6 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, водач,
прахоуловителен адаптер, ключ за диска.

Ръчен циркуляр 65 mm.
DWE560/ DWE560K

Входяща мощност	1350 В
Изходяща мощност	850 В
Скорост без товар	5500 обр./мин
Диаметър на диска	184 мм
Вътрешен диаметър на диска	16 мм
Наклон на рязане	48 °
Тегло	3,7 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, водач,
прахоуловителен адаптер, ключ за диска.

* Версия К - с TSTAK удароустойчив куфар.

Ръчен циркуляр 67 mm.
DWE575K

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1000 В
Скорост без товар	5200 обр./мин
Диаметър на диска	190 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	57 °
Тегло	4,0 кг


СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, водач,
прахоуловителен адаптер, ключ за диска, удароустойчив куфар.

Ръчен циркуляр 86 мм.

DWE576K

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1000 В
Скорост без товар	5200 обр./мин
Диаметър на диска	190 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	57 °
Макс. дълбочина на рязане 90° (с водещи шини)	57 мм
Макс. дълбочина на рязане 45° (с водещи шини)	39 мм
Тегло	4,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, водач, ключ за диска.

1200 W, Електрически прав трион

DW311K

Входяща мощност	1200 В
Изходяща мощност	630 В
Брой ходове без товар	0 - 2600 ход./мин
Дълбочина на пробиване	28 мм
Макс. капацитет на рязане/дърво	300 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана и тръби	130 мм
Макс. капацитет на рязане/PVC	160 мм
Тегло	4,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: удароустойчив куфар.

1100 W, Електрически прав трион

DWE305PK

Входяща мощност	1100 В
Изходяща мощност	525 В
Брой ходове без товар	0 - 2800 ход./мин
Дълбочина на пробиване	29 мм
Макс. капацитет на рязане/дърво	280 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана и тръби	100 мм
Макс. капацитет на рязане/PVC	130 мм
Тегло	3,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: удароустойчив куфар.

Електрически трион тип Alligator® 295 мм

DWE396

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	840 В
Брой ходове без товар	3000 ход./мин
Дълбочина на пробиване	40 мм
Размер на ножа	295 мм
Тегло	5,35 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: острие от волфрамов карбид за рязане на тухли (Porolon / Porotherm), клас 12, ключ шестограм.

Електрически трион тип Alligator® 430 мм

DWE398

Входяща мощност	1700 В
Изходяща мощност	900 В
Брой ходове без товар	3000 ход./мин
Дълбочина на пробиване	40 мм
Размер на ножа	430 мм
Тегло	5,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: острие от волфрамов карбид за рязане на тухли (Porolon / Porotherm), клас 20, ключ шестограм.

Ръчен циркуляр 86 мм.

D23700

Входяща мощност	1750 В
Изходяща мощност	960 В
Скорост без товар	4700 обр./мин
Диаметър на диска	235 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	45 °
Тегло	8,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, водач, ключ за диска.

1200 W, Електрически прав трион

DW310K

Входяща мощност	1200 В
Изходяща мощност	630 В
Брой ходове без товар	0 - 2600 ход./мин
Дълбочина на пробиване	28 мм
Макс. капацитет на рязане/дърво	300 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана и тръби	130 мм
Макс. капацитет на рязане/PVC	160 мм
Тегло	4,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: удароустойчив куфар.

1050 W, Електрически прав трион

DWE357K

Входяща мощност	1050 В
Изходяща мощност	525 В
Брой ходове без товар	0-2800 ход./мин
Дълбочина на пробиване	29 мм
Макс. капацитет на рязане/дърво	280 мм
Макс. капацитет на рязане/стомана и тръби	100 мм
Макс. капацитет на рязане/PVC	130 мм
Тегло	3,1 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: удароустойчив куфар.

Електрически трион тип Alligator® 430 мм

DWE397

Входяща мощност	1700 В
Изходяща мощност	900 В
Брой ходове без товар	3000 ход./мин
Дълбочина на пробиване	40 мм
Размер на ножа	430 мм
Тегло	5,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: острие от волфрамов карбид за рязане на тухли (Porolon / Porotherm), клас 12, ключ шестограм.

Електрически трион тип Alligator® 430 мм

DWE399

Входяща мощност	1700 В
Изходяща мощност	900 В
Брой ходове без товар	3000 ход./мин
Дълбочина на пробиване	40 мм
Размер на ножа	430 мм
Тегло	5,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: острие от волфрамов карбид за рязане на газобетон, ключ шестограм.

Органайзер TOUGHSYSTEM™

DWST1-75522

Модерен органайзер, съвместим със система TOUGHSYSTEM™ за лесно пренасяне
Подвижни отделения позволяващи гъвкава организация
Прозрачен капак.
Защита срещу вода и прах
Поликарбонатно покритие осигуряващо устойчивост на удар



Куфар за инструменти TOUGHSYSTEM™ DS150

1-70-321

Изработен от изключително здрави материали.
Дебелина на стената на твърдата конструкция 4 мм.
Водонепропускливи прегради между всяко от звената за защита на съдържанието и дълъг живот за вашето оборудване.
Метален държач с регулируеми съгъваеми скоби.
Централно заключващ механизъм.
IP65 - устойчив на вода и прах.
Отделения за свредла и малки компоненти.
Вентил за изравняване на налягането.



Спецификации
Височина 158 мм
Ширина 550 мм
Дълбочина 336 мм.

Куфар за инструменти TOUGHSYSTEM™ DS300

1-70-322

Изработен от изключително здрави материали.
Дебелина на стената на твърдата конструкция 4 мм.
Водонепропускливи прегради между всяко от звената за защита на съдържанието и дълъг живот за вашето оборудване.
Метален държач с регулируеми съгъваеми скоби.
Централно заключващ механизъм.
IP65 - устойчив на вода и прах.
Отделения за свредла и малки компоненти.
Вентил за изравняване на налягането.



Спецификации
Височина 306 мм
Ширина 550 мм
Дълбочина 336 мм.

Куфар за инструменти TOUGHSYSTEM™ DS400

1-70-323

Допълнителна дълбока тава за батерии и зарядни устройства (по избор).
Двукомпонентна държач позволява удобен трансфер на свързани кутии.
Вентил за изравняване на налягането вътре и извън кутията.
Дебелината на стената на твърдата конструкция 4 мм.
Куки позволяващи модулно свързване на кутиите.
Прахоустойчив и водоустойчив (IP65).



Височина 408 мм
Ширина: 550 мм
Дълбочина: 366 мм.

Количка за куфари TOUGHSYSTEM™

1-70-324

Метална количка за пренасяне на тежки товари.
Регулируема по височина със съгъваеми дръжки.
Максимално натоварване на една двойка дръжки 60 кг.
Централен заключващ механизъм осигурява едновременно заключване на всички куфари.
Долната база позволява транспортирането на големи товари.
8-инчови гумени колела.
Максимално натоварване на съгъваемата платформа 150 кг.



1-70-362 скоби за монтаж куфари.

Мобилна транспортна система TOUGH SYSTEM 4 в 1

1-70-349

Професионални куфари за съхранение на електрически инструменти, аксесоари и други материали, необходими на работното място.
Здрава стоманена количка за транспортиране на куфарите.
Централно заключване.
Прахоустойчив и водоустойчив (IP65).
Мобилната транспортна система на DEWALT ви позволява персонализация според индивидуалните ви нужди. Можете бързо и лесно да намерите най-подходящия инструмент за вашата работа.
Системата гарантира издръжливост, комфорт и увереност, че оборудването се съхранява безопасно и е лесно достъпно.
Едно решение, което отговаря на трудните условия в ежедневната ви работа гарантиращо издръжливост при всякакви климатични условия.



Куфар за инструменти TOUGHSYSTEM™ - с две чекмеджета

DWST1-70728

Идеален за съхранение: 2 чекмеджета. Дебелината на стената на твърдата конструкция 4 мм.
Може да се монтира на количка TOUGHSYSTEM.
Използването на сачмен лагер за плъзгане на чекмеджетата позволява съхранението на тежки товари.
Куки позволяващи модулно свързване на куфарите.
Двукомпонентна държач позволяващ удобен трансфер на свързани куфари.
Товароносимост: 15-50 кг, водоустойчива IP 55-65.



Куфар за инструменти TOUGHSYSTEM™

DWST1-75654

Голям метален държач даващ възможност за лесно и удобно носене с една ръка.
Отвореният дизайн ви позволява да съхранявате малко по-големи елементи, отколкото при затворен дизайн.
Лесен достъп до съхраняваните инструменти.



Радио плюс зарядно TOUGHSYSTEM™

DWST1-75659-QW

Широка честотна лента	30Hz - 18kHz
Суббуфери	1x 5 1/4" oraz 1x 6 1/2"
Тунтове	4 x 2"
RMS мощност	40W
Матричен	дисплей
Усилвател	клас D
AUX	AUX 3,5mm / USB
Защита	IP 54
Памет	12 x FM, 6 x AM



Куфар TSTAK™ II с пяна, която заема формата на инструмента

DWST1-70703

Система позволяваща комбинирането на повече куфари.
Подложки от запълваща пяна, които осигуряват добра защита и предотвратяват движението в куфара.
Специални куки позволяват модулно, стабилно свързване на куфарите.
Всички кутии могат да се комбинират помежду си.
Плоска форма на куфарите.
Двукомпонентен държач в началото на всяка кутия, за да се гарантира лесен и удобен транспорт.
Иновативна, стабилна и здрава конструкция.
Капацитет 13.5 л, дебелина на стената от 2,8 - 3,0 мм.
Също така на разположение е версия TSTAK COMBO.



TSTAK™ I Органайзер с пяна, която заема формата на инструмента**DWST1-70704**

Подходящ за съхраняване на електрически инструменти.
Полезен обем от 14 л.
Двукомпонентна държач в началото на всяка кутия, за да се гарантира лесен и удобен транспорт.
Подсилени ключалки осигуряващи странична стабилност на връзките.
Иновативна, стабилна и здрава конструкция.
Всички куфари могат да бъдат свързани един с друг (и с други куфари TSTAK).

**Куфар TSTAK™ III с дълбока чекмедже и 6 заключващи се органайзера.****DWST1-70705**

Системата позволява комбинирането на повече куфари.
Подвижни органайзери за съхранение на аксесоари и други фини материали (2 големи и 2 малки органайзери).
Сачмените лагери на чекмеджета позволяват работа в трудни условия.
Специални куки позволяват модулно, стабилно свързване на куфарите.
Всички кутии могат да се комбинират помежду си.
Двукомпонентен държач в началото на всяка кутия, за да се гарантира лесен и удобен транспорт.
Капацитет на клетката от 9.5 л, дебелина на стената от 2.8 - 3.0 мм.
Иновативна, стабилна и здрава конструкция.

**Органайзер TSTAK™ IV с 2 чекмеджета****DWST1-70706**

Добре организиран за съхранение на малки части и материали.
Подвижни органайзери за съхранение на аксесоари.
Капацитет 8 л, дебелината на стената 2,8 - 3,0 мм.
Двукомпонентен държач в началото на всяка кутия, за да се гарантира лесен и удобен транспорт.
Специални куки позволяват модулно, стабилно свързване на куфарите.
Всички кутии могат да се комбинират помежду си.
Иновативна, стабилна и здрава конструкция.

**Органайзер TSTAK™ V****DWST1-71194**

6.3 л кутия с прозрачен капак и органайзер за съхранение на аксесоари и други малки материали (2 големи и 2 малки органайзера)
Притежава голям, удобен, стабилен и улесняващ носенето държач.
Прозрачния капак осигурява отлична видимост на съхраняваните елементи спомагащ за тяхното бързо търсене.
Силни и издръжливи метални ключалки и панти.
Специални куки позволяващи модулно, стабилно свързване на куфарите.

**Куфар TSTAK™ VI с капацитет 23 литра****DWST1-71195**

Голям куфар с капацитет от 23 л за съхранение на големи инструменти, ръчни и електрически.
Оборудван с подвижна тавичка за бърз достъп до малки инструменти и аксесоари.
Специални куки позволяват модулно и стабилно свързване на куфарите.
Притежава голям, удобен и стабилен държач, улесняващ носенето.
Силни и издръжливи метални ключалки и панти.

**Комплект куфари за инструменти TSTAK™ COMBO II+ IV****DWST1-70702**

Удобен за съхранение на електрически инструменти, аксесоари и други материали.
Подвижни органайзери за съхранение на аксесоари и други фини материали.
Двукомпонентен държач в началото на всяка кутия, за да се гарантира лесен и удобен транспорт.
Специални куки позволяват модулно и стабилно свързване на куфарите.
Всички куфари могат да се комбинират помежду си.
Капацитет 21.5 литра, дебела стена 2.8 - 3.0 мм.
Сачменият лагер на чекмеджета позволява да работят в трудни условия.
Иновативна, стабилна и здрава конструкция.

**TSTAK™ Пяна****DWST1-72364**

Пяна променяща формата си според формата на инструмента.
Това предотвратява движението на инструмента вътре в отделенията по време на транспортиране.
Ширина 300 мм.
Дължина 430 мм

**Количка за куфари TSTAK™ с колелца въртящи се на 360 градуса и спирачки****DWST1-71229**

Платформата е снабдена с колела с възможност за завъртане на 360 ° за максимална маневреност и със застопоряваща спиралка.
Възможността за интензивна употреба, благодарение на товарносимостта от 100 кг.
Бърз и лесен монтаж на всеки куфар TSTAK.
Компактен и лек дизайн за лесно съхранение.

**Транспортна количка TSTAK™****DWST1-71196**

Конструкцията на количката позволява транспортирането на строителни елементи.
Спестява място за съхранение.
Ротари колела осигуряват лесно маневриране.
Ширина 490 мм.
Височина 700 мм.
Дължина 285 мм.

**Малък куфар за инструменти****DWST1-73598**

Заключване с "едно докосване" позволява бърз достъп.
Водоустойчив IP43.
Висок полезен товар.
Максималното удобство и лекота на организацията.
Големи 7-инчови колела за лесна употреба.
V-образен жлеб
Телескопичен държач с метално покритие за по-лесно маневриране.
3 позиции за съхранение на малки елементи в или извън обхвата на държача.
Ширина x дълбочина височина x: 630 x 400 x 420 мм.



Стелажи Toughsystem

DWST1-75694

Товароносимост 200kg
Универсална - съвместима с всички модули Tough System
Модулна
Лесно и бързо асемблиране
Товароносимост на двойка скоби - 40kg
Възможност за добавяне на допълнително изработени рафтове
2 поддържащи крака на всеки пакет
5 двойки от настройваеми скоби

Спецификация:

Широчина	255 мм
Дълбочина	740 мм
Височина	160 мм
Max Load	40 кг



Мобилен куфар за съхранение Toughsystem DS450

DWST1-75668

IP65 защита срещу проникване на вода прах
Възможност за заключване с катинар
Широка захващаща зона за бутане и дърпане
Телескопична дръжка
Странични захващащи за добавяне на други модули
Специален дизайн на отваряне на капака чрез въртяща се дръжка, което позволява максимален обем на съхранение
Странични дръжки
Висококачествени 7" колела
Специален материал тип пяна
Антикорозионни метални захващащи
Капцитет на кутията 50 кг
Телескопична дръжка с капацитете на пренасяне 70kg

Спецификация:

Широчина	480 мм
Дълбочина	99 мм
Височина	597 мм
Max Load	50 кг



Отворена кутия T Stak

DWST1-71228

Сгъваема ергономична дръжка за лесно пренасяне
Вертикална подредба на инструментите за по-добра достъпност и видимост
Захващащи като част от системата
Голямо отворено пространство
Табелка за надписване

Спецификация:

Широчина	320 мм
Височина	275 мм
Дължина	440 мм



Дълбок куфар с дълга дръжка TSTAK

DWST1-75774

Горен организатор за малки детайли
Дълга метална дръжка за лесно пренасяне
Голямо пространство
Табелка за надписване

Спецификация:

Широчина	338 мм
Височина	323 мм
Дължина	442 мм



TSTAK мобилен куфар

DWST1-75799

Метална телескопична дръжка за лесно пренасяне
Здрави 7" колела за по-добра маневреност
Голям обем подходящ за много и различни елементи
Табелка за надписване

Спецификация:

Широчина	435 мм
Височина	1000 мм
Дължина	512 мм



Мултифункционален колан за инструменти**DWST1-75552**

Отлична мултифункционална система за лично съхранение на инструменти.
Стоманени закачалки, кобур, дръжка.
Позволява да се адаптират към нуждите на ползвателя.

**Колан за инструменти****DWST1-75651**

Здрав кожен колан подплатен с дишаща материя.
Осигурява изключителен комфорт по време на работа.

**Чанта за колан, подходяща за пириони, винтове и дюбели****DWST1-75650**

Оборудване:
Джобове (подходящи за контейнери DeWALT).
Куки осигуряващи отлична организация на инструментите.
Специален държач за чук.

**Мултифункционална чанта за колан****DWST1-75551**

Оборудване:
Джобове и куки осигуряващи отлична организация на инструментите.
Голям джоб с цип.
Място за безопасно съхранение на трион за рязане.
Метална скоба.

**Чанта за колан, подходяща за чук и пириони****DWST1-75652**

Идеалното решение за съхранение на инструменти и малки елементи, благодарение на многото джобове и разделители.

Оборудване:
Здрави метални раздели за чук,
голям джоб с цип,
сигурни куки.

**Чанта за колан, подходяща за поставяне на винтоверт/бормашина****DWST1-75653**

Оборудване:
Кожени джобове за свредла.
Каниска с катарам за бормашина.

**Кожен колан****DWST1-75661**

Широчина 58 мм.
Дължината 140 см.
2-дупка на токмата на колана осигуряваща добро закопчаване и безопасност.

**Чанта за чук с кука от неръждаема стомана****DWST1-75662**

Съвместима с повечето чукове.
Здрав и издръжлив материал.

**Чанта за инструменти, отворена****1-79-208**

Максимална организация - вътрешни и външни преградни стени.
Здрави вътрешни джобове за съхранение на батерии и зарядни устройства.
Здрави джобове и гайки за колан, осигуряващи удобно съхранение на инструментите. Подсилено дъно с полипропилен, позволяващо поставянето върху мокри и влажни повърхности.

**Чатна за инструменти DEWALT със затварящи се челюсти****1-79-209**

Затварящите се челюсти ви дават лесен достъп до инструментите.
Вътрешните и външните джобове позволяват добра организация.
Ергономичен държач - за допълнително удобство.
Водоустойчива материя предпазва от влага или вода - дори по време на проливен дъжд.
Заклучващи се предни джобове за сигурно съхранение на малки части или лични вещи.

**Чанта с горно затваряне, подходяща за електроинструменти****1-79-211**

Голям капацитет позволяващ съхранението на много инструменти.
Вътрешни отделения и външни джобове, помагачи за добрата организация.
Ергономичен държач осигуряващ изключителен комфорт.
Вътрешна облицовка предпазва инструментите от странични удари по време на транспорт.
Подсилено дъно с полипропилен, позволяващо поставяне върху мокри или влажни повърхности.



Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл, 216 мм
DW712

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	930 В
Скорост	3500 - 4600 обр/мин
Диаметър на диска	216 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48/-2 °
Ъгъл на завъртане	60/50 °
Тегло	19,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, ключ за диска, намиращ се в инструмента.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл с електронно управление, 216 мм
DWS771

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1100 В
Скорост	2600-5200 обр/мин
Диаметър на диска	216 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	50/50 °
Тегло	14 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркуляр с твърдосплавни зъби, стяга, ключ за диска.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл, 216 мм
DWS773

Входяща мощност	1800 В
Изходяща мощност	1100 В
Скорост	6300 обр/мин
Диаметър на диска	216 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	50/50 °
Тегло	14 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркуляр с твърдосплавни зъби, стяга, 2 закрепващите болтове, ключ за диска.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл, 216 мм
DWS774

Входяща мощност	1400 В
Изходяща мощност	1100 В
Скорост	4500 обр/мин
Диаметър на диска	216 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	48/48 °
Тегло	12,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркуляра с твърдосплавни зъби, стяга, 2 закрепващите болтове, ключ за диска.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл, 216 мм
DWS773

Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	1100 В
Скорост	4500 обр/мин
Диаметър на диска	216 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	48/48 °
Тегло	12,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркуляр с твърдосплавни зъби, стяга, 2 закрепващи болта, ключ.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл с LED индикатор (XPS система), 250 мм
DWS778

Входяща мощност	1850 В
Изходяща мощност	1050 В
Скорост	4300 обр/мин
Диаметър на диска	250 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	50/50 °
Тегло	17,2 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркуляра с твърдосплавни зъби, стяга, ключ за диска, XPS система.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл с LED индикатор (XPS система), 305 мм
DWS780

Входяща мощност	1675 В
Изходяща мощност	960 В
Скорост	1900 - 3800 обр/мин
Диаметър на диска	305 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	49/49 °
Ъгъл на завъртане	60/50 °
Тегло	24,8 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: висококачествен диск с 60 зъба, ключ за диска, торбичка за прах.

Стационарен циркуляр за рязане под ъгъл с LED индикатор (XPS система), 250 мм
DW717XPS

Входяща мощност	1675 В
Изходяща мощност	750 В
Скорост	4000 обр/мин
Диаметър на диска	250 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48/48 °
Ъгъл на завъртане	50/60 °
Тегло	23 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркуляра с твърдосплавни зъби, ключ, торбичка за прах.

Комбиниран циркуляр 260 мм

DW711

Входяща мощност	1300 В
Изходяща мощност	900 В
Скорост	2750 обр/мин
Диаметър на диска	260 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	50 °
Макс. капацитет на рязане (позиция 90°/90°)	50 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (дясно)	175 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (ляво)	60 мм
Тегло	20,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: циркулярен диск 260 мм 24 карбидни зъба, капак с прахоуловител, повдигащ ключ, шестоъгълен ключ, избутвач.

Комбиниран циркуляр 305 мм

D27112

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1370 В
Скорост	3650 обр/мин
Диаметър на диска	305 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	45 °
Ъгъл на завъртане	60/50 °
Макс. капацитет на рязане (позиция 90°/90°)	51 мм
Макс. капацитет на рязане при 90°/90°	285 × 90 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (дясно)	200 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (ляво)	220 мм
Тегло	23,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 32 зъба, избутвач, предпазител при рязане, ключ шестоъгълен.

Преносим циркуляр 250 мм

DW745

Входяща мощност	1850 В
Изходяща мощност	1100 В
Скорост	3800 обр/мин
Диаметър на диска	250 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	-3 до 48 °
Макс. дължина на надлъжно рязане (дясно)	610 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (ляво)	315 мм
Размер на масата	630 x 570 мм
Тегло	22 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 24 зъба, 2 бр. монтажни ключове, паралелен водач, адаптер за прахоулавяне, захват за натискане.

Комбиниран циркуляр 250 мм

DW743N

Входяща мощност	2000 В
Изходяща мощност	1550 В
Скорост	2850 обр/мин
Диаметър на диска	250 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	45 °
Ъгъл на завъртане	45 / 45 °
Макс. капацитет на рязане (позиция 90°/90°)	0 - 70 мм
Макс. капацитет на рязане (позиция 90°/45°)	0 - 32 мм
Тегло	37 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск с 30 зъба, предпазител, избутвач, 4 свалящи се крака, предпазител.

Комбиниран циркуляр 305 мм

D27113

Входяща мощност	1600 В
Изходяща мощност	1030 В
Скорост	3300 обр/мин
Диаметър на диска	305 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	48 °
Ъгъл на завъртане	50/50 °
Макс. капацитет на рязане (позиция 90°/90°)	51 мм
Макс. капацитет на рязане при 90°/90°	180 x 40 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (дясно)	200 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (ляво)	220 мм
Тегло	19,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск 305 x 30 мм с 60 зъба, избутвач, повдигащ ключ, предпазител за напречно рязане, предпазител за масата, ключ шестограм, система XPS.

Комбиниран циркуляр 305 мм

D27111

Входяща мощност	1500 В
Изходяща мощност	1100 В
Скорост	3000 обр/мин
Диаметър на диска	305 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Наклон на рязане	45 °
Ъгъл на завъртане	60/50 °
Макс. капацитет на рязане (позиция 90°/90°)	51 мм
Макс. капацитет на рязане при 90°/90°	220 x 90 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (дясно)	200 мм
Макс. дължина на надлъжно рязане (ляво)	220 мм
Тегло	26,5 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: диск 305 мм с 32 зъба, ключ за диска, избутвач, предпазител при рязане, предпазител на масата.

Подвижна стойка за циркуляр

DE7400

Оборудвана с големи и стабилни колела, позволяващи транспортиране по стълби, бордюри и др.

Сгъваеми крака с лостове даващи възможност за бърз и лесен монтаж и транспорт.

Лека алуминиева конструкция, позволяваща лесно маневриране.

Здрава конструкция, позволяваща да се запази вертикалното положение по време на работа.

Прибираща се дръжка с меко покритие.

Стабилната конструкция позволява преместване на стойката, дори и когато върху нея се намира циркулярът. Повишена производителност.



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: универсални терминали, позволяващи монтирането на повечето видове циркуляри.

Раменен циркуляр, 1-фазен, 300 мм

DW721KN/ DW722KN*

Входяща мощност	2000 В
Изходяща мощност	1580 В
Скорост	3000 обр/мин
Диаметър на диска	300 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Макс. скорост на рязане	36 м/с
Тегло	115 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: режещ диск с 32 зъба, монтажни инструменти, автоматичен предпазител за безопасна работа, спиралка на диска, стойка.

* DW722KN - 3-фазен

Раменен Циркуляр, 1-фазен, 350 мм
DW728KN/ DW729KN*

Входяща мощност	2200 В
Изходяща мощност	1820 В
Скорост	2800 обр/мин
Диаметър на диска	350 мм
Вътрешен диаметър на диска	30 мм
Макс. Скорост на рязане	53 м/с
Тегло	149 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: режещ диск с 32 зъба, монтажни инструменти, автоматичен предпазител за безопасна работа, спиратка на диска, стойка.

* DW729KN - 3-фазен

Банциг, 2-скоростен, 155 мм
DW738/ DW739*

Входяща мощност	749 В
Изходяща мощност	550 В
Макс. Височина на рязане	155 мм
Макс. Ширина на рязане	310 мм
Скорост на рязане	330/800 м/мин
Размер на масата	380 x 380 мм
Тегло	23,0 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: лСтандартно оборудване: лента за банциг, паралелен водач.

* Версия DW739 с прецизен контрол на скоростта.

Щрайхмус, преносим
DW733

Входяща мощност	1800 В
Изходяща мощност	1000 В
Скорост без товар	10000 обр/мин
Максимален капацитет	317 мм
Макс. Дълбочина на шлайфане	2 мм
Макс. Капацитет на стругване	152 мм
Работен обем	8 м/мин
Тегло	33,6 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:колектор за прах и адаптер, шестостепен ключ. Специални ленти, които да заменят остриетата.

Абрихт - Щрайхмус
D27300

Входяща мощност	2100 В
Изходяща мощност	1600 В
Скорост без товар	6200 обр/мин
Максимален капацитет	260 мм
Макс. Дълбочина на рязане	4 мм
Макс. Дълбочина на шлайфане	3 мм
Размер на масата за рендосване	1000 x 260 мм
Размер на плато на щрайхмуса	500 x 250 мм
Макс. Капацитет на стругване	160 мм
Работен обем	5 м/мин
Тегло	53 кг



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: HSS ножове, регулируема направляваща, имбусни ключове, ключ, приспособление за ножовете, накрайник за засмукване на праха, избутвач, комплект крака.



DEWALT®

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ СЕГА ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ *



* 3 годишна гаранция след регистрация на машината на MyDEWALT до 4 седмици след датата на покупка.

3 годишната гаранция не покрива батерии, зарядни, аксесоари и такеи.




**3 YEAR
GUARANTEE**

REGISTRATION WITHIN 4 WEEKS OF PURCHASE
DEWALT TERMS AND CONDITIONS APPLY
DETAILS AT WWW.DEWALT.CO.UK/3



ОНЛАЙН УСЛУГИ

www.2helpu.com

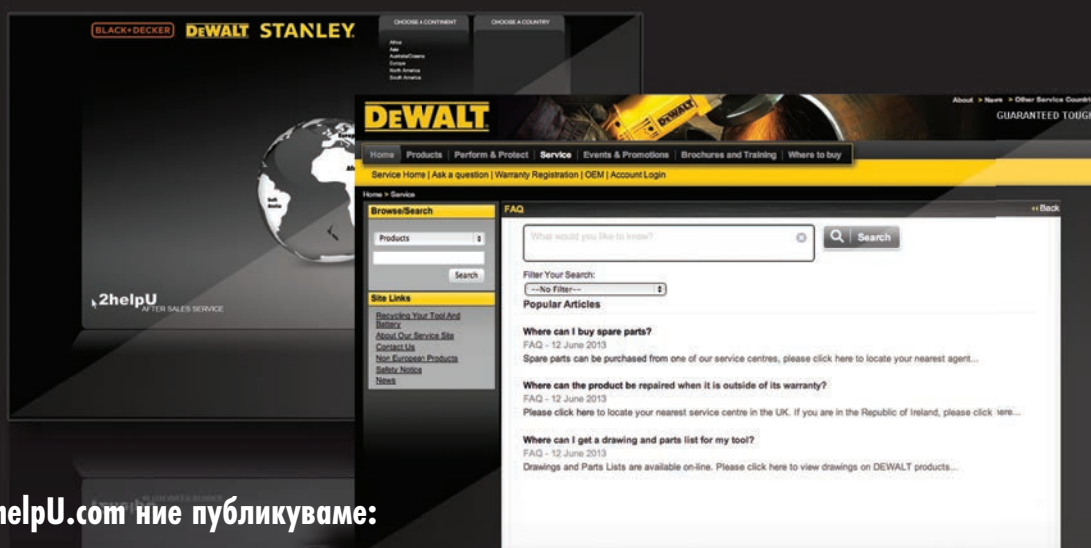

На www.2helpU.com ние публикуваме:

- Ауторизираните сервиси на Dewalt
- Актуална информация за резервните части
- Чертержи, схеми и инструкции за всички инструменти на Dewalt
- Политика относно гаранцията

Вие можете да се свържете директно с нас през секцията "contact us". www.3helpU.com или на www.dewalt.com в секцията "service".

ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ

- Всички наши части са оригинални и следователно те:
- Гарантирано са съвместими и работят правилно
- Имат правилните параметри:
- Качествени въглеродни четки за оптимална производителност
- Предпазители, които покриват всички стандарти за безопасност
- Гресиране и смазване (по-дълъг живот)
- Покриват всички стандарт и регулации:
- Директиви и стандарти, CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Кета и др.



DEWALT[®]

SERVICE TM



БЕЛЕЖКИ

Lined area for notes.



ЩАНДОВЕ И СТЕЛАЖИ ЗА МАГАЗИНИ

- **ГЪВКАВА МОДУЛНА СИСТЕМА**
- **ЯСНО РАЗДЕЛЯНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОДУКТИ**
- **ПЕРФЕКТНО БРАДНИРАНЕ С МАРКАТА DeWALT**

Продуктите се продават според цената при съответния дилър. Моля обърнете се към дилъра за цена и наличности. Всички представени DeWALT продукти са произведени в съответствие с приложимите европейски регламенти. DeWALT е член на EPTA.

Двоен волтаж- всички електрически инструменти на DeWALT могат да бъдат захранени както на 230 V така и на 115 V, освен ако не е оказано друго. Моля обърнете се към вашия дилър за наличности.

DeWALT си запазва правото да променя спецификацията и характеристиките на продуктите по всяко време без предупреждение и без да посочва причина.

Каталогът е информативна оферта. Всяко усилие да се гарантира точността на информацията, както и всякакви грешки или неясноти са изключени от обхвата на отговорност. Не носим отговорност за възможни допуснати грешки, неясноти или неточности в представената информация.

Всички размери са в милиметри освен ако не е посочено друго.

ВНИМАНИЕ: всички гаранции се отнасят и са специфични за всяка страна и регион. Продукти поръчани например в САЩ и внесени в Европа, които нямат CE маркировка (сертификация) не се обслужват от DeWALT Европа.

Само сертифицираните европейски продукти с CE маркировка (сертификация) се покриват от Европейската гаранция.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DeWALT EXTREME, DeWALT, EXTREME DeWALT, DeWALT EXTREME IMPACT, DeWALT, GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, TOUGHSYSTEM, XR, XPS, ALLIGATOR и цветовата система с жълто и черно за преносими електрически инструменти са регистрирани търговски марки на корпорация The Black and Decker Corporation и Stanley Black & Decker Inc. Цветовата система с жълто и черно се използва от електрическите инструменти и аксесоари на DeWalt като запазена марка.

GORE Wet/Dry Filter е запазена марка на W.L Gore & Associates Inc.



Регистрираната търговска марка на Robert Bosch GmbH. TorxR е регистрирана търговска марка на Acument Intellectual Properties, LLC.

