



# НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА

## ПРЕДСТАВЯНЕ 2/2018



### ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ СЪС ЗЕЛЕНИ КРЪСТОСАНИ ЛИНИИ SK209GD/SK312GD

- ▶ Зелен лазер с висока яркост за подобрена видимост на светли места
- ▶ Най-висока точност в класа: +/- 1 mm на 10 m
- ▶ Може да се захранва и от батерии LXT (с USB адаптер + USB кабел)



**Зелен лазер с висока яркост** за подобрена видимост на светли места



**Алтернативно захранване**  
Може да се захранва от 18V/LXT батерия (с USB адаптер и USB кабел)



**Прецизност**  
Ръчно 360° въртяща се основа, с регулираща ролка за фино до-настройване на вертикалната линия




#### АКСЕСОАРИ продават се отделно

199010-3 <b>USB кабел</b>		TK0LM1001F <b>Мини триножник</b>	
ADP05 <b>Адаптер за USB</b>		TK0LM4001F <b>Триножник 1800 mm</b>	
TK000ET03F <b>Монтажен елемент</b>		TK0LM5030F <b>Триножник 2900 mm</b>	
TK0LDG301G <b>Лазерен приемник LDG-3</b>			

#### ХОРИЗОНТАЛНИ/ВЕРТИКАЛНИ ЛИНИИ

**1 хоризонтална / 3 вертикални линии**  
SK312GD



**1 хоризонтална / 2 вертикални линии**  
SK209GD



Модел	SK312GD	SK209GD
Захранване	10.8V CXT батерия / Алтернативно с 18V/LXT батерия	
Клас на защита	IP54	IP54
Диапазон на показване на вертикалната линия	±2°	±2°
Точност	за вертикално излъчен точков лъч ±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m
	2 вертикални линии 90°±0,01°	90°±0,01°
Размери (Д x Ш x В)*	122 x 130 x 225 mm	122 x 130 x 225 mm
Тегло (ЕПТА)	1,6 kg	1,6 kg

\*C батерия BL1040B

# АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОВ УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

## TL065D

- ▶ Компактен и тънък за лесна работа
- ▶ Идеален за работа на тесни места



Ниво на звуково налягане: 90 dB(A)  
Ниво на звукова мощност: 101 dB(A)  
Ниво на вибрации: 18,0 m/s<sup>2</sup>



### АКСЕСОАРИ продават се отделно

Допълнителни приставки за различни приложения	
135183-8 Ъглова глава 1/4"	135201-2 Ъглова глава за гайковерт 3/8"
135200-4 Ъглова глава 1/4"	192439-2 Глава с тресчотка 21 mm
192440-7 Права глава 1/4"	134743-3 Адаптер за вложки 17 mm
192486-3 Права глава 1/4"	134744-1 Адаптер за вложки 19 mm
134745-9 Адаптер за вложки 3/8"	Използвайте с глава с тресчотка

Модел	Батерия	Зарядно устр.	Куфар	Цена с ДДС
TL065DZ	-	-		499.00 лв.

Напрежение на батерията	10,8 V
Капацитет (стандартен болт/усилен болт)	M4 - M12/ M4 - M8
Външен четиристен	9,5 mm (3/8")
Обороти на празен ход	2000 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Макс. затягащ момент	60 Nm
Размери (Д x Ш x В)	361 x 66 x 86 mm
Тегло (ЕПТА)	1,6 kg

# АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА ЗА ШПИЛКИ M6/M8/M10

## DSC102

- ▶ Отличен баланс и ниско тегло на електроинструмента
- ▶ Висока продуктивност с едно зареждане на батерията
- ▶ Дълъг експлоатационен живот на ножа с режещи ръбове от двете страни
- ▶ Чист, без осенаци перпендикуларен срез, липса на искри и шум при рязането. Гайката може незабавно и бързо да се монтира.



Ниво на звуково налягане: 71 dB(A)  
Ниво на вибрации: 2,5 m/s<sup>2</sup>



### АКСЕСОАРИ продават се отделно

<b>Комплект ножове с два режещи ръба</b> 199087-8 За мека стомана, неръждаема стомана M6 199085-2 За мека стомана, неръждаема стомана M8 199083-6 За мека стомана M10	<b>Ремък за рамо</b> 199069-0
--	----------------------------------

### СТАЦИОНАРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



Модел	Батерия	Зарядно устр.	Куфар	Цена с ДДС
DSC102Z	-	-		1980.00 лв.

Напрежение на батерията	14,4, 18 V
Капацитет (мека стомана/неръждаема стомана)	M6 - M10/M6 - M8
Размери (Д x Ш x В)	199 x 103 x 308 mm
Тегло (ЕПТА)	3,2 kg



# КОМБИНИРАН НАСТОЛЕН ПОТАПАЯЩ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦИРКУЛЯР LS1019/LS1019L



- ▶ Система с единично рамо-водач осигурява безпроблемна работа
- ▶ Високопрецизно рязане
- ▶ Лазерен показалец

Превключвател за лазера (само за LS1019L)

Лесно и бързо освобождаване/ фиксиране на плъзгането по водача чрез издърпване/поставяне на фиксиращ щифт




Дуракоустойчив, прозрачен и лесен за плъзгане предпазен кожух на режещия диск

Предна ръкохватка за лесно регулиране на наклона на рязане

Вградени високи вертикални упори за лесно, бързо и стабилно застопоряване на различни детайли за рязане

Голям масивен въртящ плот

Голям масивен въртящ плот за стабилен и точен срез на големи и тежки детайли

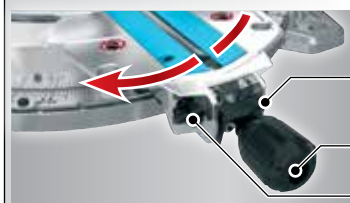

Фиксиращ лост

Ръкохватка

Лост за застопоряване

Лесно и бързо застопоряване при рязането под ъгъл(и). Възможност за фиксирани позиции на хоризонтален ъгъл: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° и 60°. Диапазон на рязане под ъгъл 0°-60° ляво/дясно




Ниво на звуково налягане: 91 dB (A)  
Ниво на звукова мощност: 101 dB (A)  
Ниво на вибрации: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Модел	Цена с ДДС
LS1019	2100.00 лв.
LS1019L	2160.00 лв.

Подобрена прецизност на рязане и липса на вибрации благодарение на новата форма на рамото и увеличения диаметър на тръбата на рамото-водач при плъзгане и/или рязане под наклон



По-високият упор осигурява по-стабилна опора за обработвания детайл и следователно по-безопасно рязане



Разширено работно пространство  
Машината може да бъде разположена близо до стена, тъй като двигателната глава се плъзга върху фиксирани тръби, без да се удължава задният край на машината



Ефективно прахоулавяне  
Подобрено прахоулавяне в сравнение с предходния модел благодарение на новоразработената система с два изхода за прах.



АКСЕСОАРИ		продават се отделно	
122470-4 Хоризонтална стяга	DEAWST06 Стойка	192628-9 Комплект стопери за рязане на корнизи	
122852-0 Торба за прах			
126617-2 Вертикална стяга	DEAWST05 Стойка	198688-9 Стойка	

Модел	LS1019	LS1019L
Консумирана мощност	1510 W	1510 W
Обороти на празен ход	3200 min <sup>-1</sup>	3200 min <sup>-1</sup>
Размер на диска Ø*	260 mm	260 mm
Отвор на диска	30 mm	30 mm
Размери (Д x Ш x В)	805 x 644 x 660 mm	805 x 644 x 660 mm
Тегло (ЕПТА)	26,1 kg	26,3 kg


Възможен диапазон на рязане (височина x ширина)



Вертикално рязане	Рязане под ъгъл (ляво и дясно)	Рязане под наклон (ляво и дясно)	Комбинирано рязане	Корниз, тип 45°	Перваз (Цокъл)
91 x 279 mm	Под ъгъл	Под наклон	Под наклон Под ъгъл	Изправено рязане 168 mm	Изправено рязане 133 mm
	45° ляво 58 x 279 mm	45° ляво/ дясно 91 x 197 mm	Под наклон 45° ляво 58 x 197 mm		
	45° дясно 43 x 279 mm		Под наклон 45° дясно 43 x 197 mm	Хоризонтално рязане 248 mm	Хоризонтално рязане 305 mm
			Под ъгъл 45° ляво/ дясно		

# МНОГОФУНКЦИОНАЛНА БЕНЗИНОВА ЗАДВИЖВАЩА ГЛАВА EX2650LH

- ▶ Различни градински и селскостопански приложения в зависимост от ползваната допълнителна приставка
- ▶ Лесен транспорт и съхранение благодарение на разглобяем прът в две отделни части
- ▶ Наличието на 8-те различни приставки позволява оператора бързо и лесно да осъществи цялостна поддръжка на обработваната площ/обект без да има нужда от допълнителни машини и устройства.
- ▶ Лек, тих, надежден, екологичен, икономичен и лесен за поддръжка и ползване четиритактов MM4 двигател на Макита.

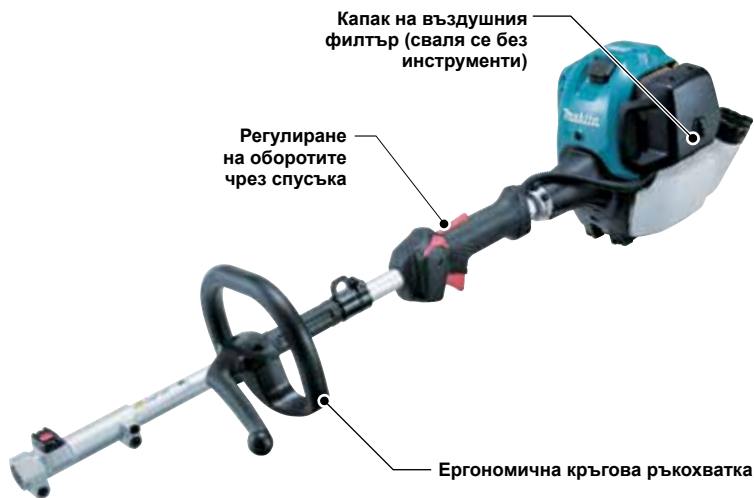

Ниво на звуково налягане / Ниво на звукова мощност / Ниво на вибрации:

EM404MP	90,5 dB (A)	104,8 dB (A)	5,5/6,4 m/s <sup>2</sup>
EE400MP	89,5 dB (A)	99,7 dB (A)	3,5/8,6 m/s <sup>2</sup>
EY401MP	92,6 dB (A)	104,7 (A)	3,8/6,5 m/s <sup>2</sup>
KR400MP	93,7 dB (A)	99,7 (A)	4,4/5,0 m/s <sup>2</sup>
EN420MP	88,7 dB (A)	101,3 (A)	5,7/8,4 m/s <sup>2</sup>
EN410MP	87,8 dB (A)	102,3 (A)	4,6/7,4 m/s <sup>2</sup>
EN401MP	90,7 dB (A)	102,1 (A)	5,8/8,0 m/s <sup>2</sup>



**Разглобяем прът в две отделни части**  
Позволява лесно да смените приставките.

**Смазване на двигателя във всякаква позиция**  
Позволява двигателят да бъде наклонян под всякакъв ъгъл.

**Екологичен 4-тактов двигател**  
Нисък шум, чисти отработени газове и ниски експлоатационни разходи.

## АКСЕСОАРИ продават се отделно

198942-1 (EM404MP) Приставка за коса с корда	
196753-8 (EE400MP) Приставка за оформяне на тревни площи	
196103-7 (EY401MP) Приставка за прътов верижан трион	
199183-2 (KR400MP) Приставка за култиватор	
198062-1 (EN420MP) Многофункционална приставка за рязане на храсти	
197743-4 (EN410MP) Приставка за рязане на храсти	
196257-0 (EN401MP) Приставка за рязане на храсти	
196032-4 (LE400MP) Приставка за удължаване на вала	

Модел	Цена с ДДС
EX2650LH	644.00 лв.

Двигател	4-тактов
Мощност на двигателя	0,77 kW
Обем на двигателя	25,4 cm <sup>3</sup>
Обем на резервоара за гориво	600 ml
Размери (Д x Ш x В)	975 x 242 x 241 mm
Тегло (ЕРТА)	4,6 kg

# БЕНЗИНОВА КОСАЧКА

# PLM5115



- ▶ С функция мулчиране
- ▶ Собствен ход

**Вход за градински маркуч**  
Подайте вода чрез градински маркуч и почистете косачката

**Позиции за височината на косене**  
Лесна за използване ръкохватка за регулиране със 7 степени

**3 функции в 1**  
Косене, събиране на трева, мулчиране



Модел	Цена с ДДС
PLM5115	2100.00 лв.

Модел на двигателя	Honda GCV 190 AC OHV
Двигател тип	4-тактов
Обем на двигателя	190 cm <sup>3</sup>
Капацитет на коша за трева	70 L
Ширина на косене	51 cm
Регулиране на височината на косене	30 - 80 mm/7 степени
Препоръчителна площ на косене	2400 m <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В)	1600 x 560 x 1110 mm
Тегло (ЕРТА)	43,2 kg



## АКУМУЛАТОРНИ КОМПЛЕКТИ В МАКРАС КУФАРИ

- ▶ Различни комбинации от зарядни устройства, батерии и куфари



Код	Makita продуктов код	Куфар	Батерия	Напрежение на батерията	Капацитет на батерията	Зарядно у-во	Опаковка	Цена с ДДС
198091-4	MKP3PG184	МАКРАС тип 3	4x BL1860B	18 V	6,0 Ah	DC18RD	1	1728.00 лв.
198077-8	MKP3PG182	МАКРАС тип 3	2x BL1860B	18 V	6,0 Ah	DC18RD	1	1108.80 лв.
198116-4	MKP1RG182	МАКРАС тип 1	2x BL1860B	18 V	6,0 Ah	DC18RC	1	1008.00 лв.

## ТСТ ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК

- ▶ Стандартни ТСТ циркулярни дискове за акумулаторни циркуляри: HS300D, HS301D



АТВ форма на зъбите




Код	Диаметър Ø	Диаметър на отвора	Брой на зъбите	Форма на зъба	Рез. процеп	Основа	Наклон на резаца	Макс. обороти	Опаковка	Цена с ДДС
B-14607	85 mm	15 mm	20	АТВ	1,0 mm	0,7 mm	10°	2240 min <sup>-1</sup>	1	28.80 лв.

## АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ ОТ ВОЛФРАМОВ КАРБИД

- ▶ Абразивни дискове от волфрамов карбид за ъглошлайф
- ▶ Рязане на гипскартон, гипс-фазер, пластмаси (PVC), фиберглас (FRP) и други композитни материали с ъглошлайф
- ▶ **НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЯЗАНЕ ДЪРВО.** При рязане на дървесина има висок риск от възникване на откат, което може да доведе до наранявания.



Абразивен материал от волфрамов карбид за висока скорост на рязане. Лазерно заварени сегменти за по-дълъг експлоатационен живот.

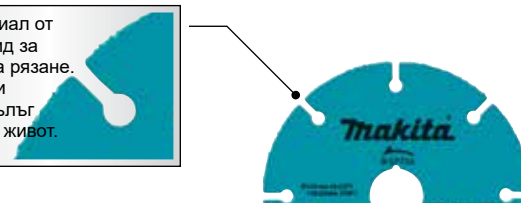

Код	Диаметър Ø	Диаметър на отвора	Подходящ за	Модел	Макс. обороти	Опаковка	Цена с ДДС
B-57716	115 mm	22,23 mm	PVC, гипскартон, фибро-усилени полимери, стъклопласти	115 mm ъглошлайфи	13300 min <sup>-1</sup>	1	31.68 лв.
B-57722	125 mm	22,23 mm		125 mm ъглошлайфи	12,250 min <sup>-1</sup>	1	34.56 лв.

## ШЛАЙФАЩИ ДИСКОВЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

- ▶ Дълъг експлоатационен живот, висока производителност и усилена и устойчива „конструкция“ на диска.



Код	Размер на зърната	Диаметър	Диаметър на отвора	Дебелина	Подходящ за	Макс. обороти	Опаковка	Цена с ДДС
B-56362	A24S	115 mm	22,23 mm	7,2 mm	инокс	13300 min <sup>-1</sup>	1	4.61 лв.
B-56378	AZ24N	115 mm	22,23 mm	7,2 mm	инокс	13300 min <sup>-1</sup>	1	5.47 лв.
B-56384	A24S	125 mm	22,23 mm	7,2 mm	инокс	12,250 min <sup>-1</sup>	1	5.76 лв.
B-56390	AZ24N	125 mm	22,23 mm	7,2 mm	инокс	13,360 min <sup>-1</sup>	1	6.62 лв.
B-56409	A24S	180 mm	22,23 mm	7,2 mm	инокс	8,500 min <sup>-1</sup>	1	8.93 лв.
B-56415	AZ24N	180 mm	22,23 mm	7,2 mm	инокс	8,500 min <sup>-1</sup>	1	13.25 лв.

## ТЪНКИ РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ

- ▶ Режещи дискове с дебелина 1,0 mm в пластмасова кутия
- ▶ За общо строителство, металургична промишленост



Код	Диаметър Ø	Диаметър на отвора	Размер на зърната	Дебелина	Тип	Подходящ за	Опаковка	Цена с ДДС
B-12217-12	115 mm	22,23 mm	A60T	1,0 mm	Плосък	Метал, неръждаема стомана	12/1	38.88 лв.
B-12239-12	125 mm	22,23 mm	A60T	1,0 mm	Плосък		12/1	42.62 лв.

## ЛАМЕЛНИ ДИСКОВЕ

- ▶ Икономичен тип ламелни дискове (меки)
- ▶ Материал: Циркониев алуминиев оксид



Код	Тип на подложката	Форма на подложката	Диаметър	Диаметър на отвора	Гранулация	Опаковка	Цена с ДДС
D-63747	 Стъклопласт	 Ъглова	115 mm	22,23 mm	Z40	1	4.32 лв.
D-63753					Z60	1	4.32 лв.
D-63769					Z80	1	4.03 лв.
D-63775					Z120	1	4.03 лв.
D-63781					Z40	1	4.90 лв.
D-63797					Z60	1	4.90 лв.
D-63806			Z80	1	4.90 лв.		
D-63812			Z120	1	4.90 лв.		
D-63828			Z40	1	10.08 лв.		
D-63834			Z60	1	10.08 лв.		
D-63840			Z80	1	10.08 лв.		
D-63856			Z120	1	10.08 лв.		

- ▶ Икономичен тип ламелни дискове (твърди)
- ▶ Материал: Алуминиев оксид



Код	Тип на подложката	Форма на подложката	Диаметър	Диаметър на отвора	Гранулация	Опаковка	Цена с ДДС
D-63432	 Стъклопласт	 Ъглова	115 mm	22,23 mm	A40	1	3.17 лв.
D-63448					A60	1	3.17 лв.
D-63454					A80	1	3.17 лв.
D-63460					A120	1	3.17 лв.
D-63476					A40	1	3.74 лв.
D-63482					A60	1	3.46 лв.
D-63498			A80	1	3.46 лв.		
D-63507			A120	1	3.46 лв.		
D-63513			A40	1	6.62 лв.		
D-63529			A60	1	6.34 лв.		
D-63535			A80	1	6.34 лв.		
D-63541			A120	1	6.34 лв.		



Макита България ЕООД  
София 1186, Околовръстен път No 373  
Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550  
Имейл: office@makita.bg

[www.makita.bg](http://www.makita.bg)

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.