



НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА

ПРЕДСТАВЯНЕ 5/2016



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

DTD170

- ▶ 6 режима на завинтване за различни приложения
- ▶ Електронна настройка на силата на удара в 4 степени.
- ▶ Т-режим: режим за завинтване на самонарезни винтове
- ▶ А-режим (помощен режим)



Фосфоресциращ буфер

Поставяне на накрайника само с натискане

Две LED работни лампи с предварително включване и отложено изключване

Регулиране на оборотите чрез спусъка

Гумирана ръкохватка с ергономичен дизайн




Изображение: DTD170

Скоба за колан



“А” режим (помощен режим)

Предотвратява "изплъзване" на накрайника от главата на винта или неправилно "захапване" на резбата чрез задвижване с по-ниски обороти до началото на затягането.

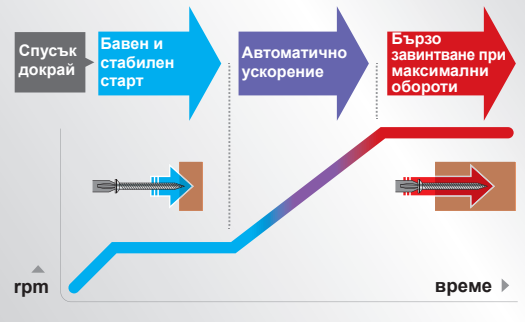

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DTD170Z	-	-	-	579 лв.
DTD170RTJ	2x BL1850B	DC18RC		1 181 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Удари в минута, 1-4 степен	0-1100/0-2600/0-3600/0-3800 min-1
Обороти на празен ход, 1-4 степен	0-1100/0-2100/0-3200/0-3600 min-1
Макс. затягащ момент	175 Nm
Захват	1/4"
Размери (Д x Ш x В)	117 x 79 x 236 mm
Тегло (ЕРТА)*	1,5 kg

* С батерия BL1850B

Контролен панел



Мек

Среден

Твърд

Максимален

▶ Безщетков DC двигател с висока производителност



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DTD153Z	-	-	-	400 лв.
DTD153RFE	2 x BL1830	DC18RC		950 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Обороти на празен ход	0 - 3400 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 3600 min ⁻¹
Макс. затягащ момент	170 Nm
Захват	1/4"
Размери (Д x Ш x В)	126 x 79 x 238 mm
Тегло (EPTA)*	1,5 kg

* С батерия BL1850B

▶ Безщетков DC двигател с висока производителност

▶ Високи обороти, оптимални за бързо завинтване на самонарезни винтове



Електронна настройка на силата на удара в 3 степени.
За да се намалят дефектите при завинтване, ударът може да се настройва в три степени – силен/среден/слаб, според материала или вида на винта чрез натискане на бутон.




Т-режим: Режим за завинтване на самонарезни винтове
Режимът "Т" е предназначен за бързо и прецизно завинтване на самонарезни винтове без риск от пренавиване на винта или повреда на детайла.

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DTD154Z	-	-	-	560 лв.
DTD154RFE	2 x BL1830	DC18RC		1 191 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Обороти на празен ход, 1-3 степен	0-3600/0-2100/0-1100 min ⁻¹
Удари в минута, 1-3 степен	0-3800/0-2600/0-1100 min ⁻¹
Макс. затягащ момент	175 Nm
Захват	1/4"
Размери (Д x Ш x В)	117 x 79 x 236 mm
Тегло (EPTA)*	1,5 kg

* С батерия BL1850B





АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН ЗА ГИПСКАРТОН

DSD180

- ▶ Подходящ за право рязане над глава
- ▶ Свързване към прахосмукачка

Капак на опорната плоча
защитава повърхността на гипскартона от повреди/надраскване и осигурява баланс на машината при рязане.

Регулиране на оборотите
чрез спусъка позволява лесно стартиране на рязането

Индикатор за нивото на батерията.



V-образен канал в опорната плоча
позволява лесно проследяване на линията на рязане и лесно рязане на ъгли

Капак за прах
упава прах и стърготини, които изпадат през опорната плоча

Щуцер за прах
за свързване към прахосмукачка

LED работна лампа
осветява линията на рязане за лесна работа на тъмни места.

Ниво на звуково налягане: 79 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
Рязане на гипскартон (дебелина 30 mm):

Ножове:

За гипскартон – прод. No. B-49719

За дърво – прод. No. B-49703

Пластина за макетен нож



Капак за ножа
защитава повърхностите на гипскартона от повреди



Настройване на дълбочината на рязане

Гипскартон



- Дълбочината на рязане може да се настройва според дебелината на гипскартона.
- Предотвратява неволно срязане на проводници.



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DSD180Z	-	-	-	560 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Дължина на хода	6 mm
Ходове в минута	0 - 6000 min ⁻¹
Капацитет (гипскартон)	30 mm
Капацитет (дърво)	15 mm
Размери (Д x Ш x В)	263 x 79 x 291 mm
Тегло (ЕРТА)*	1,9 kg

*С батерия BL1850

10.8V
LITHIUM-ION



АКУМУЛАТОРЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ TM30D

- ▶ Компактна и лека конструкция
- ▶ Ергономична цилиндрична ръкохватка
- ▶ Голямо разнообразие от приложения

Една LED работна лампа ефективно осветява режещия ръб на аксесоара в тъмни и тесни пространства.

Регулатор за промяна на оборотите



Система за прахоулавяне може да се закупи допълнително за агресивно отстраняване на прах при работа с шлайфаща подложка.

Ниво на звуково налягане: 75 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
Отклонение (K): 3 dB(A)



Съвместим с всички OIS аксесоари (Oscillating Interface System)



12 позиции за аксесоарите през ъгъл 30°

от 0° до 360°

позволяват широк кръг приложения – подравнено с повърхността рязане със сегментен нож, прободно рязане в тесни пространства и др.



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
TM30DWYE	2 x BL1015	DC10WC		515 лв.
TM30DZKX1	-	-	-	414 лв.
TM30DZ	-	-	-	259 лв.

Напрежение на батерията	10,8 V
Осцилации в минута	6000 - 20 000 min ⁻¹
Ъгъл на осцилация	3,2°
Размери (Д x Ш x В)	277 x 65 x 98 mm
Тегло (EPTA)*	1,2 kg

* С батерия BL1020B

Разнообразни приложения



АКУМУЛАТОРНИ ВЕНТИЛАТОРНИ ЯКЕТА

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



	DFJ201Z	DFJ202Z	DFJ300Z
Въздушен дебит	1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m ³ /min	1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m ³ /min	1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,8 m ³ /min
Материал	100% полиестер дишаш, водоотблъскващ	100% полиестер дишаш, водоотблъскващ	100% памук устойчив на топлина и искри
Машинно пране	✓	✓ (със слаба струя)	✓ (със слаба струя)
Размер	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тегло (Размер L + вентилатор + BL1850)	1,56 kg	1,46 kg	1,57 kg
Висока яка	✓	✓	✓
Сваляеми ръкави (дълги/къси)	✓	—	—
Сгъваеми ръкави (дълги/къси)	—	✓	✓
Джобове	3	6	6
Работна среда	Обща работа	Обща работа	Заваряване/шлайфане
Адаптер	GM00001607 (14,4 V/18 V)	-	-
Цена с ДДС	350 лв.	350 лв.	400 лв.



Контролен панел за въздушния дебит

USB захранващ порт



Бутон "турбо"

Бутон за включване



			Малка	Средна	Голяма
Продължителност на работа (h) Адаптер GM00001605	10,8 V	BL1015	2,5 h	4,5 h	6,5 h
		BL1040B	6 h	11 h	16 h
Продължителност на работа (h) Адаптер GM00001607	14,4 V	BL1415N	2,5 h	4,5 h	6 h
		BL1430	4 h	7,5 h	10 h
		BL1440	6,5 h	12 h	16 h
		BL1450	8 h	15 h	20 h
18 V	BL1815N	3,5 h	6 h	8,5 h	
	BL1830B	6,5 h	11 h	15 h	
	BL1840B	9 h	16 h	22 h	
		BL1850B	12 h	21 h	29 h




Сваляем вентилатор



Отлично охлаждане дори с поставена предпазна жилетка


- ▶ Вграден плавен старт и анти-рестарт
- ▶ Компактно тяло със сменена позиция на предната ръкохватка заради лесна, прецизна и продължителна работа с машината.
- ▶ По-голяма издръжливост за тежки приложения:
 - увеличена дължина на графитните четки с 4 mm (по-дълъг живот на четките)
 - увеличена дебелина на ламелите на ротора (по-дълъг живот на ротора)

Графитни четки с по-дълъг живот




Дълъг живот

Дълбочината на каналите на колектора е увеличена от 1,2 mm на 1,9 mm при запазване на качеството на пластините на колектора (в сравнение с предходния модел)




Устойчив на късо съединение ротор

Роторната намотка е допълнително укрепена чрез добавяне на памучна превръзка и филцов слой.



Устойчив корпус, изработен от нов тип пластмаса.



Изображение: GA9060R



Четкодържач с нова конструкция
Замяна на обикновената пружина със спирална пружина и използване на по-дълга графитна четка при запазване на компактността на тялото.

Нова и удобна странична ръкохватка
Широката периферия предпазва ръката от изплъзване

Нова конструкция на отвора за бутона, блокиращ шпиндела, позволяваща лесно и достъпно натискане на самия бутон дори при боравене с предпазни ръкавици.

Модел	Цена с ДДС
GA9060R	442 лв.
GA7060R	433 лв.



Ниво на звуково налягане: 91 dB (A)
Отклонение: 6,5 m/s²

Блокировка на шпиндела



Четкодържач с нова конструкция



	GA7060R	GA9060R
Мощност	2200W	2200W
Диаметър на диска	180 / 22,23 mm	230 / 22,23 mm
Обороти на празен ход	8500 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Размери (Д x Ш x В)	450 x 200 x 144 mm	450 x 250 x 144 mm
Тегло (ЕПТА)	5,3 kg	5,5 kg

- ▶ Всички предимства, описани при модела GA9060R
- ▶ Вградена Makita патентована SJS2 система за предпазване от откат и намаляване на нивото на вибрациите.



Изображение: GA9061R

Модел	Цена с ДДС
GA9061R	допълнително ще бъде обявена


Мощност	2200W
Диаметър на диска	230 / 22,23 mm
Обороти на празен ход	6600 min ⁻¹
Размери (Д x Ш x В)	450 x 250 x 145 mm
Тегло (ЕПТА)	5,7 kg




БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ

EM2654LH

- ▶ Многопозиционен двигател
- ▶ Ергономична кръгова ръкохватка
- ▶ Двигател Makita MM4

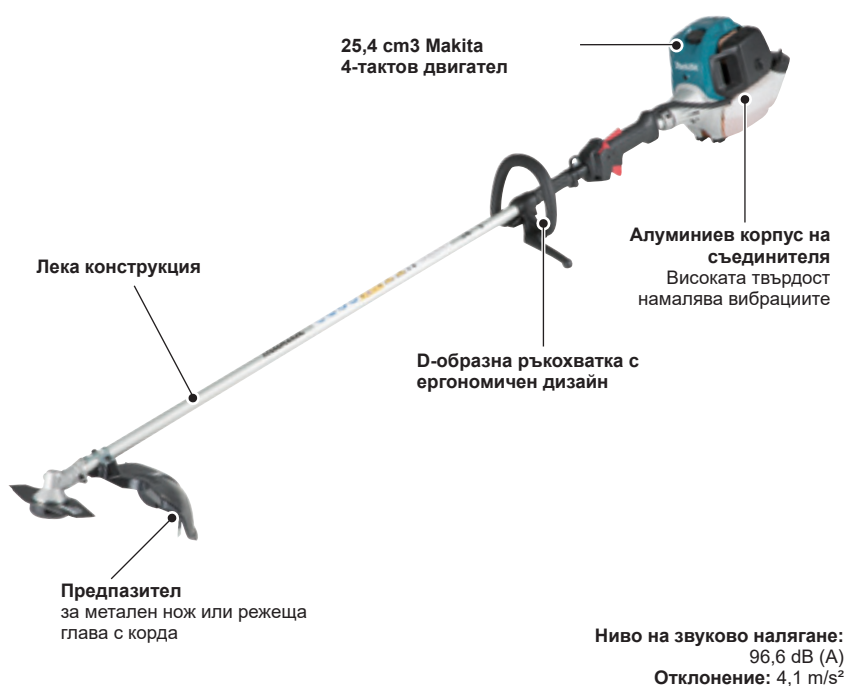

Глава с корда
Кръгъл и компактен капак предпазва машината от закачане на земята при работа под наклон и осигурява по-голямо удобство при смяна на кордата.



По-голямата контактна повърхност позволява стабилна работа при неравен терен.



Модел	Цена с ДДС
EM2654LH	840 лв.

Двигател	4-тактов
Макс. мощност	0,77 kW/1,1 KM
Обем на двигателя	25,4 cm ³
Резервоар за гориво	0,6 L
Размер на шпиндела	M10 x 1,25 LH
Размери (Д x Ш x В)	1,765 x 368 x 293 mm
Тегло	5,2 kg


ДЪЛГИ ВЛОЖКИ



- ▶ Увеличават ефективността на завинтване на гайки към дълги шпилки и разширяват гамата инструменти за завинтване.
- ▶ Съкращават времето за завинтване на гайки към дълги шпилки.

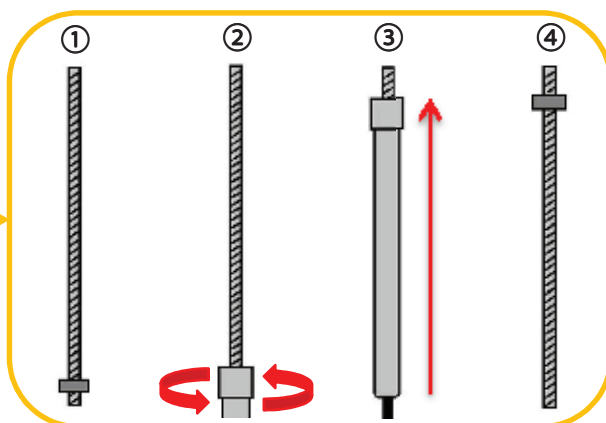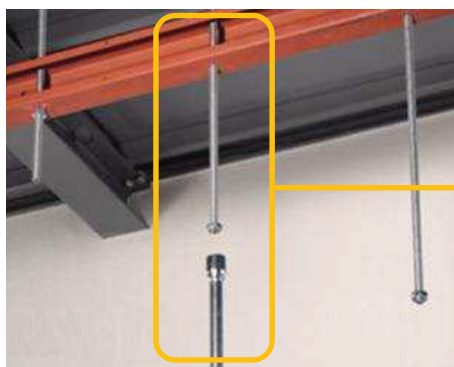

Артикул	Размер на вложката (mm)	Дължина (mm)	Брой/компл.	Цена с ДДС
V-52526	10	75	1	51 лв.
V-52532	10	150	1	57 лв.
V-52548	10	300	1	61 лв.
V-52554	10	500	1	91 лв.
V-52560	10	700	1	105 лв.
V-52576	13	75	1	52 лв.
V-52582	13	150	1	58 лв.
V-52598	13	300	1	62 лв.
V-52607	13	500	1	92 лв.
V-52613	13	700	1	106 лв.
V-52629	17	75	1	53 лв.
V-52635	17	150	1	59 лв.
V-52641	17	300	1	63 лв.
V-52657	17	500	1	94 лв.
V-52663	17	700	1	107 лв.

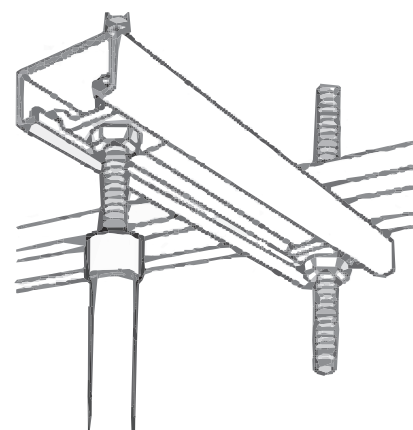

18 V/6,0 АН ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ

197422-4



- ▶ Литиево-йонна батерия 18V с нов капацитет 6,0 Ah
- ▶ Индикатор за заряда на батерията.

Артикул	197422-4
Модел	BL1860B
Напрежение	18 V
Капацитет	6,0 Ah
Време за зареждане	55 min (DC18RA/RC/RD)
Цена с ДДС	543 лв.



Шлайфгрифер от волфрамов карбид

- ▶ Шлайфгриферите от волфрамов карбид често се използват в индустрията.
- ▶ Благодарение на главата от волфрамов карбид те предлагат 10 пъти по-висока производителност на шлайфане и 200 пъти по-дълъг живот в сравнение с абразивните шлайфгрифери.
- ▶ Налични са пет профила на главата за различни приложения, като например вътрешно шлайфане на тръби, шлайфане на извити повърхности, отстраняване на "мустаци" или на шлайфане на заварки.

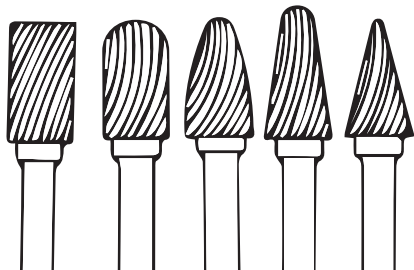

ПРОФИЛ НА ГЛАВАТА		
Тип глава	Изображение	Подходящ детайл
SA		
SC		
SF		
SL		
SM		

ТИП ШЛАЙФАНЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	ПРЕДИМСТВО
Стандартно шлайфане		Бързо отстраняване на материала с висока ефективност
Диамантено шлайфане		Ниски вибрации и гладка работа
Шлайфане на цветни метали		Широко шлайфане и по-малко задръстване при обработка на цветни метали

Артикул	Размер (d1 x L x d2)	Профил на главата	Тип шлайфане	Приложение	Брой/компл.	Цена с ДДС
B-52716-10	10 x 20 x 6 mm	SA	Стандартно шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52722-10	10 x 20 x 6 mm	SA	Диамантено шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52738-10	10 x 20 x 6 mm	SA	Шлайфане на цветни метали	цветни метали	1	30 лв.
B-52744-10	10 x 20 x 6 mm	SC	Стандартно шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52750-10	10 x 20 x 6 mm	SC	Диамантено шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52766-10	10 x 20 x 6 mm	SC	Шлайфане на цветни метали	цветни метали	1	30 лв.
B-52772-10	10 x 20 x 6 mm	SF	Стандартно шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52788-10	10 x 20 x 6 mm	SF	Диамантено шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52794-10	10 x 20 x 6 mm	SF	Шлайфане на цветни метали	цветни метали	1	30 лв.
B-52803-10	10 x 25 x 6 mm	SL	Стандартно шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52819-10	10 x 25 x 6 mm	SL	Диамантено шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52825-10	10 x 25 x 6 mm	SL	Шлайфане на цветни метали	цветни метали	1	30 лв.
B-52831-10	10 x 20 x 6 mm	SM	Стандартно шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52847-10	10 x 20 x 6 mm	SM	Диамантено шлайфане	метал и инокс	1	30 лв.
B-52853-10	10 x 20 x 6 mm	SM	Шлайфане на цветни метали	цветни метали	1	30 лв.



Макита България ЕООД
 София 1186, Околовръстен път No 373
 Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550
 Имейл: office@makita.bg

www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка. Цените на електроинструментите и аксесоарите са с ДДС.