


Лепило - шпакловка за топлоизолации Boro Теракол за топлоизолации 2004000 - 25кг

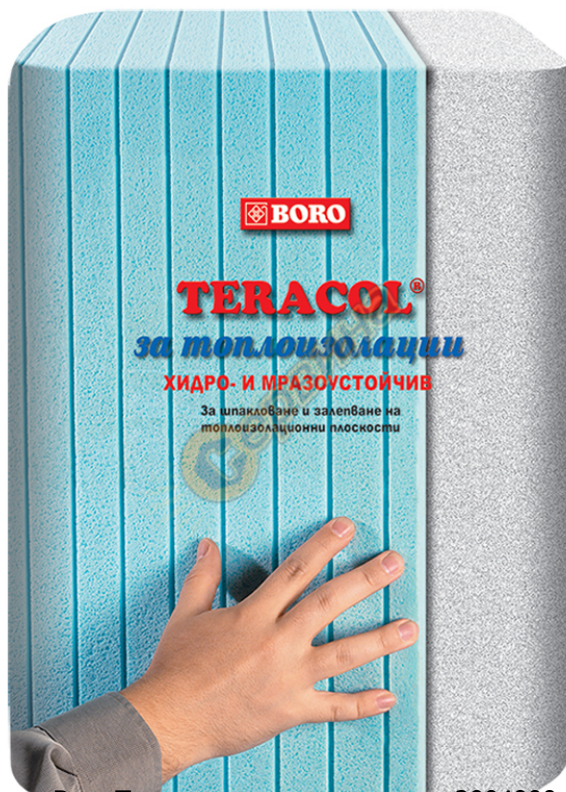

Лепило - шпакловка за топлоизолации Boro Теракол за топлоизолации 2004000 - 25кг

- Boro Теракол за топлоизолации - лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости.
- Boro Теракол е суха минерална смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плоскости от различен вид.
- Цвят: Сив.
- Съдържа фибри.
- За шпакловане и залепване на топлоизолационни плоскости EPS, XPS и други.
- Хидро и мразоустойчиво.
- Произвежда се съгласно БДС EN 13499.

Област на приложение:

- Като лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости от пенополистирол и от минерална вата.

Начин на работа:

- В пластмасов съд се зареждат 1.2 - 1.3 литра вода за 5 кг суха смес и се разбъркват с механична бъркалка до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узрее 10-15 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

- Разходът на Boro Теракол за топлоизолации зависи от неравностите на основата и дебелината на армиращата мрежа.
- Приблизителният разход за залепване е 3-4 кг/мІ, а за шпакловане – 4-5 кг/мІ.
- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД