


Линеен подов сифон Alcaplast APZ23-DOUBLE 750 - ф 50 мм, 750 мм, двоен дизайн на решетката, с вертикален фланец

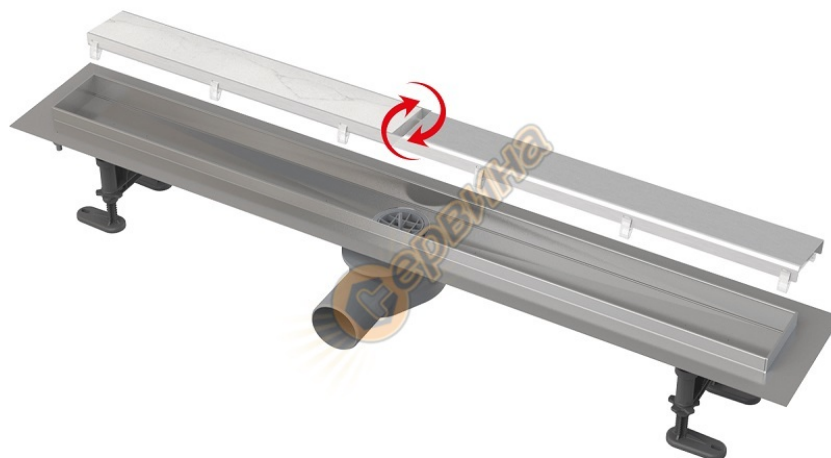

Линеен подов сифон Alcaplast APZ23-DOUBLE 750 - ф 50 мм, 750 мм, двоен дизайн на решетката, с вертикален фланец

- Линеен подов сифон за отводняване на бани и стенен монтаж
- Дизайн с двустранна решетка DOUBLE- от едната страна е плътна решетка, изработена от неръждаема стомана, а от другата страна има възможност за вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 12 мм
- Материал на сифона: едно парче неръждаема стомана 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Самозалепваща лента
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Вложка от полистирен за защита на отвора
- Вертикален фланец

Обхват на доставката:

- Кука за изваждане на решетката
- Крепежни елементи: винт Ш4,2 x 38 - 7 бр., котва - 4 бр., анкер Ш8 - 3 бр
- Регулируеми крачета: 4 бр.
- Гребен за нанасяне на лепило
- Капак за отводнителя
- Комбиниран хидрозатвор
- Двустранна решетка DOUBLE
- Защитно фолио за: ръбовете на дренажа, уловителя на миризми и входящия отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон за APZ-S9
- Линеен сифон

Параметри:

- Обща монтажна височина: 96 - 150 мм
 - Минимална дебелина на бетона: 81 мм
 - Устойчивост на уловителя на миризми от налягане: 380 Pa
 - Затвор против миризми: 30 мм
 - Диаметър на тръбата за отпадни води: 50 мм
 - Клас на натоварване: K3 300 kg
 - Стандарт: EN 1253
 - Дебит: 50 л/мин
 - Тегло: 3,886 кг
- Производител: Alcaplast s.r.o - Чехия