


Газов плот Bosch PPP6A6M90 - 60см, 4 зони

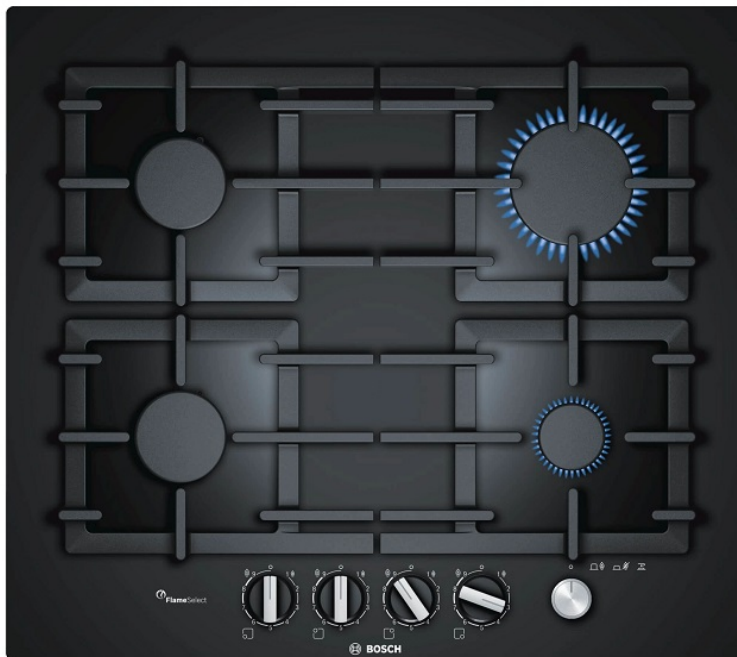

Газов плот Bosch PPP6A6M90 - 60см, 4 зони

- FlameSelect: прецизно регулиране на пламъка в 9 степени на мощност
- Удобство и сигурност с главен прекъсвач, за да изключите всички котлони с докосването на един бутон.
- Опция за стандартно или полу изцяло вграждане на рамката: може да изберете изцяло вградена или леко подаваща се рамка
- Основа от закалено стъкло: елегантен дизайн и лесно почистване
- Непрекъснати чугунени поставки за съдовете: осигуряват голяма стабилност докато готвите

Дизайн:

- Закалено стъкло повърхност, черно
- 2 възможности за монтаж:
 - вграждане в една равнина с работния плот
 - стандартен монтаж с леко надстърчане над работния плот

Удобство:

- FlameSelect: прецизно регулирайте пламъка в девет определени и повтаряеми степени.
- Въртящи се копчета: лесени за достъп копчетата отпред със силно захващане за лесно завъртане
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Мощност и размери:

- Брой газови котлони: 4
- 1 мощен, 2 обикновени, 1 икономичен газов котлон
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност:

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.
- Главен бутон за включване/ изключване: изключете всички котлони наведнъж само с един бутон.
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)

Акcesoари: Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.

Инсталация (видове газ и размери):

- Използва се за: пр.газ L/LL G25/20mbar(DE)
- пр.газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar природен газ H 25 mbar (HU) природен газ L 25 mbar (NL) течна газ G30,31 28-30/37mbar течна газ 36 mbar (PL) течна газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВхШхД mm): 58 x 590 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 560 x (480 – 492)
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 mm
- Захранващ кабел: 1 m

- Тегло: 16,0 кг

- Гаранция: 5 години

Производител: Bosch