


Газова горелка покривна Vorel 73341 745мм - маркуч 2м, накрайник ф50мм

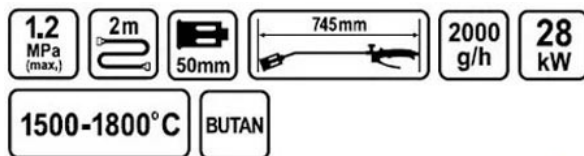

Газова горелка покривна Vorel 73341 745мм - маркуч 2м, накрайник ф50мм

- Покривна газова горелка Vorel с дължина 745мм, накрайник ф50мм и маркуч 2м
- Подходяща за работата, свързана с полагане на топлозаваряващ се покривен филц
- Дължина на горелката, позволяваща спокойна работа в изправено положение
- Висока топлинна ефективност, която значително ускорява работата
- Специален клапан на дръжката, който прекъсва подаването на газ когато горелката е спусната

Начин на употреба:

- Инсталирайте устройството в съответствие с ръководството с инструкции
- Завийте маркуча към сглобеното устройство
- Завийте другия край на маркуча към газовата бутилка
- Проверете херметичността на връзките, като развиете малко цилиндровия клапан и нанесете сапунена вода върху връзките
- При поява на газови мехурчета, изключете подаването на газ и затегнете течащите връзки
- Отворете газовия клапан в цилиндъра, след това отворете клапана на устройството, но само толкова, че да може газът да излезе
- Запалете газта в основата на чашката като използвате специална запалка, предназначена за запалване на преносими газови горелки
- След около 20 секунди регулирайте силата на пламъка с управлението на горелката
- След приключване на работата затворете клапана на цилиндъра, докато пламъкът изгасне. Поставете горелката на незапалима повърхност, за да се охлади

Характеристики:

- Топлинно натоварване: 28 kW
- Температурен обхват: 1500-1800°C
- Номинален поток: 2000 g/h

- Номинално налягане на подаващия газ: 1.2 МРа
  - Дължина на горелката: 745 мм
  - Дължина на маркуча: 2 м
  - Накрайник: ф 50 мм
  - Тегло: 1.5 кг
- 
- Производител: Vorel - Полша