


Газова горелка покривна, двойна Vorel 73343 1385мм - маркуч 5м, накрайници ф60мм

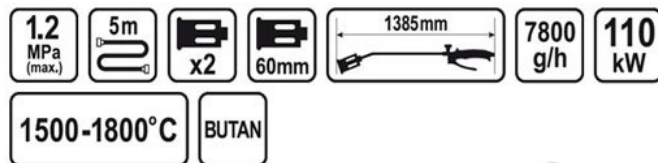

Газова горелка покривна, двойна Vorel 73343 1385мм - маркуч 5м, накрайници ф60мм

- Двойна покривна газова горелка Vorel с дължина 1385мм, двоен накрайник ф60мм и маркуч 5м
- Подходяща за професионалисти, занимаващи се с дейности по полагане на топлозаваряващ се покривен филц
- Дължина на горелката, позволяваща спокойна работа в изправено положение
- Благодарение на дългият маркуч, може да обхванете широк периметър без да се налага местене на газовия източник
- Висока топлинна ефективност, която значително ускорява работата
- Специален клапан на дръжката, който прекъсва подаването на газ когато горелката е спусната

Начин на употреба:

- Инсталирайте устройството в съответствие с ръководството с инструкции
- Завийте маркуча към сглобеното устройство
- Завийте другия край на маркуча към газовата бутилка
- Проверете херметичността на връзките, като развиете малко цилиндровия клапан и нанесете сапунена вода върху връзките
- При поява на газови мехурчета, изключете подаването на газ и затегнете течщите връзки
- Отворете газовия клапан в цилиндъра, след това отворете клапана на устройството, но само толкова, че да може газът да излезе
- Запалете газа в основата на чашката като използвате специална запалка, предназначена за запалване на преносими газови горелки
- След около 20 секунди регулирайте силата на пламъка с управлението на горелката
- След приключване на работата затворете клапана на цилиндъра, докато пламъкът изгасне. Поставете горелката на незапалима повърхност, за да се охлади

Характеристики:

- Топлинно натоварване: 110 kW

- Температурен обхват: 1500-1800°C
- Номинален поток: 7800 g/h
- Номинално налягане на подаващия газ: 1.2 МРа
- Дължина на горелката: 1385 мм
- Дължина на маркуча: 5 м
- Накрайници: ф 60 мм
- Тегло: 2.31 кг
- Производител: Vorel - Полша